


## 2x2 Digital & Analogue Dante Converter

### Popis


Náš DA22DIG bol navrhnutý na kódovanie 2-kanálového analógového alebo digitálneho zvuku do digitálneho signálu Dante® a dekodovanie digitálneho signálu Dante® na 2-kanálový analógový a digitálny zvuk.

DA22DIG obsahuje analógové aj digitálne audio pripojenia, ktoré je možné vybrať pomocou dip-switch a je to zariadenie typu plug & play, ktoré je napájané pomocou PoE (Power over Ethernet), alebo cez 12V napájací zdroj. DA22DIG tiež podporuje mikrofóny vrátane 48V phantom napájania a podporuje prenos zvuku AES67 RTP.

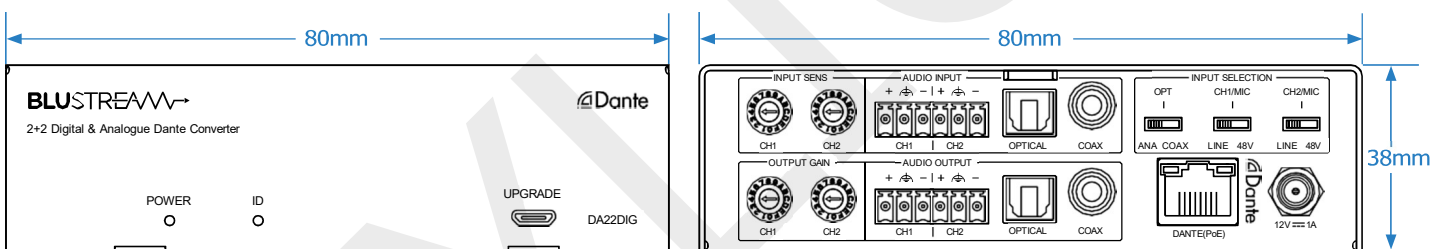

### Kľúčové vlastnosti

- Kóduje 2-kanálový analógový alebo digitálny zvuk do digitálneho signálu Dante®
- Dekoduje digitálny signál Dante® na 2-kanálový analógový a digitálny zvuk
- Výber digitálneho zvuku medzi optickým toslink a koaxiálnym RCA vstupom
- Konfigurovateľný MIC audio vstup s 48V phantom napájaním
- Nezávislá regulácia citlivosti pre vstupné kanály a regulácia zosilnenia pre výstupné kanály
- Podporuje: 44,1, 48 a 96 kHz vzorkovacie frekvencie pri 24 Bit
- Konfigurovateľná latencia Dante® zariadenia (podporuje 1, 2 alebo 5 ms, nastaviteľné pomocou Dante® Controller)
- Podporuje prenos zvuku AES67 RTP
- Obsahuje Class 3 IEEE 802.3af PoE na napájanie zariadenia z akéhokoľvek PoE prepínača
- Podporuje napájanie cez 12V DC adaptér (dodávaný) pre prípady, keď sieťový prepínač nepodporuje PoE

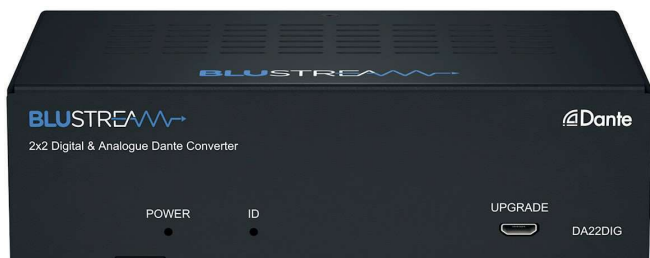

## Špecifikácie

- Rozmery (D x Š x V): 135mm x 80mm x 38mm
- Hmotnosť pri preprave: 0,5 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Teplota skladovania: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Napájanie: Class 3 IEEE 802.3af POE PD alebo 12V/1A DC, skrutkový konektor

## Konektivita

- Audio vstup: 2 x analógový vyvážený/nevyvážený, 6-pinový Phoenix konektor, 1 x optický (S/PDIF), 1 x koaxiálny (RCA)
- Audio výstupné konektory: 2 x analógový vyvážený/nevyvážený, 6-pinový Phoenix konektor, 1 x optický (S/PDIF), 1 x koaxiálny (RCA)
- Sieťové konektory: 1 x PoE Dante® Ethernet pripojenie (RJ45)
- Konfiguračné spínače: 4 x 16-úrovňové otočné ovládače, 3 x 3-polohový spínač
- IR vstup: 1 x 3-pinový Phoenix konektor
- Trigger vstup: 1 x 2-pinový Phoenix konektor

## Zahrnuté príslušenstvo

Power Supply	1 x 12V / 1A DC
Mount	1 x Mounting Kit

## Regulatory Compliance

