


2ch HDMI ARC to Dante® Encoder

Popis

Náš DA11ARC bol navrhnutý na enkódovanie 2-kanálového audia z HDMI ARC (Audio Return Channel) na Dante® digitálny signál.

DA11ARC je zariadenie typu plug & play, ktoré je napájané pomocou PoE (Power over Ethernet). Taktiež podporuje AES67 RTP audio prenos.

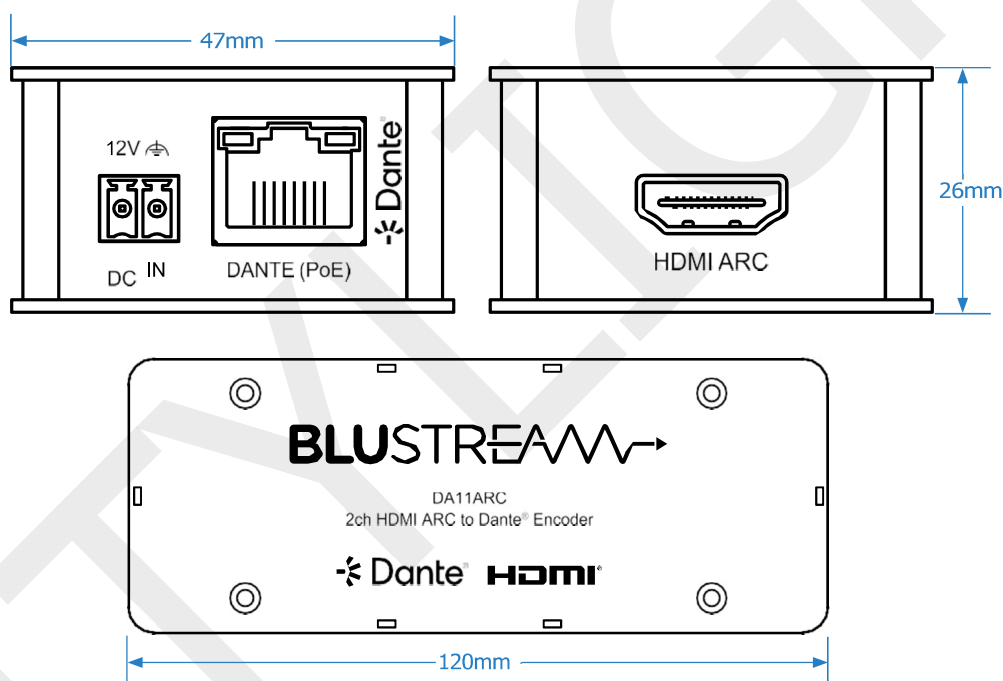

Kľúčové vlastnosti

- Enkóduje 2-kanálové audio z HDMI ARC (Audio Return Channel) na Dante® digitálny signál
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 44,1, 48 a 96 kHz pri 24 bitoch
- Konfigurovateľná latencia Dante® zariadenia (podporuje 2, 3, 4, 5 alebo 10 ms, konfigurovateľné pomocou Dante® Controller)
- Nastavenie vstupnej citlivosti/hlasitosti je možné cez CEC, webové rozhranie (GUI) alebo API
- Podporuje AES67 RTP audio prenos
- Obsahuje Class 0 802.3af PoE pre napájanie produktu z akéhokoľvek PoE prepínača
- Lokálny 12V vstup napájania pre prípady, keď sieťový prepínač nepodporuje PoE

* PS121PH zdroj napájania je dostupný oddelene

Upozornenie: DA11ARC dekóduje iba 2-kanálový HDMI ARC signál a nie je kompatibilný s viac-kanálovými HDMI audio kodekmi.



Špecifikácie

- Rozmery puzdra (D x Š x V): 120 mm x 47 mm x 26 mm
- Hmotnosť pri preprave: 0,3 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Skladovacia teplota: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Napájanie: Class 0 IEEE 802.3af PoE PD alebo 12V/1A DC 2-pinový Phoenix konektor

Konektivita

- Konektor audio výstupu: 1 x RJ45, ženský (100 Mbps Dante® sieť)
- Konektor audio vstupu: 1 x HDMI, ženský (iba 2-kanálové ARC audio)

Zahrnuté príslušenstvo

1 x DA11ARC

1 x Quick Reference Guide

Regulatory Compliance



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)