


Optical to Dante® Audio Converter

Popis

Náš DA22OPT bol navrhnutý na kódovanie 2-kanálového optického S/PDIF zvuku do digitálneho signálu Dante® a dekodovanie digitálneho signálu Dante® na 2-kanálový optický S/PDIF zvuk.

DA22OPT je zariadenie typu plug & play, ktoré je napájané pomocou PoE (Power Over Ethernet). DA22OPT tiež podporuje prenos zvuku AES67 RTP.

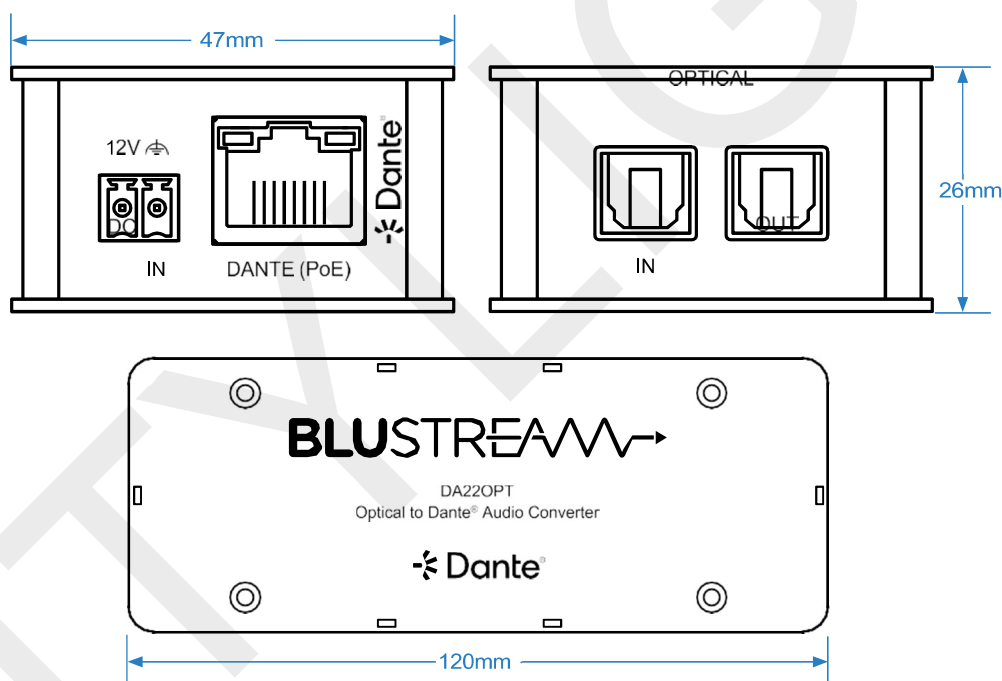

Kľúčové vlastnosti

- Kóduje 2-kanálový optický S/PDIF zvuk do digitálneho signálu Dante®
- Dekóduje 2-kanálový digitálny signál Dante® na optický S/PDIF zvuk
- Optický S/PDIF signál môže byť smerovaný z vstupu na výstup viazaním pripojenia v Dante Controller
- Podporuje: 44,1, 48, 88,2 a 96 kHz vzorkovacie frekvencie pri 16, 24 a 32 Bit
- Konfigurovateľná latencia Dante® zariadenia (podporuje 2, 3, 4, 5 alebo 10 ms, nastaviteľné pomocou Dante® Controller)
- Nastavenie citlivosti vstupu +6dB / -24dB a regulácia zosilnenia výstupu

- Podporuje prenos zvuku AES67 RTP
- Obsahuje Class 0 802.3af PoE na napájanie zariadenia z akéhokoľvek PoE prepínača
- Miestny vstup pre 12V napájací zdroj, keď sieťový prepínač nepodporuje PoE

* PS121PH napájanie je predávané samostatne



Špecifikácie

- Rozmery krytu (D x Š x V): 120mm x 47mm x 26mm
- Hmotnosť pri preprave: 0,3 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Teplota skladovania: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Napájanie: Class 0 IEEE 802.3af POE PD alebo 5V USB

Konektivita

- Audio vstupné/výstupné konektory:
1 x RJ45, ženský (100 Mbps Dante® sieť)
2 x optický Toslink (S/PDIF)

Zahrnuté príslušenstvo

1 x DA220PT

1 x Quick Reference Guide

Regulatory Compliance



RoHS
Compliant

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)