


Multi Format HDBaseT™ CSC Extender Set

Popis

Sada extenzoru HEX70HDUK-KIT je špičkové multiformátové riešenie HDMI2.0 4K 60Hz 4:4:4 (18 Gbps) HDCP2.2 HDBaseT™ využívajúce technológiu CSC na prenos HDMI, USB-C a DisplayPort™ až do dĺžky 70 m 1080p (40 m 4K) cez jeden kábel CAT.

HEX70HDUK-KIT poskytuje vylepšené funkcie vrátane rozšírenia USB 2.0, lokálneho vstupu HDMI na prijímači HDBaseT™ pre vstup ďalších zdrojov, webového grafického rozhrania na ovládanie a konfiguráciu, automatického ovládania displeja, rozhrania zvuku a obojsmerného IR priepustu.

HEX70HDUK-KIT tiež ponúka ovládanie cez predný panel, IR, RS-232 a TCP/IP, ako aj pokročilú správu EDID a HDCP.

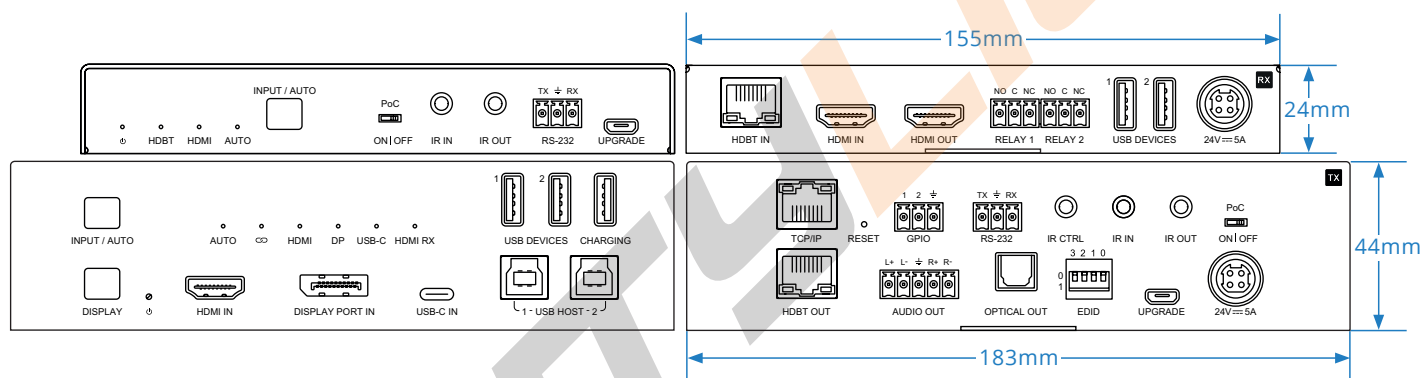

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúka distribúciu videa a zvuku cez jeden kábel CAT
- Pokročilá konverzia farebného priestoru (CSC) podporuje špecifikáciu HDMI2.0 18 Gbps vrátane HDR
- Obsahuje 1x vstup HDMI, 1x USB-C a 1x vstup DisplayPort™ na vysielači HDBaseT™ s manuálnym alebo automatickým výberom zdroja
- Obsahuje 1x lokálny vstup HDMI na prijímači HDBaseT™ pre pripojenie zdroja lokálneho k displeju
- Podporuje video 4K 60Hz 4:4:4 UHD až do vzdialenosti 40 m
- Predlžuje prenos HDMI 1080p až do vzdialenosti 70 m cez jeden kábel CAT
- Podporuje všetky známe zvukové formáty HDMI vrátane prenosu Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Podporuje USB Type C až do 4K UHD 60Hz 4:4:4 DP1.2 s možnosťou nabíjania 60 W*
- Podporuje DisplayPort™ až do 4K UHD 60Hz 4:4:4 DP1.2
- Obsahuje 2x zariadenia USB typu A (RX - periférie), 2x zariadenia USB typu A (TX - periférie) a 2x USB typu B (TX - špecifické pre hostiteľský zdroj), ktoré podporujú kombinovanú šírku pásma prenosu dát až 250 Mbps

- Pripojenia USB typu A podporujú nabíjanie zariadení až do 500 mA, keď je aktívne pripojenie k hostiteľskému zariadeniu
- Nezávislé pripojenie USB typu A na podporu nabíjania iba zariadení do 5 V 2 A
- Súčasné prepojenie zvuku na analógové ľavo/pravé audio a optické digitálne (S/PDIF) výstupy**
- Obojsmerný IR priechod
- Funkcia automatického zapnutia/vypnutia displeja umožňuje ovládanie displeja na prijímači HDBaseT™ cez CEC alebo RS-232
- Modul webového rozhrania na ovládanie a konfiguráciu HEX70HDUK-KIT
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232 a TCP/IP
- Pokročilá správa EDID a HDCP

*Podpora videa cez USB-C je obmedzená na 4K 60Hz 4:2:0, keď je funkcia nabíjania aktivovaná zdrojovým zariadením

**Analógový audio výstup podporuje iba 2-kanálový PCM

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



HEX70HDUK-TX vysielateľ

Vstupné video konektory: 1 x HDMI typu A, 19-pinový, samica, 1 x USB-C typu C, 1x DisplayPort™

Konektory video výstupu: 1 x konektor HDBase™ RJ45

Výstupné audio konektory: 2-pinový Phoenix (2-kanálový vyvážený/nevyvážený analógový audio), 1x optický (S/PDIF)

Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix

Sériový port GPIO: 1 x 3-pinový konektor GPIO Phoenix

Lokálny napájací vstup: 1 x 24V/5A 4-pinový DIN konektor

HEX70HDUK-RX prijímač

Vstupné video konektory: 1 x HDMI typ A, 19-pinový, samica, 1 x konektor HDBase™ RJ45

Výstupné video konektory: 1 x HDMI typ A, 19-pinový, samica

Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix

Ovládanie relé: 2 x 3-pinový konektor Phoenix

Lokálny napájací vstup: 1 x 24V/5A 4-pinový DIN konektor

Špecifikácie - TX

- Ovládanie TCP/IP: 1x RJ45, samica
- Vstupné IR porty: 2x 3,5 mm stereo jack
- Výstupné IR porty: 1x 3,5 mm mono jack
- USB porty: 3x USB typu A, 2x USB typu B
- EDID: 4-pinový DIP prepínač
- Aktualizácia produktu: 1x Micro USB, samica
- Rozmery krytu (Š x V x H): 183 mm x 44 mm x 173 mm

Špecifikácie - RX

- IR vstupné porty: 1x 3,5 mm stereo jack
- IR výstupné porty: 1x 3,5 mm mono jack
- USB porty: 2x USB typu A
- EDID: 4-pinový DIP prepínač
- Aktualizácia produktu: 1x Micro USB, samica
- Rozmery krytu (Š x V x H): 155 mm x 24 mm x 155 mm

Dodávané príslušenstvo

Napájací zdroj	1 x 24V / 5A DC
USB kábel	1 x USB-A na USB-B
IR príslušenstvo	1 x IRE1, 1 x IRR
RS-232 kábel	1 x DB9 na 3-Pin Phoenix kábel
Montáž	2 x montážna sada

USB prenosový kanál	Max
Type-C do RX	HDBT 2.0 (250Mbps)
Host do RX	HDBT 2.0 (250Mbps)
Type-C do TX	USB 2.0 (480Mbps)
Host do TX	USB 3.0 (5Gbps)

Stolový kryt pre HEX70HDUK-KIT



Popis

HEX70HDUK-TT je stolový kryt navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečné riešenie pre montáž vysielača HEX70HDUK. Toto atraktívne priestorovo úsporné riešenie je vyrobené z vysoko kvalitnej ocele s esteticky príjemným čiernym čelným panelom z brúseného hliníka. HEX70HDUK-TT obsahuje diskretný výklopný kryt, ktorý poskytuje jednoduchý prístup k rôznym portom a ovládacím tlačidlám vášho vysielača HEX70HDUK. Jednotka sa dodáva s univerzálnou lištou na správu káblov a držiakmi na upevnenie na stôl pre bezpečnú a jednoduchú inštaláciu k zasadiacemu stolu alebo stolu podľa potreby.

Obsah balenia


- 1 x HEX70HDUK-TT
- 1 x Káblková viazacia lišta
- 2 x Konzola na upevnenie k stolovej doske
- 2 x Skrutka s krídlovou maticou
- 1 x Šablóna na vyrezávanie
- 1 x Rýchly sprievodca

Kľúčové vlastnosti

- Kryt na stôl pre úhľadné umiestnenie vysielača HEX70HDUK, ideálny pre inštaláciu v zasadačích stóloch
- Prémiový čelný panel z brúseného čierneho hliníka
- Diskretný výklopný kryt
- Dodáva sa s lištou na upevnenie káblov

Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 228 mm x 141 mm x 268 mm
- Výrez v stole (Š x H): 204 mm x 117 mm
- Montážna hĺbka: 267 mm
- Prepravná hmotnosť: 2,5 kg

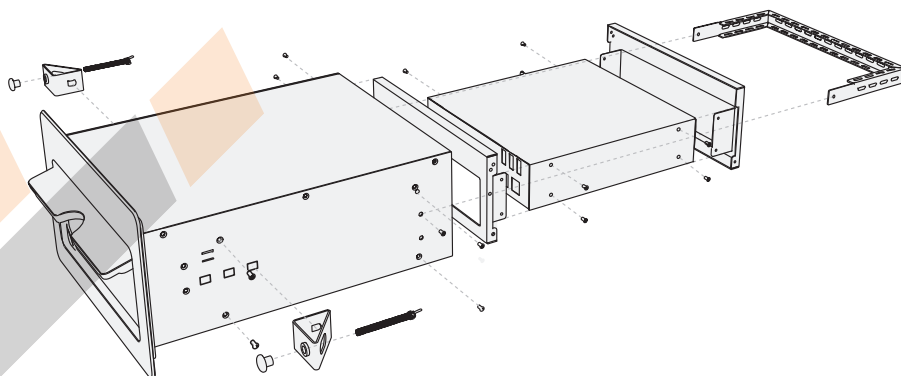

Súlad s predpismi



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia