
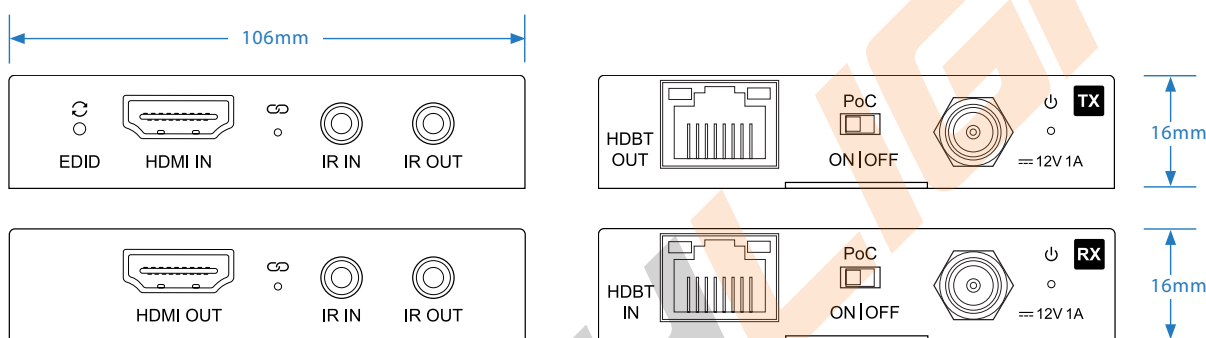


Slimline HDBaseT™ Extender Set

Popis


Extenderová sada HEX70SL-KIT 4K HDBaseT™ ponúka špičkové funkcie v tenkom šasi. Produkt poskytuje HDMI, obojsmerné IR a obojsmerné PoC až do dĺžky 70 m.

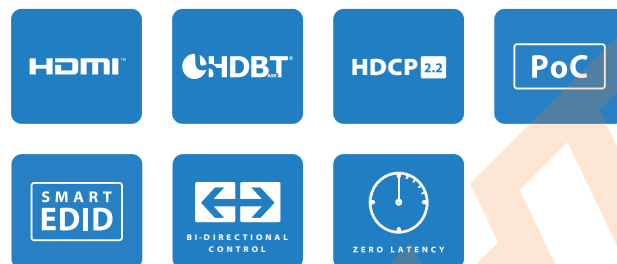

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúka nekomprimované video a zvuk s nulovou latenciou
- Vylepšené tenké šasi
- Prenáša HDMI 1080p až do vzdialenosti 70 m cez jeden kábel CAT
- Podporuje 4K UHD video až do 40 m (3840 x 2160 pri 30 Hz 4:4:4, 4096 x 2160 pri 24 Hz 4:4:4 a 4K pri 60 Hz 4:2:0)
- Podporuje všetky štandardné rozlíšenia videa vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Podporuje všetky známe zvukové formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Obojsmerný priechod IR
- Dodáva sa s prijímačom a vysielačom Blustream IR
- Podporuje obojsmerný PoC na napájanie extenderov z vysielača aj prijímača
- Kompatibilné s HDCP 2.2 so správou Smart EDID

Prenosová vzdialenosť cez Cat6

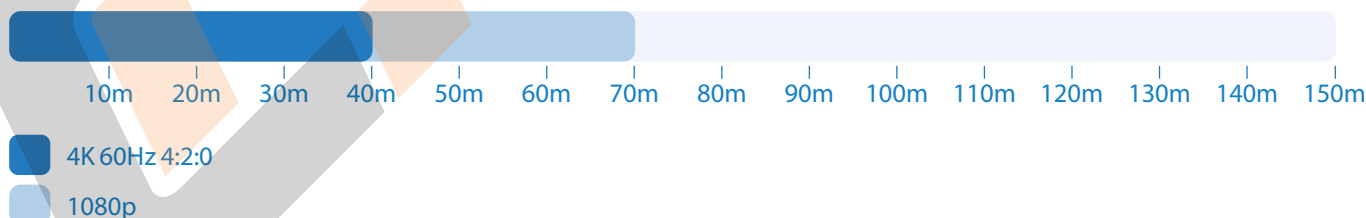

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



HEX70SL-TX vysielač

Vstupné video konektory: 1 x HDMI typ A, 19-pinový, samica
Konektory video výstupu: 1 x konektor HDBaseT™ RJ45

HEX70SL-RX prijímač

Vstupné video konektory: 1 x konektor HDBaseT™ RJ45
Výstupné video konektory: 1 x HDMI typ A, 19-pinový, samica

Špecifikácie

- IR vstupné porty: 2 x 3,5 mm stereo jack
- IR výstupné porty: 1 x 3,5 mm mono jack
- Rozmery vysielača (Š x H x V): 106 mm x 73 mm x 16 mm
- Rozmery prijímača (Š x H x V): 106 mm x 73 mm x 16 mm
- Hmotnosť pri preprave: 0,8 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C

Dodávané príslušenstvo

IR príslušenstvo	1 x IRE, 1 x IRR
Montáž do racku	Montážne konzoly
Napájací zdroj	12V/1A DC

Súlady s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.