


HDBaseT™ USB Extender Set

Popis


Sada extenderov HEX70USB-KIT 4K HDBaseT™ USB 2.0 ponúka vynikajúci výkon a flexibilitu, poskytujúc HDMI na vzdialenosť až 70 m (4K 60Hz 4:2:0 až do 40 m), predĺženie USB 2.0, obojsmerné IR a RS-232, audio výstup HDMI, obojsmerné PoC, pokročilé riadenie EDID. Kompatibilné s HDCP 2.2.

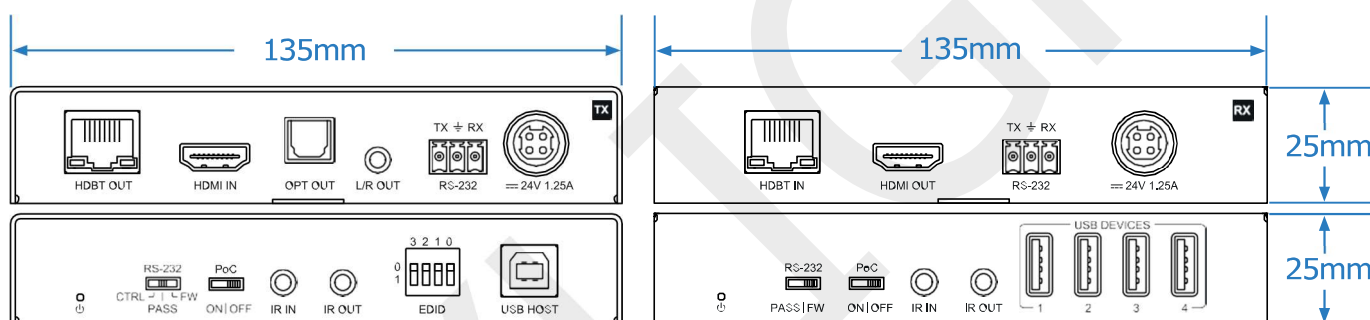

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT poskytujúca nekomprimované video a audio bez latencie
- Predlžuje HDMI 1080p na vzdialenosť až 70 m cez jeden CAT kábel
- Podporuje 4K UHD video až do 40 m (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4 a 4K @60Hz 4:2:0)
- HEX70USB-KIT obsahuje 4x zariadenia USB typu A (RX) a 1x USB typu B (TX), ktoré podporujú šírku pásma prenosu dát až do 280 Mbps
- Zariadenia USB typu A podporujú výstup 5V 500mA na každý port
- Podporuje všetky známe HDMI audio formáty vrátane Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio prenosu
- Obojsmerný prenos IR
- Obojsmerný prenos RS-232
- Dodávané s IR prijímačom a vysielateľom Blustream
- Podporuje obojsmerný PoC na napájanie extenderov buď z vysielateľa, alebo prijímateľa
- Kompatibilné s HDCP 2.2 s pokročilým riadením EDID
- Výstup HDMI audio na analógové L/R audio a optické digitálne (S/PDIF) výstupy súčasne

Vzdialenosť prenosu *

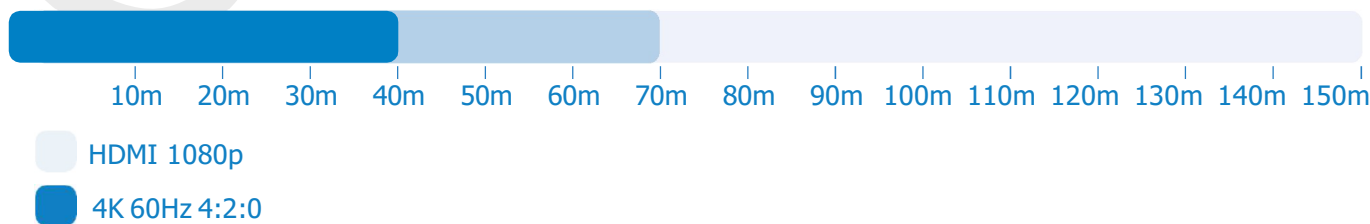

* Vzdialenosť prenosu závisí od formátu videa, typu kábla a inštaláčného prostredia. Odporúča sa používať minimálne F/UTP CAT6A káble.



HEX70USB-RX Konektivita

- Video vstupné konektory: 1 x HDBaseT™ Type A, 19-pin, samica
- Video výstupné konektory: 1 x HDMI RJ45 konektor
- Audio výstupné konektory: 1 x Toslink (S/PDIF), 1 x 3,5mm L/R analógové audio
- RS-232 sériový port: 1 x 3-pin Phoenix konektor
- USB/KVM port: 4 x USB-Type A
- IR vstupné porty: 1 x 3,5mm stereo jack
- IR výstupné porty: 1 x 3,5mm mono jack

HEX70USB-TX Konektivita

- Video vstupné konektory: 1 x HDMI Type A, 19-pin, samica
- Video výstupné konektory: 1 x HDBaseT™ RJ45 konektor
- RS-232 sériový port: 1 x 3-pin Phoenix konektor
- USB/KVM port: 1 x USB-Type B
- IR vstupné porty: 1 x 3,5mm stereo jack
- IR výstupné porty: 1 x 3,5mm mono jack

Špecifikácie

- Rozmery krytu (Š x H x V): 135 mm x 105 mm x 25 mm (TX/RX)
- Hmotnosť pri preprave (sada): 1,5 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Teplota skladovania: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Montážne súpravy sú súčasťou balenia
- Napájanie: 24V/1,25A DC, 4-pin DIN konektor

Zahrnuté príslušenstvo

Mounting	2 x Mounting Kits
IR Accesories	1 x IRR, 1 x IRE1
Power Supply	1 x 24V/1.25A DC
Cables	1 x USB-A to B 1 x 3-pin Phoenix RS-232
Connector	1 x 3-pin Phoenix Connector

Regulatory Compliance

