
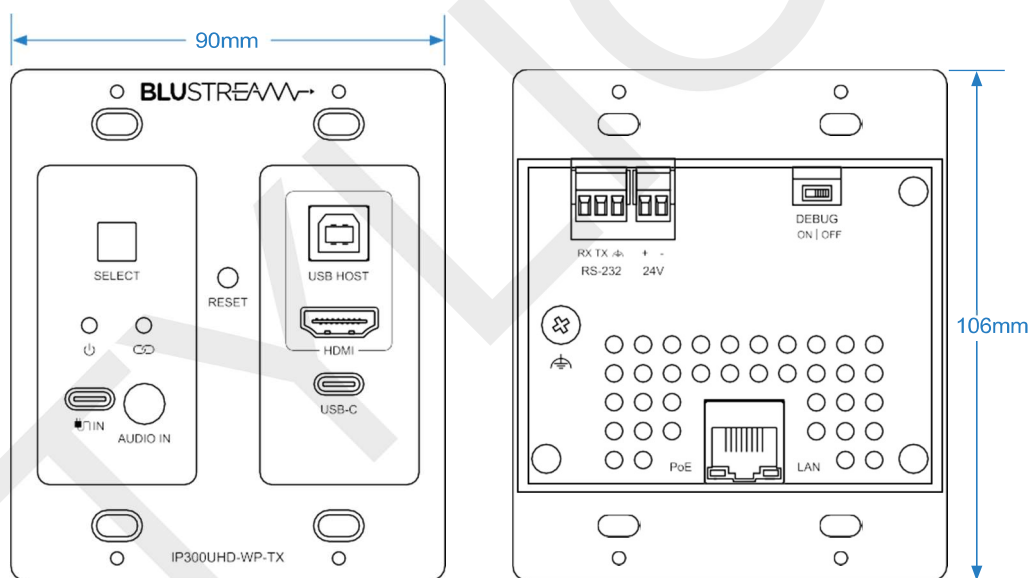


IP Multicast HDMI 2.0 a USB-C video vysielateľ pre montáž na stenu

Popis

Naša platforma pre HDMI 2.0 Multicast distribúciu umožňuje prakticky bezlatenciovú (1 frame) distribúciu HDMI videa cez 1Gb sieťový switch. IP300UHD-WP vysielateľ je lídrom v odvetví medzi 4K HDMI 2.0 HDCP 2.2 vysielateľmi, ktorý pomocou vizuálne bezstratovej kompresnej technológie poskytuje prepínateľné HDMI alebo USB-C, obojsmerný RS-232 a USB/KVM na vzdialenosti až 100 m cez štandardnú sieťovú architektúru.

IP300UHD-WP môže byť napájaný cez PoE zo sieťového switcha alebo lokálne, ak switch nepodporuje PoE. IP300UHD-WP je kompatibilný s našimi produktmi IP300UHD-TX/RX a IP350UHD-TX/RX a s viacerými dostupnými možnosťami konfigurácie je Multicast riešenie ideálne pre komerčné aj rezidenčné inštalácie.

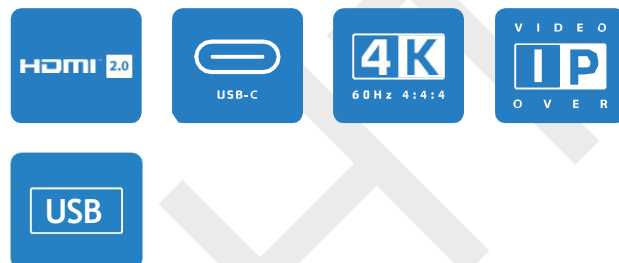

Kľúčové Vlastnosti

- Pokročilé 4K HDMI 2.0 video cez 1Gb sieť
- Prakticky neobmedzená veľkosť systému
- Predlžuje HDMI / USB-C na vzdialenosť až 100 m cez jeden CAT kábel
- Manuálne a/alebo automatické prepínanie zdrojov vstupov
- Podporuje až 4K UHD 60Hz 4:4:4
- Podporuje HDR, HDR10+ a Dolby Vision
- Podporuje všetky známe HDMI audio formáty vrátane Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio prenosu
- Pokročilé riadenie signálu pre nezávislé smerovanie RS-232, USB/KVM, audio a video
- PoE (Power over Ethernet) na napájanie Blustream produktov zo switcha s podporou PoE

- Lokálne 24V napájanie (ak Ethernet switch nepodporuje PoE)
- Kompatibilný s HDCP 2.2 s pokročilým EDID manažmentom
- Kompatibilný s produktmi Blustream IP300UHD-TX/RX a IP350UHD-TX/RX
- Dvojitá kompatibilita s US Decora rámčekom a zadnou krabicou
- Naša IP300 séria Multicast systému ponúka flexibilné možnosti nasadenia, vrátane:
 - Matrix distribúcia (vyžaduje 1Gb sieťový switch)
 - Video stena (vyžaduje 1Gb sieťový switch)
 - One-to-one HDMI extender (nevyžaduje sieťový switch)
 - One-to-many HDMI extender (nevyžaduje sieťový switch)



Špecifikácie

- Rozmery krytu (Š x V x H): 90 mm x 106 mm x 52 mm (bez rámčeka)
- Rozmery rámčeka (Š x V x H): 115 mm x 115 mm x 6 mm
- Hĺbka montáže zadnej krabice: 45 mm
- Hmotnosť zásielky (sada): 0,8 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Teplota pre skladovanie: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Napájanie: PoE 24V 1A DC

Pripojenie

- Video vstup: 1x HDMI typ A, samica, 1x USB typ C, samica
- Video výstup: 1x LAN RJ45 konektor
- Audio vstup: 1x 3,5 mm stereo jack
- Ethernet port: 1x LAN RJ45 konektor
- USB nabíjací port: 1x USB typ C, samica
- USB/KVM port: 1x USB typ B
- RS-232 sériový port: 1x 3-pin Phoenix konektor
- Režim ladenia: 2-krokový prepínač

Obsah balenia

1 x IP300UHD-WP-TX

1 x Dual US Decora Faceplate

Regulatory Compliance



Class 3 IEEE 802.3af POE PD | CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)