


4-way Multiview HDMI Switcher

Popis

Náš MV41 je pokročilý 4x1 HDMI prepínač s viacnásobným zobrazením. MV41 umožňuje súčasné zobrazenie až 4x HDMI 2.0 zdrojov na jednom displeji, s vopred definovanými a prispôsobiteľnými video rozloženiami a plynulým prepínaním. MV41 tiež podporuje HDMI loop-through pre všetky HDMI vstupy, čo umožňuje kaskádovanie pôvodných signálových zdrojov pre ďalšiu distribúciu.

MV41 ponúka rozdelenie 2-kanálového PCM a optického S/PDIF audia, pričom ovládanie je možné cez web-GUI, TCP/IP, RS-232, IR diaľkový ovládač alebo tlačidlá na prednom paneli.

Viacere možnosti konfigurácie a pripojenia robia MV41 vhodným pre rezidenčné aj komerčné inštalácie.

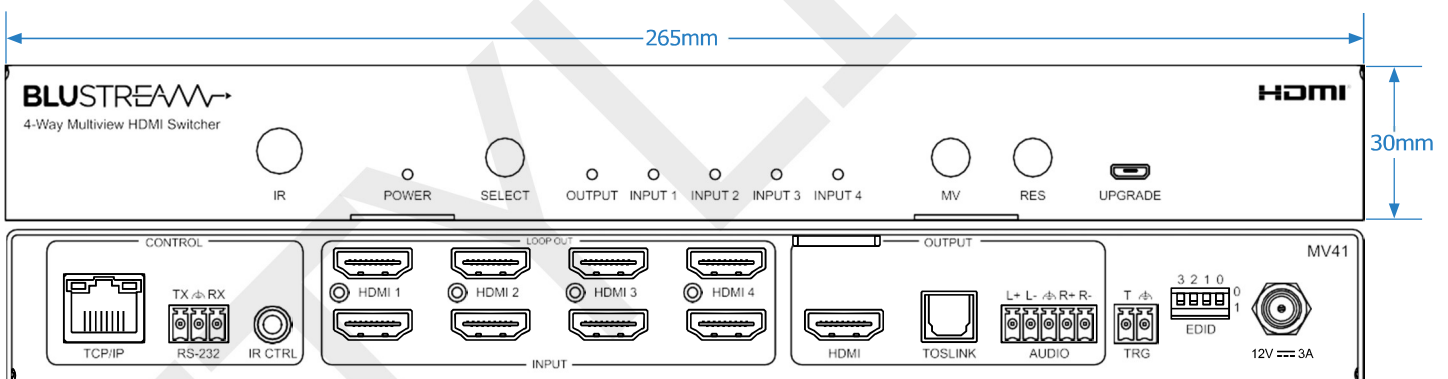

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilý 4x HDMI vstupný prepínač s multi-view HDMI výstupom
- Ponúka 4x HDMI loop-out pre integráciu lokálnych displejov alebo kaskádovanie na viacero zariadení
- Podporuje PIP, PBP, POP, Dual, Triple a Quad-okenné rozloženia s vopred definovanými a prispôsobiteľnými konfiguráciami
- Podporuje znižovanie rozlíšenia videa a konverziu HDR na SDR na HDMI multiview výstupe
- Podporuje HDMI 2.0 4K UHD 60Hz 4:4:4 18Gbps špecifikáciu vrátane HDR
- Podporuje všetky priemyselné štandardy video rozlíšení vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Podporuje všetky známe HDMI audio formáty vrátane Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio prenosu
- HDMI audio výstup na analógové L/R audio a optické digitálne výstupy súčasne
- Analógové L/R audio výstupy podporujú vyvážené aj nevyvážené audio signály
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232, TCP/IP, web-GUI a 12V spúšť
- Súčasťou balenia je Blustream 5V IR prijímač a diaľkový ovládač
- K dispozícii sú ovládače pre všetky hlavné ovládacie značky
- Kompatibilný s HDCP 2.3 s pokročilou správou EDID



Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 265 mm x 152 mm x 30 mm
- Hmotnosť pri preprave: 1,5 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Teplota skladovania: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Napájanie: 12V/3A DC, skrutkový konektor

Konektivita

- Video vstupné konektory: 4 x HDMI Typ A, 19-pin, samica
- Video výstupné konektory: 5 x HDMI Typ A, 19-pin, samica
- Audio výstupné konektory: 1 x Optický (S/PDIF), 1 x 5-pin Phoenix konektor
- TCP/IP ovládanie: 1 x RJ45, samica
- RS-232 port: 1 x 3-pin Phoenix konektor
- 12V Trigger port: 1 x 2-pin Phoenix konektor
- IR vstupné porty: 1 x 3,5 mm stereo jack
- Upgrade firmvéru: 1 x Micro-USB UART port

Obsah Balenia

- 1 x MV41
- 1 x IR Receiver
- 1 x IR Remote Control
- 1 x 5-pin Phoenix Connector
- 1 x 3-pin Phoenix Connector
- 1 x 2-pin Phoenix Connector
- 1 x 19" Rack Mounting Kit
- 1 x Quick Reference Guide
- 1 x 12V/3A Power Supply

Regulatory Compliance



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)