


100m USB 3.2 Gen1 Extender

Popis

UEX3C-KIT je súprava USB extendera využívajúca technológiu HDBaseT™ na rozšírenie signálov USB 3.2 Gen1 až do vzdialenosti 100 m cez jediný kábel CAT. UEX3C-KIT umožňuje pripojenie až 2 USB zariadení k jednému USB hostiteľovi s podporou prenosovej rýchlosti dát až 5 Gbps. Súprava UEX3C-KIT je spätne kompatibilná so zariadeniami USB 2.0 a 1.1 a poskytuje obojsmerné napájanie cez kábel (PoC).

UEX3C-KIT je ideálny pre aplikácie, ktoré vyžadujú rozšírenie USB 3.2 Gen1 konferenčných kamier, zariadení na záznam videa, flash/diskových úložísk, KVM zariadení, audio zariadení a ďalších USB 3.2 Gen1 zariadení.

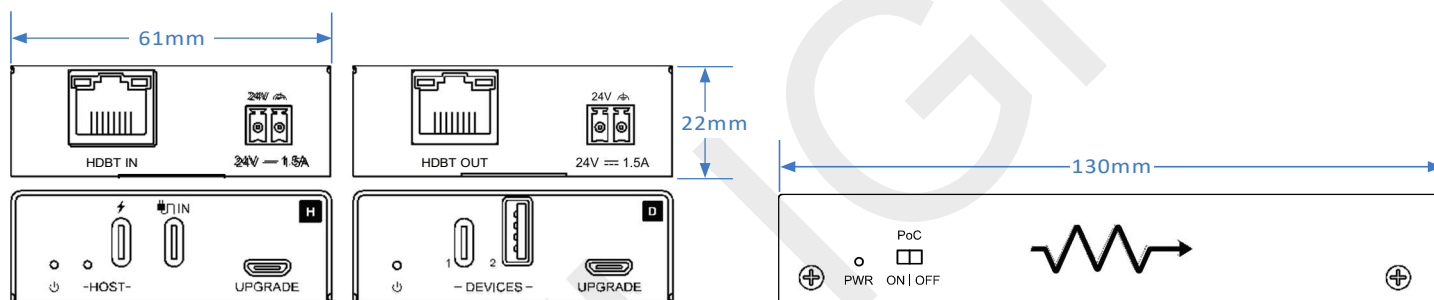

Kľúčové vlastnosti

- Podporuje predĺženie signálu USB 3.2 až do 100 m*
- Spätne kompatibilné so zariadeniami USB 2.0 a 1.1
- Prenosová rýchlosť USB 3.2 Gen1 až do 5 Gbps*
- 1x USB-C port na prijímači na pripojenie k hostiteľskému zariadeniu
- 1x USB-C nabíjací port pre pripojenie externého napájania na napájanie hostiteľského zariadenia
- 1x USB-A a 1x USB-C port na vysielači na pripojenie zariadení
- Poskytuje až 2,5 A kombinovaného napájania pre USB zariadenia (až 1,7 A na jeden USB port)
- Konfigurovateľné riadenie napájania USB zariadení prostredníctvom API príkazov
- Obojsmerné PoC (Power over Cable) na napájanie extenderov z hostiteľskej jednotky alebo z jednotky zariadenia
- Funkciu PoC je možné aktivovať/deaktivovať pomocou DIP prepínača
- Jednoduché plug-and-play riešenie, bez potreby inštalácie ovládačov alebo nastavovania
- *Šírka pásma a dosah signálu závisia od dĺžky USB káblov medzi zariadením a hostiteľom, ako aj od typu CAT káblu.



Špecifikácie - UEX3C-H

- USB hostiteľské konektory: 1x USB-C (ženský)
- USB nabíjacie konektory: 1x USB-C (ženský)
- CAT konektory: 1x HDBaseT™ RJ45 konektor
- Port na aktualizáciu: 1x Micro USB konektor
- Rozmery krytu (Š x H x V): 130 mm x 61 mm x 22 mm
- Napájanie: 24V/1,25A DC, 2-pinový Phoenix konektor

Obsah balenia

- 1 x UEX3C-H
- 1 x UEX3C-D
- 2 x Mounting Kits
- 1 x 24V/1.5A Power Supply
- 1 x Quick Reference Guide

Špecifikácie - UEX3C-D

- USB hostiteľské konektory: 1x USB-C (ženský), 1x USB-A (ženský)
- USB nabíjacie konektory: 1x USB-C (ženský)
- CAT konektory: 1x HDBaseT™ RJ45 konektor
- Port na aktualizáciu: 1x Micro USB konektor
- Rozmery krytu (Š x H x V): 130 mm x 61 mm x 22 mm
- Napájanie: 24V/1,25A DC, 2-pinový Phoenix konektor

Špecifikácie - UEX3C-KIT

- Rozmery boxu (Š x H x V): 215 mm x 150 mm x 63 mm
- Hmotnosť pri preprave: 1,0 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (-5°C až +55°C)
- Teplota pre skladovanie: -4°F až 140°F (-25°C až +70°C)

Regulatory Compliance

