


Wireless Multiview Presenter

Popis

WMF51 je 4K multi-formátový prepínač prezentácií, ktorý umožňuje aplikovať vstupy AirPlay, Miracast® a Chromecast® do jedného HDMI výstupu. WMF51 ponúka vylepšené funkcie vrátane prezentácie viacerých zobrazení, video škálovania, web-GUI na ovládanie a konfiguráciu, lokalizovaný 2.4/5G WiFi hotspot a dvojitú LAN konektivitu.

WMF51 tiež obsahuje OSD ovládanie, USB touch-back pre pripojené hostiteľské zariadenie, anotácie na tabuli a obrazovke, s manuálnym alebo automatizovaným výberom zdroja. WMF51 sa dá ovládať cez predný panel, RS-232 alebo TCP/IP.

WMF51 je kompatibilný aj s bezdrôtovými donglami Blustream WMF-USBC-D a WMF-HDMI-D plug and play, poskytujúc ideálne BYOD riešenie pre vašu konferenčnú miestnosť, triedu alebo huddle-space aplikáciu.

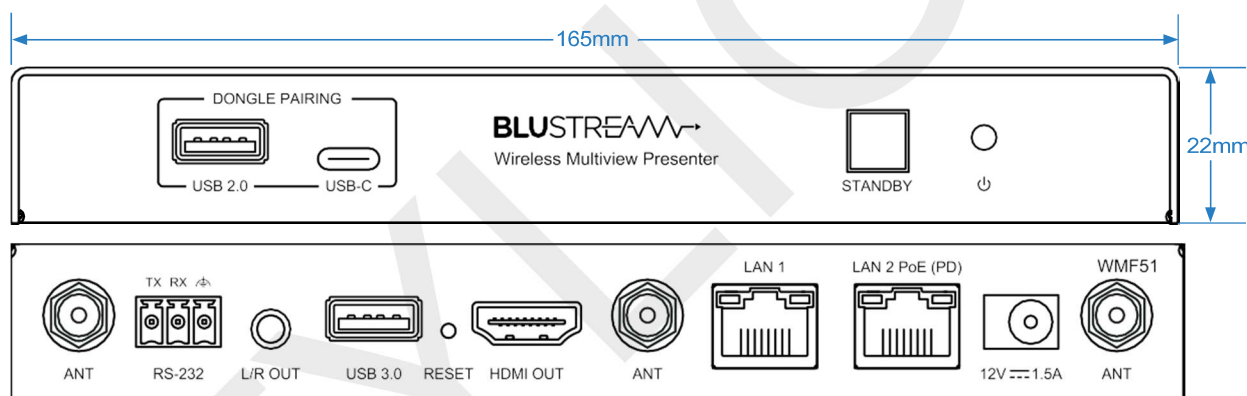

Kľúčové vlastnosti

- 4K multi-formátový prepínač pre prezentácie s viacerými zobrazeniami
- Podporuje AirPlay, Miracast®, Chromecast® a bezdrôtové dongle Blustream, ktoré môžu byť prepnuté na jeden HDMI výstup
- Prezentácia s viacerými zobrazeniami až 4 súbežnými video signálmi s konfigurovateľným rozložením obrazovky
- Zabudovaný video škálovač s výstupným časovaním až do 4K 60Hz 4:4:4
- Lokalizovaný 2.4G/5G WiFi hotspot na hostenie AirPlay, Miracast® a Chromecast® v miestnom bodovom režime (až do 1080p)
- Dvojitá LAN konektivita na integráciu do existujúcich sieťových infraštruktúr
- Podporuje funkciu USB touch-back cez dongle WMF-USBC a WMF-HDMI a Miracast®*
- Audio rozdelenie na analógové L/R audio
- Webové rozhranie na ovládanie a konfiguráciu zariadenia
- OSD ovládanie s funkciou náhľadu
- Funkcia anotácie na tabuli a prekrytie obrazovky
- Ovládanie cez predný panel, RS-232 a TCP/IP s manuálnym alebo automatickým výberom zdroja
- Podporuje Class 0 IEEE 802.3af PoE na napájanie zariadenia z PoE prepínača

*Kompatibilita s Miracast touch-back závisí od funkcií systému Windows.



Špecifikácie

- WiFi špecifikácia pre Európu:
 - 2.4GHz EIRP < 20dBm
 - 5.150~5.250GHz EIRP < 23dBm
 - 5.725~5.850GHz EIRP < 13.98dBm
- Rozmery (Š x V x H): 165mm x 22mm x 90mm (bez antén)
- Hmotnosť zásielky: 1.5kg
- Prevádzková teplota: 0°C až 45°C (32°F až +113°F)
- Teplota skladovania: -20°C až 70°C (-4°F až +158°F)
- Napájanie: Class 0 IEEE 802.3af PoE PD alebo 12v/1.5A DC

Konektivita

- Video výstupné konektory: 1 x HDMI Type A, 19-pin, samica
- Audio výstupné konektory: 1 x 3.5mm stereo jack (2kanálové analógové audio)
- RS-232 sériový port: 1 x 3-pin Phoenix konektor
- TCP/IP ovládanie: 2 x RJ45, samica (1000Mbps x1, 100Mbps x1)
- USB konektor: 1 x USB 3.0 Type A samica
- USB párovací konektor: 1 x USB 2.0 Type A samica, 1 x USB Type C samica
- WiFi anténové pripojenia: 3 x SMA, samica konektor, MIMO antény (2.4G & 5G, WIFI IEEE 802.11 b/g/n/ac až 1200Mbps)
- WiFi šifrovanie: AES WPA PSK, WPA2 PSK

Obsah balenia

- 1 x WMF51
- 1 x 3-pin Phoenix Connector (RS-232)
- 3 x Antenna
- 1 x Mounting Kit
- 1 x Quick Reference Guide
- 1 x 12v / 1.5A DC Power Supply

Regulatory Compliance



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

FCC ID: 2AY2P-WMF51 IC: 27021-WMF51