




Uncompressed 18Gbps HDMI Over HDBaseT™ Set

Popis

Súprava extenderov HEX18G-KIT predstavuje špičkové riešenie s nekomprimovaným, nekonvertovaným prenosom HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4, kompatibilné s HDCP 2.3/2.2, ktoré využíva najnovšiu technológiu HDBaseT™.

HEX18G-KIT podporuje nekomprimovanú distribúciu najnovších HDR rozlíšení vrátane HDR10/10+ a Dolby Vision, čo zaručuje maximálnu kvalitu obrazu pre kritické zobrazovacie priestory.

HEX18G-KIT umožňuje obojsmerný prenos IR, RS-232 a PoC do vzdialenosti až 100 m cez jediný kábel typu CAT6A.

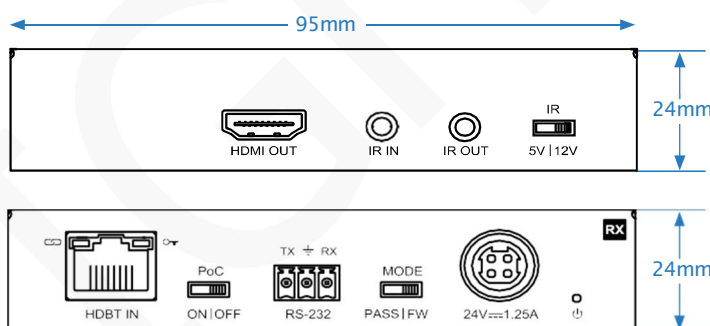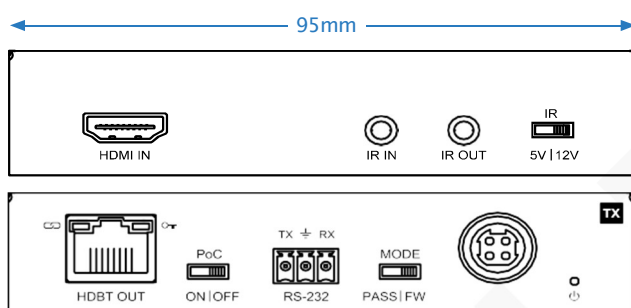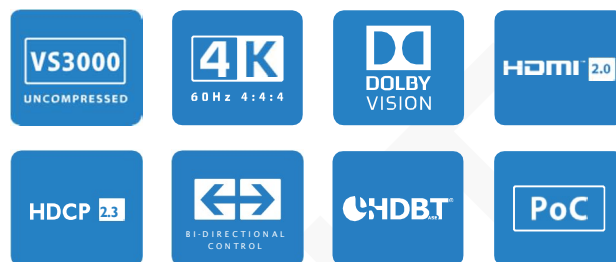


Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDMI cez HDBaseT™ s nekomprimovaným a nekonvertovaným prenosom, umožňujúca distribúciu 4K HDMI videa a audia bit po bite cez jediný kábel CAT6A
- Podpora špecifikácie HDMI 2.0 s priepustnosťou 18Gbps vrátane 4K 60Hz 4:4:4 UHD videa
- Podpora nekomprimovaného prenosu najnovších HDR rozlíšení vrátane HDR10/10+ a Dolby Vision
- Podpora distribúcie HDMI videa až do vzdialenosti 100 m*
- Podpora všetkých štandardných video rozlíšení vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- HDMI re-clocking (obnova časovania signálu) na HDBaseT™ prijímači pre riešenie problémov s HDCP, kompatibilitou a synchronizáciou HDMI

- Podpora všetkých známych HDMI audio formátov vrátane Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Obojsmerný prenos IR a RS-232
- Dodávané s IR prijímačom a vysielačom značky Blustream
- Obojsmerné napájanie PoC (Power over Cable) – napájanie extenderov je možné z vysielača aj z prijímača
- Podpora HDCP 2.3, HDCP 2.2 a HDCP 1.4
- *Vzdialenosť prenosu závisí od formátu videa, typu kábla a podmienok inštalácie. Odporúča sa použiť minimálne káblovanie typu CAT6A

Prenosová dĺžka CAT6A *

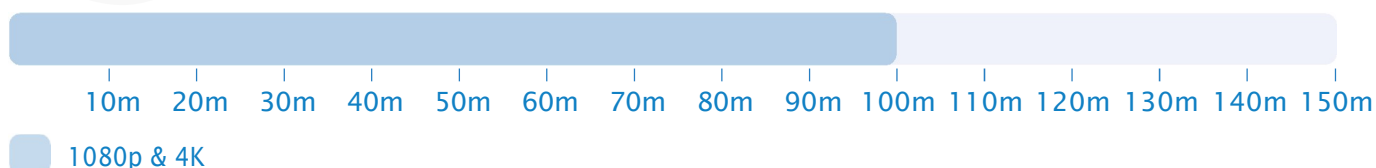



HEX18G-TX Konektivita

- Vstupné video konektory: 1x HDMI typ A, samica
- Výstupné video konektory: 1x HDBase™ RJ45 konektor
- IR vstupné porty: 1x 3,5 mm stereo jack
- IR výstupné porty: 1x 3,5 mm mono jack
- RS-232 sériový port: 1x 3-pinový Phoenix konektor
- Napájanie: 1x 24V / 1,25A DC

HEX18G-RX Konektivita

- Vstupné video konektory: 1x HDBase™ RJ45 konektor
- Výstupné video konektory: 1x HDMI typ A, samica
- IR vstupné porty: 1x 3,5 mm stereo jack
- IR výstupné porty: 1x 3,5 mm mono jack
- RS-232 sériový port: 1x 3-pinový Phoenix konektor
- Napájanie: 1x 24V / 1,25A DC

Špecifikácie

- Rozmery krytu (Š x H x V): 95 mm x 116 mm x 24 mm (vysielač aj prijímač)
- Hmotnosť pri dodaní (súprava): 1,5 kg (bude upresnené)
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Skladovacia teplota: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Montážne sady sú súčasťou balenia
- Napájanie: 1x 24V / 1,25A DC

Zahrnuté príslušenstvo

Mounting	4 x Brackets
IR Accesories	1 x IRR, 1 x IR1
Power Supply	1 x 24V/1.25A DC

Regulatory Compliance

