


Advanced Control Module

Popis

Distribučná platforma UHD SDVoE Multicast umožňuje distribúciu nekomprimovaného 4K audia/video najvyššej kvality s nulovou latenciou cez metalické alebo optické siete 10GbE.

Riadiaci modul ACM500 ponúka pokročilé ovládanie systému SDVoE 10GbE Multicast z tretích strán pomocou TCP/IP, RS-232 a IR. ACM500 obsahuje modul webového rozhrania na ovládanie a konfiguráciu systému Multicast a ponúka výber zdroja metódou „drag and drop“ s náhľadom videa a nezávislým smerovaním IR, RS-232, USB/KVM, audia a videa.

K dispozícii sú predpripravené ovládače pre riadiace systémy tretích strán, ktoré zjednodušujú inštaláciu produktu Multicast a eliminujú potrebu porozumenia zložitým sieťovým infraštruktúram.

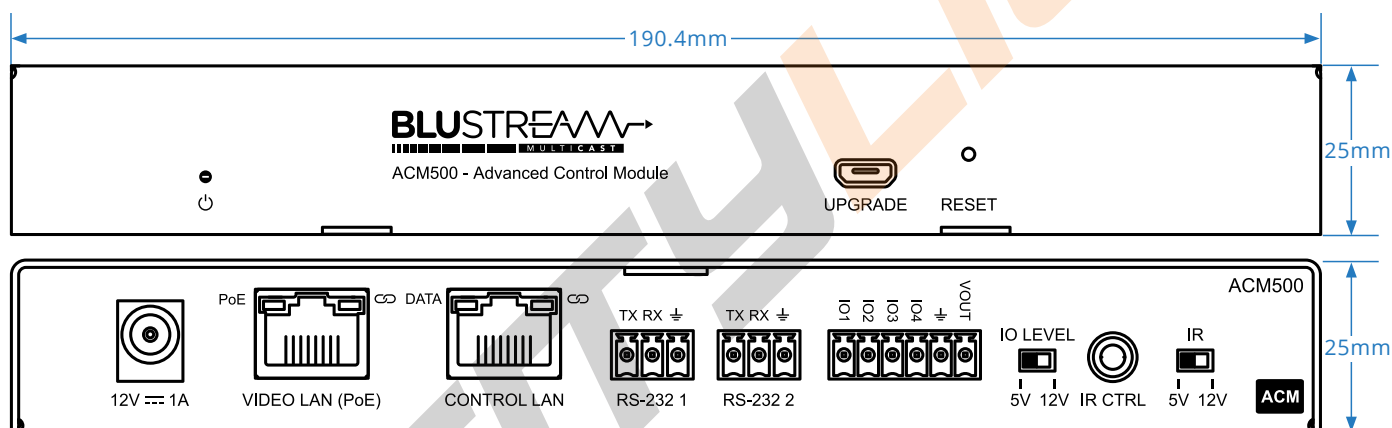

Kľúčové vlastnosti

- Modul webového rozhrania na konfiguráciu a ovládanie systému **Blustream SDVoE 10GbE Multicast**
- Intuitívny výber zdroja „drag & drop“ s funkciou náhľadu videa pre aktívne monitorovanie stavu systému
- Pokročilá správa signálu pre nezávislé smerovanie IR, RS-232, USB/KVM, zvuku a videa
- Automatická konfigurácia systému
- 2x RJ45 LAN pripojenia na premostenie existujúcej siete do distribučnej siete videa Multicast, čo vedie k:
 - Lepšiemu výkonu systému vďaka oddeleniu sieťovej prevádzky
 - Nevyžaduje sa žiadne pokročilé nastavenie
 - Nezávislá IP adresa na LAN pripojenie
 - Umožňuje zjednodušené ovládanie systému Multicast cez TCP/IP
- Dva porty RS-232 na ovládanie systému Multicast alebo prenos ovládania do vzdialených zariadení tretích strán
- Integrácia 5V/12V IR na ovládanie systému Multicast
- PoE (Power over Ethernet) na napájanie produktu Blustream z PoE prepínača
- Lokálny zdroj napájania (voliteľný), ak ethernetový prepínač nepodporuje PoE
- Podpora ovládania pomocou aplikácií pre iOS a Android
- Ovládače tretích strán dostupné pre všetky hlavné značky ovládacích systémov

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Konektivita

- Ethernetové porty: 2x 1GbE LAN RJ45 konektor (1x podpora PoE)
- Sériové porty RS-232: 2x 3-pinový konektor Phoenix
- I/O port: 1x 6-pinový konektor Phoenix
- IR vstupný port: 1x 3,5 mm stereo jack
- Aktualizácia produktu: 1x Micro USB, samica

Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 190,4 mm x 93 mm x 25 mm
- Prepravná hmotnosť (súprava): 0,62 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Napájanie: PoE alebo 12 V/1 A DC
- Spotreba PoE: 7,9 W (typická), 8,4 W (maximálna záťaž)

Dodávané príslušenstvo

IR kábel	Kábel 3,5mm / 3,5mm
Montážne príslušenstvo	4 x Gumové nožičky 1 x Montážna sada

RS-232 konektivita

Baud Rate:	57600 bps
Data Bit:	8-bit
Parity:	None
Stop Bit:	1-bit
Flow Control:	None

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.