


Analogue Audio Delay Processor with Volume Control

Popis

AD11AU bol navrhnutý tak, aby pomohol korigovať oneskorenia zvuku vznikajúce pri oddelení zvukových a obrazových signálov v AV systéme. AD11AU dokáže pridať oneskorenie až do 1 sekundy, ktoré je možné vybrať v 15 krokoch, a má nastavenie hlasitosti od -75 dB do 0 dB.

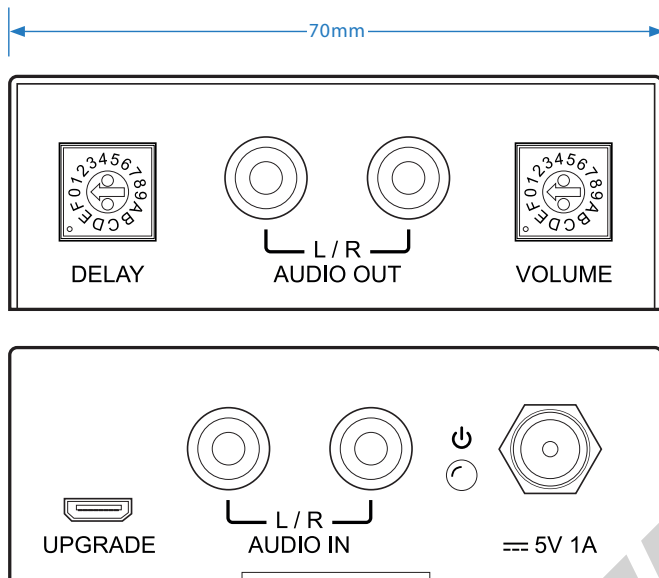

Kľúčové vlastnosti

- 2-kanálové analógové oneskorenie zvuku s linkovým ovládaním hlasitosti
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 48 kHz / 24 bitov
- Voliteľné oneskorenie zvuku od 50 do 1 000 ms
 - 0 – 500 ms v krokoch po 50 ms
 - 500 – 1 000 ms v krokoch po 100 ms
- Nastaviteľné ovládanie hlasitosti na linkovej úrovni od -75 dB do 0 dB

Špecifikácie

- Vstupné audio konektory: 2 x analógový RCA L/R
- Výstupné audio konektory: 2 x analógový RCA L/R
- Oneskorenie zvuku: Otočný prepínač
- Ovládanie hlasitosti: Otočný prepínač
- Rozmery krytu (Š x V x H): 70 mm x 25 mm x 73 mm
- Prepravná hmotnosť: 0,4 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C
- Napájanie: 5 V/1 A DC



Dodávané príslušenstvo

Montáž do racku	1 x Montážny set
Napájací zdroj	5V/1A DC PSU

Súlad s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.