


Analogue to Digital Audio Converter

Popis

ADC11AU je navrhnutý na konverziu ľavého/právého analógového stereo zvuku na koaxiálny alebo optický digitálny zvuk. Oba digitálne výstupy sú simultánne, takže zvuk je možné distribuovať do viacerých miest. ADC11AU prevádza na 16-bitový 48 kHz digitálne audio pre lepšiu reprodukciu zvuku.

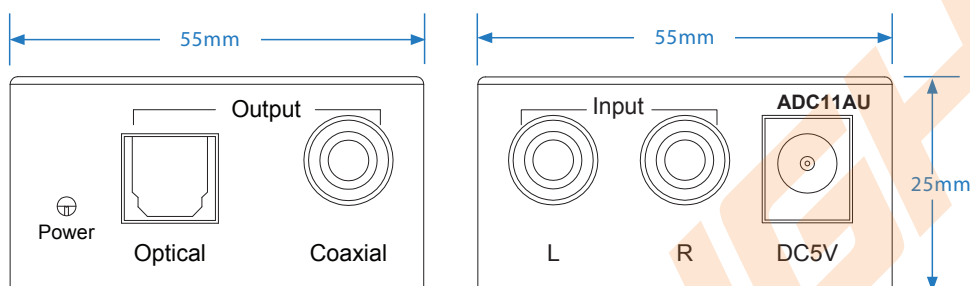

Kľúčové vlastnosti

- ADC (analogovo-digitálny audio prevodník) prevádza analógový ľavý/pravý stereo audio vstup na optický S/PDIF aj koaxiálny digitálny PCM výstup
- Súčasne prenáša optický digitálny aj koaxiálny digitálny výstup
- Konvertuje na 16-bitový 48 kHz digitálny zvuk
- Riešenie typu „plug and play“



Konektivita

- **Vstupné audio konektory:** 2 x analógový stereo ľavý/pravý RCA
- **Výstupné audio konektory:** 1 x optický digitálny a 1 x koaxiálny RCA (S/PDIF)

Dodávané príslušenstvo

Napájací zdroj 5V/1A DC valcový konektor

Súlad s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 55 x 55 x 25 mm
- Rozmery vrátane pripojení (Š x H x V): 65 x 55 x 25 mm
- Prepravná hmotnosť: 0,3 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C

Spoločnosť Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.