


ARC Audio Breakout

Popis

ARC11 bol navrhnutý na extrahovanie zvuku z HDMI ARC (Audio Return Channel) displeja. Vďaka analógovému aj optickému zvukovému výstupu dokáže extrahovať vložené zvukové informácie ARC pre použitie v rámci systému distribúcie zvuku vo viacerých miestnostiach.

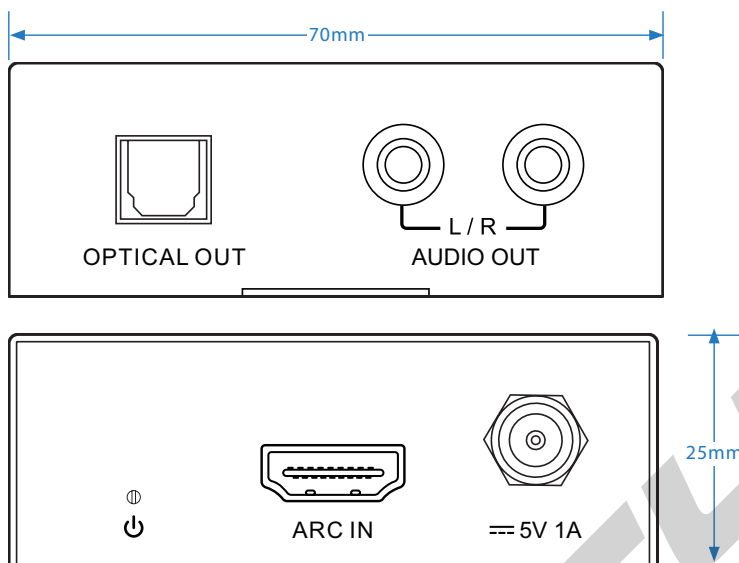

Kľúčové vlastnosti

- Extrahuje zvuk z Audio Return Channel HDMI signálu
- Obsahuje analógový audiobreakout 2-kanálových PCM audio signálov, kde zdrojový zvuk je 2-kanálový PCM
- Obsahuje optický audiobreakout viackanálových a 2-kanálových audio formátov
- Podporuje nasledujúce vložené audio formáty: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2.0, DTS-ES 6.1, DTS 5.1, DTS 2.0, PCM 2.0

Špecifikácie

- Vstupné audio konektory: 1 x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- Výstupné audio konektory: 2 x analógový RCA ľavý/pravý, 1 x optický výstup Toslink
- Rozmery krytu (Š x V x H): 70 mm x 25 mm x 73 mm
- Prepravná hmotnosť: 0,4 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C
- Napájanie: 5 V/1 A DC USB



Dodávané príslušenstvo

Montáž do racku	1 x Montážny set
Napájací zdroj	5V/1A DC USB PSU

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.