

Contractor 4x4 HDBaseT™ CSC Matrix Kit


Popis

Matrix Contractor 4x4 HDBaseT™ ponúka bezprecedentný výkon a hodnotu pre trh s inštaláciami na mieru.

C44CS-KIT je HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 HDCP 2.2 matrix využívajúci technológiu CSC na prenos HDMI, obojsmerného IR a PoC až do dĺžky 70 m cez jeden CAT kábel.

Matrix tiež poskytuje pokročilé funkcie vrátane paralelného HDBaseT™ / HDMI na výstupe 1, konverzie videa na výstupoch HDBaseT™ a modulu rozhrania webového prehladača na ovládanie a konfiguráciu matice.

C44CS-KIT sa dodáva so 4 prijímačmi RX70CSL.

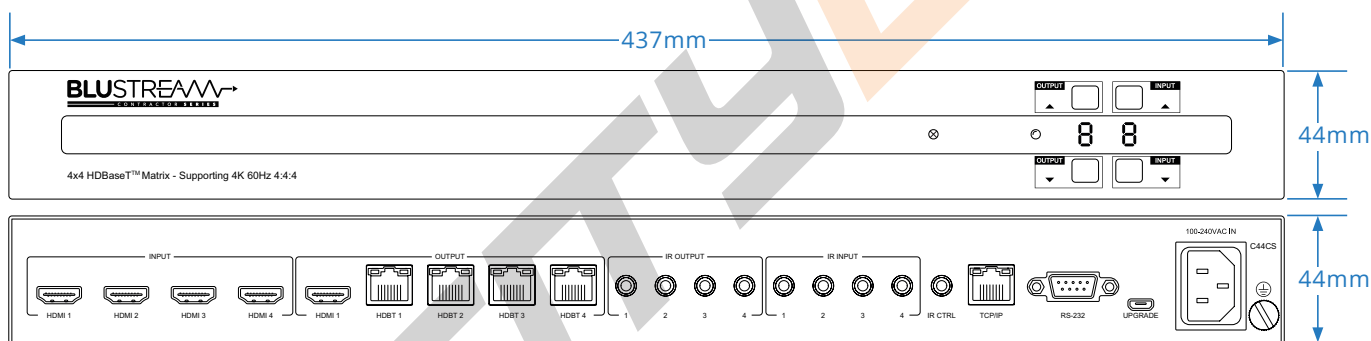

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúka distribúciu videa a zvuku cez jeden kábel CAT
- Pokročilá konverzia farebného priestoru (CSC) podporuje špecifikáciu HDMI 2.0 18 Gbps vrátane HDR
- Obsahuje 4 vstupy HDMI, ktoré je možné nezávisle smerovať do 4 výstupov HDBaseT™
- Výstup 1 obsahuje paralelný výstup HDMI a HDBaseT™
- Konverzia videa na výstupoch HDBaseT™ umožňuje displeju, ktorý podporuje iba nižšie rozlíšenia videa (4K 60 Hz 4:2:0 alebo 1080p), prijímať video obsah v rozlíšení 4K 60 Hz 4:4:4 a zároveň zobrazovať maximálne pôvodné rozlíšenie 4K UHD na ostatných video výstupoch
- Podporuje video v rozlíšení 4K 60 Hz 4:4:4 UHD až do 40 m
- Predlžuje video HDMI 1080p až do 70 m
- Podporuje všetky štandardné video rozlíšenia vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Podporuje všetky známe audio formáty HDMI vrátane Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTSHD
- Prenos Master Audio
- Modul webového rozhrania na ovládanie a konfiguráciu matice
- Podporuje obojsmerné IR na všetkých výstupoch HDBaseT™
- Ovládanie cez predný panel, aplikáciu pre iOS/Android, IR, RS-232 alebo TCP/IP
- Podporuje 12V PoC (Power over Cable) pre napájanie prijímačov HDBaseT™
- Dodáva sa s prijímačmi a vysielacími Blustream IR
- Ovládače tretích strán dostupné pre všetky hlavné značky riadiacich systémov
- 1U dizajn pre integráciu do 19" racku - montážna sada

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Špecifikácie - C44CS matrix

- Vstupné video konektory: 4 x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- Výstupné video konektory: 1 x HDMI typ A, 19-pinový, samica, 4 x konektory HDBaseT™ RJ45
- Výstupné napájanie HDBT: 12V DC 0,8A na port
- Ovládanie TCP/IP: 1 x RJ45, samica
- Sériové porty RS-232: 1 x DB-9, samica
- Vstupné IR porty: 5 x 3,5 mm stereo jack
- Výstupné IR porty: 4 x 3,5 mm mono jack
- Montáž do racku: výška 1U, vrátane držiakov
- Rozmery krytu (Š x V x H): 437 mm x 44 mm x 300 mm (bez nožičiek)

Špecifikácie - C44CS-KIT

- Napájanie: Interné 100 – 240 V AC
- Prepravná hmotnosť: 6,0 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +50 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C

Špecifikácie - RX70CSL prijímač

- Vstupné video konektory: 1 x HDBaseT™ RJ45
- Výstupné video konektory: 1 x HDMI typ A
- Vstupné IR porty: 1 x 3,5 mm stereo jack
- Výstupné IR porty: 1 x 3,5 mm mono jack
- Rozmery krytu (Š x V x H): 120 mm x 24 mm x 85 mm
- Montážna sada: Súčasťou balenia

Dodávané príslušenstvo

Prijímače	4 x RX70CSL
Držiaky	4 x Montážne sady pre RX70CSL 1 x Súprava na montáž do racku 4 x Montážne nožičky
Ovládač	1 x Diaľkové ovládanie
Káble	4 x IR vysielateľ 5 x IR prijímač 1 x Sériový kábel - DB9 / DB9 1 x Kábel IR ovládania Napájací kábel IEC

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.