


8x8 4K HDMI 2.0 Matrix

Popis

Contractor CMX88CS 4K HDMI matica ponúka bezprecedentný výkon a hodnotu pre trh s inštaláciami na mieru.

CMX88CS podporuje HDMI 2.0 s HDCP 2.2, čo umožňuje distribúciu ôsmich zdrojov HDMI na osem displejov. To umožňuje sledovať všetky zdroje podľa potreby v rámci konfigurácie matice. Jednotka prenáša všetky rozlíšenia HDMI až do 4K 60Hz 4:4:4 vrátane.

8-cestná matica obsahuje aj audio breakout, správu EDID a modul rozhrania webového prehliadača na ovládanie a konfiguráciu matice.

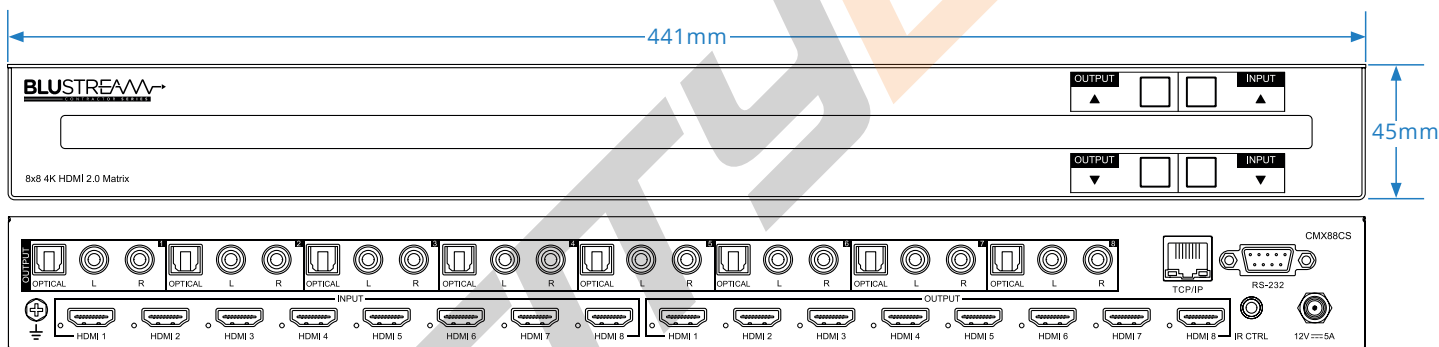

Kľúčové vlastnosti

- Obsahuje 8 HDMI vstupov, ktoré je možné nezávisle smerovať do 8 HDMI výstupov.
- Podporuje 4K UHD video vrátane HDR (až do 4K pri 60Hz 4:4:4).
- Nezávislá konverzia videa nadol na všetkých HDMI výstupoch umožňuje displeju, ktorý podporuje iba nižšie rozlíšenia videa 4K (4K 60Hz 4:2:0), prijímať video obsah v rozlíšení 4K 60Hz 4:4:4 a zároveň zobrazovať maximálne pôvodné rozlíšenie 4K UHD na ostatných výstupoch.
- Podporuje všetky štandardné rozlíšenia videa vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K.
- Podporuje všetky známe HDMI audio formáty vrátane prenosu Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- HDMI audio prepojenie na pridružený analógový L/R audio výstup a optické digitálne výstupy súčasne
- Modul webového rozhrania na ovládanie a konfiguráciu Matrixu
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232 a TCP/IP
- Ovládače tretích strán dostupné pre všetky hlavné značky ovládacích systémov
- Pokročilá správa EDID
- Kompatibilné s HDCP 2.2

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Špecifikácie

- Rozmery krytu (Š x H x V): 441 mm x 226 mm x 45 mm
- Rozmery vrátane pripojení (Š x H x V): 441 mm x 234 mm x 51 mm
- Prepravná hmotnosť: 3,5 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Napájanie: 12 V/5 A DC

Konektivita

- Vstupné video konektory: 8x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- Výstupné video konektory: 8x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- Výstupné audio konektory: 8x RCA (SPDIF), 8x analógový audio RCA (L/R)
- Sériový port RS-232: 1x DB-9, samica
- TCP/IP ovládanie: 1x RJ45, samica
- IR vstupné porty: 1x 3,5 mm stereo jack

Obsah balenia

- 1 x CMX88CS
- 1 x 12V/5A DC zdroj napájania
- 1 x Diaľkové ovládanie
- 1 x IR prijímač
- 1 x IR kábel 3.5mm / 3.5mm
- 1 x Montážna sada
- 1 x Rýchly sprievodca

Súlad s predpismi



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.