
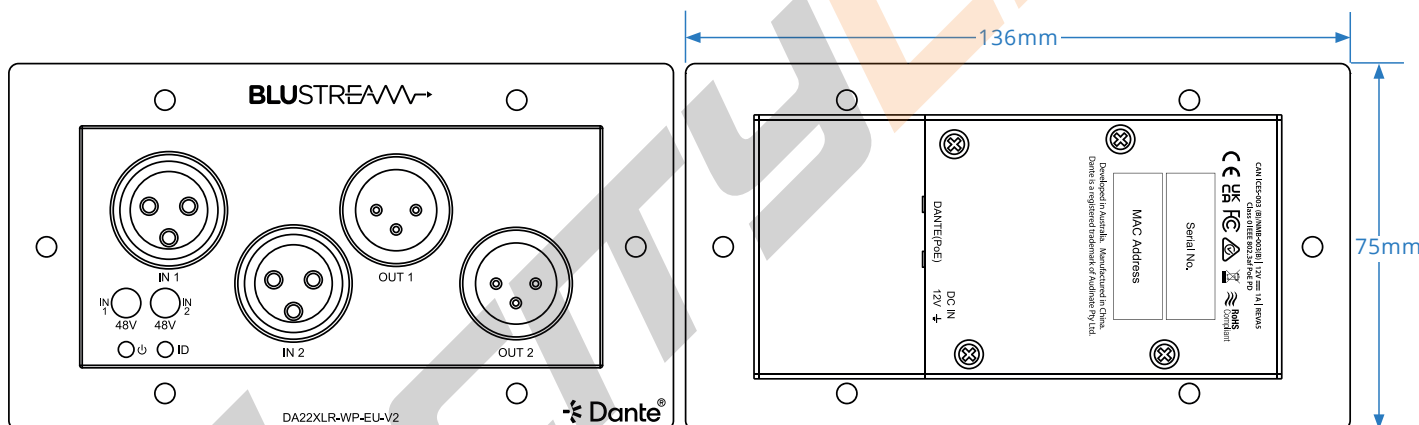


Line / MIC 2+2 XLR Dante® Audio Wall Plate EU

Popis

DA22XLR-WP-V2 je nástenný panel s viacerými vstupmi/výstupmi na konverziu analógového zvuku v rámci digitálneho sieťového audio systému Dante®. DA22XLR-WP má 2 vstupné kanály symetrického/nesymetrického/mikrofónového zvuku s prepínateľným fantomovým napájaním 48V a 2 výstupné kanály symetrického/nesymetrického zvuku.


DA22XLR-WP-V2 je zariadenie typu „plug & play“, ktoré je napájané pomocou PoE (Power over Ethernet) alebo cez 12V zdroj napájania. Ponúka podporu pre prenos zvuku AES67 RTP a dizajn magnetického čelného panelu umožňuje kompatibilitu s montážnou krabičkou v Spojenom kráľovstve aj EÚ. DA22XLR-WP-V2 je ideálne rozhranie BYOD pre audio systém Dante®.

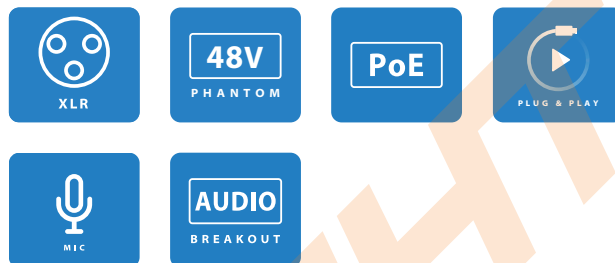

Key Features

- Nástenné sieťové rozhranie Dante® pre 2 audio vstupy a 2 audio výstupy
- Konvertuje 2 symetrické/nesymetrické/mikrofonické audio zdroje na audio kanály Dante®
- Konvertuje 2 audio kanály Dante® na symetrické/nesymetrické audio výstupy
- Prepínateľné fantomové napájanie 48V pre každý mikrofónový XLR vstup
- Nastaviteľná citlivosť mikrofónu/linkového signálu od +24 dBu do -28 dBV pre každý XLR vstup
- Nastaviteľný zisk linkového signálu od +20 dBu do -28 dBV pre každý XLR výstup
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 44.1, 48 a 96 kHz pri 24 bitoch
- Konfigurovateľná latencia zariadenia Dante® (podporuje 1, 2 alebo 5 ms konfigurovateľné pomocou Dante® Controller)
- Podporuje prenos zvuku AES67 RTP
- Funkcie triedy 0 IEEE 802.3af PoE pre napájanie produktu z akéhokoľvek PoE prepínača
- Podporuje napájanie cez 12V DC adaptér (súčasťou balenia) pre prípad, že sieťový prepínač nepodporuje PoE
- Magnetický čelný kryt umožňuje kompatibilitu s montážnou krabičkou v Spojenom kráľovstve aj EÚ

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

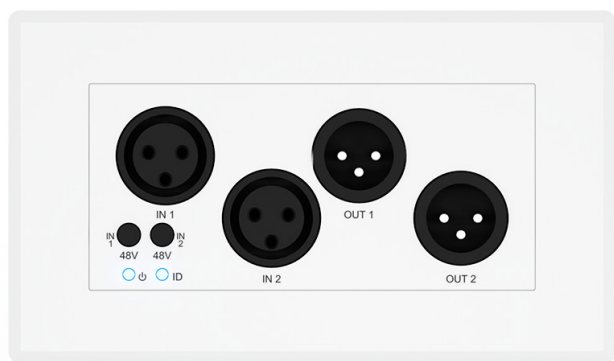

Špecifikácie

- **Rozmery modulu (Š x V x H):** 136 mm x 76 mm x 45 mm (bez čelného panelu)
- **Rozmery čelného panelu (Š x V x H):** 146 mm x 86 mm x 5 mm
- **Rozmery výrezu (Š x V x H):** 109 mm x 50 mm x 36 mm
- **Rozstup montážnych otvorov:** UK 121 mm CTC, EU 60 mm CTC
- **Hĺbka montážnej krabice:** 40 mm (minimálne), 47 mm (odporúčané), UK alebo EU dvojité
- **Prepravná hmotnosť:** 0,42 kg
- **Prevádzková teplota:** 0 °C až 40 °C
- **Skladovacia teplota:** -20 °C až 60 °C
- **Napájanie:** Trieda 0 IEEE 802.3af PoE alebo 12 V/1 A DC 2-pinový konektor Phoenix

Obsah balenia

- 1 x DA22XLR-WP-EU-V2
- 1 x Magnetický čelný panel
- 1 x USB sériový UART programovací kábel
- 1 x Rýchly sprievodca

Konektivita

- **Vstupné audio konektory:** 2 x analógový symetrický/nesymetrický 3-pinový XLR konektor
- **Výstupné audio konektory:** 2 x analógový symetrický/nesymetrický 3-pinový XLR konektor
- **Sieťové konektory:** 1 x PoE Dante® Ethernet pripojenie (RJ45)
- **Konfiguračné prepínače:** 4 x 5-polohové otočné ovládače (Citlivosť/Zisk), 2 x tlačidlá (48V fantomové napájanie)
- **Aktualizácia firmvéru:** 1 x Micro-USB

Prehlásenie

Dante® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Audinate Pty Ltd.

Súlad s predpismi



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.