

4x4 Dante® Digital Audio Converter

Popis


DA44AU je digitálny audio prevodník Dante® so štyrmi vstupmi / štyrmi výstupmi. DA44AU umožňuje pripojenie akéhokoľvek audio zdroja iného ako Dante®, ako sú mixážne pulty, ako audio zdroj v rámci siete Dante®, ako aj konverziu signálu Dante® späť na analógový audio signál. DA44AU podporuje symetrické aj nesymetrické audio, ako aj linkové mikrofónové vstupy vrátane fantómového napájania 48V. DA44AU podporuje audio prenos AES67 RTP.

Kľúčové vlastnosti

- 4 analógové audio vstupy, ktoré sú konvertované na signál kompatibilný s Dante®
- Konverzia 4 signálov Dante® na analógové audio výstupy
- Analógové audio vstupy podporujú symetrické aj nesymetrické audio + linkové signály MIC
- Linkové signály MIC podporujú fantómové napájanie 48V
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 44,1, 48 a 96 kHz pri 24-bitovej hĺbke
- Konfigurovateľná latencia zariadenia Dante® (podporuje 1, 2 alebo 5 ms konfigurovateľné pomocou Dante® Controller)
- Nezávislé nastavenia vstupného zosilnenia na kanál
- Podporuje prenos zvuku AES67 RTP

Špecifikácie

- **Vstupné audio konektory:** 12-pínový konektor Phoenix (4-kanálový symetrický/nesymetrický analógový audio/mikrofón)
- **Výstupné audio konektory:** 2 x RJ45, samica (1Gb Dante™ sieť), 12-pínový konektor Phoenix (4-kanálový symetrický/nesymetrický analógový audio/mikrofón)
- **Rozmery (Š x H x V):** 215 mm x 145 mm x 44 mm bez nožičiek
- **Prepravná hmotnosť:** bude upresnená
- **Prevádzková teplota:** -5 °C až +55 °C
- **Skladovacia teplota:** -25 °C až +70 °C
- **Napájanie:** 12 V/1 A DC

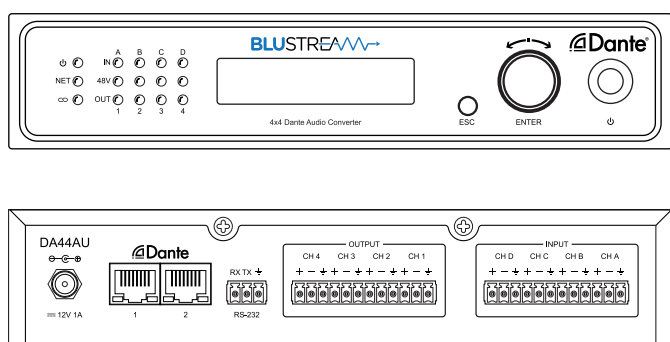

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.