


14x14 Audio Matrix with Dante® and USB

Popis

DA1414 je sofistikovaná audio matica napájaná cez PoE, navrhnutá pre efektívnu distribúciu viacerých audio zdrojov v rámci viaczónového systému. Ponúka pokročilé funkcie spracovania zvuku, ako napríklad nezávislé smerovanie mono audio signálov, ovládanie hlasitosti, nastavenie vyváženia, až 8-pásmový parametrický ekvalizér vrátane high/low shelf a high/low pass filter na vstupných a výstupných stupňoch.

Je vybavená 8 Dante, 4 symetrickými/nesymetrickými analógovými a 2 USB audio vstupmi a podporuje výstup na 8 Dante, 4 symetrické/nesymetrické analógové a 2 USB kanály. Systém obsahuje funkciu prepínania API, ktorá umožňuje používateľom smerovať Dante kanály prostredníctvom platformami tretích strán, čím sa obchádza Dante Controller alebo Domain Manager. Analógové vstupy majú tiež voliteľné 48V fantomové napájanie pre mikrofónové alebo linkové pripojenia. Možnosti pripojenia USB-C / USB-B navyše zabezpečujú maximálnu flexibilitu a vyhovujú rôznym systémovým návrhom.

DA1414 ponúka pokročilé a zároveň cenovo výhodné riešenie pre bezproblémové smerovanie a ovládanie audio signálov v komerčnom aj rezidenčnom prostredí bez ohľadu na typ zdroja.

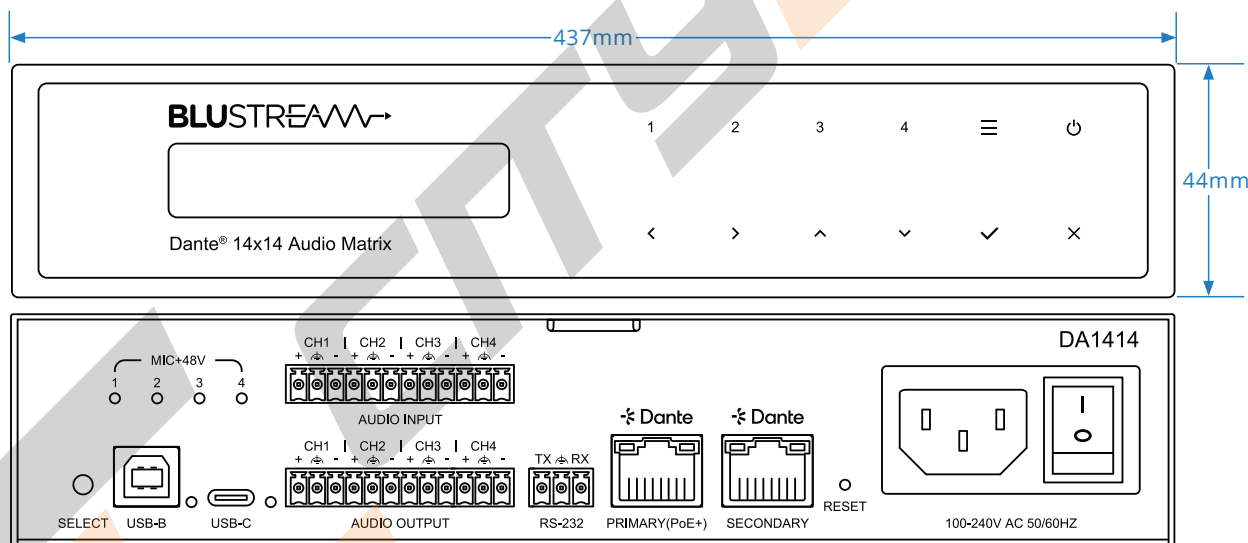

Kľúčové vlastnosti

- 14 x 14 audio matica s Dante®, symetrické/nesymetrické analógové a USB audio
- Podporuje oddelenie (mono) všetkých audio kanálov a nezávislé ovládanie, čo vedie k prepínaniu až 14x14 audio kanálov
- Analógové audio vstupy podporujú symetrické aj nesymetrické audio + linkový signál pre mikrofón
- Linkový signál pre mikrofón podporuje 48V fantomové napájanie
- Voliteľné USB audio medzi vstupmi USB-C a USB Type-B s podporou USB audio triedy 2.0
- Podporuje: hlasitosť, vyváženie a až 8-pásmový parametrický ovládanie ekvalizéra s high/low shelf and high/low pass filter, pre každý vstup a výstup
- Podporuje 48 kHz 24-bit vzorkovaciu frekvenciu pre A/D a D/A konverziu
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 44.1, 48 a 96 kHz pri 24 bitoch
- Konfigurovateľná latencia zariadenia Dante® (podporuje 2, 3, 4, 5 alebo 10 ms konfigurovateľné pomocou Dante® Controlleru)
- Obsahuje 2x porty Dante® LAN s podporou redundancie
- Podporuje prenos zvuku AES67 RTP
- Podporuje napájanie cez PoE+ (trieda 4 IEEE 802.3at) na primárnom LAN pripojení Dante® alebo lokálny zdroj napájania
- Ovládanie cez predný panel, RS-232, TCP/IP a Web GUI rozhranie
- 1U dizajn pre integráciu do 19" racku – montážna sada do racku je súčasťou balení

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 437 mm x 245 mm x 44 mm
- Rozmery vrátane pripojení (Š x H x V): 437 mm x 252 mm x 44 mm
- Prepravná hmotnosť: 3,5 kg (bude upresnená)
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Napájanie: Interné 110 – 250 V AC

Obsah balenia

- 1 x DA1414
- 9 x 3 pin 3.5mm Phoenix konektor
- 1 x 19" set pre montáž do racku
- 4 x Montážne nožičky
- 1 x Rýchly sprievodca
- Napájací kábel IEC

Konektivita

- Vstupné audio konektory: 2x RJ45, samica (1 Gb Dante™ primárna/sekundárna sieť), 12-pinový konektor Phoenix (4 kanály symetrické/nesymetrické analógové audio/mikrofón), USB-B, USB-C
- Výstupné audio konektory: 2x RJ45, samica (1 Gb Dante™ primárna/sekundárna sieť), 12-pinový konektor Phoenix (4 kanály symetrické/nesymetrické analógové audio/mikrofón), USB-B, USB-C
- Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- Ovládanie TCP/IP: 2 x RJ45, samica (1 Gb Dante™ primárna/sekundárna sieť)

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.