


Digital to Analogue Audio Converter

Popis

DAC12AU je navrhnutý na prevod koaxiálnych alebo optických signálov z digitálneho signálu na analógový stereo zvuk. DAC12AU tiež obsahuje digitálny prevodník, ktorý prevádza optický zvuk na koaxiálny digitálny výstup. To predstavuje perfektné cenovo výhodné riešenie pri pripojení digitálneho zvukového výstupu z televízneho displeja k analógovému vstupu na zosilňovači. DAC12AU využíva vzorkovaciu frekvenciu 192 kHz pre lepšiu reprodukciu zvuku.

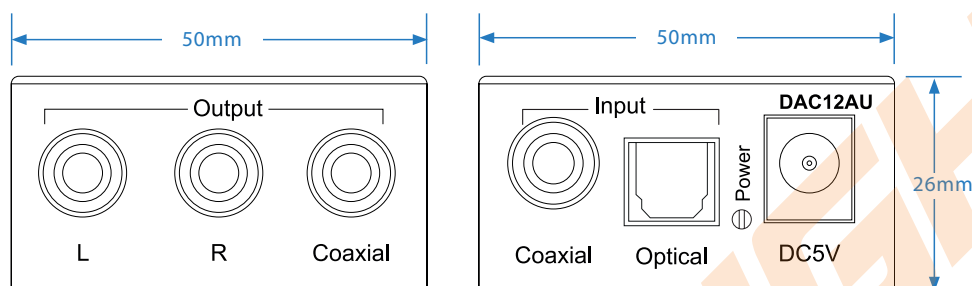

Kľúčové vlastnosti

- DAC (digitálno-analógový audio prevodník) prevádza optický alebo koaxiálny digitálny signál na analógový stereo ľavý/pravý audio výstup.
- Konvertuje optický digitálny audio vstup na koaxiálny digitálny audio výstup.
- Automaticky detekuje používané digitálne pripojenie.
- Optický digitálny vstup má prednosť pred koaxiálnym digitálnym vstupom.

- Súčasne prenáša koaxiálny digitálny a analógový L/R audio*
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz a 192 kHz s rozlíšením až 24 bitov
- Plug-and-play

* DAC12AU neposkytuje downmix Dolby / DTS / multikanálové audio signály



Konektivita

- **Vstupné audio konektory:** 1 x optický digitálny a 1 x koaxiálny RCA (S/PDIF)
- **Výstupné audio konektory:** 2 x analógový stereo ľavý/pravý a 1 x koaxiálny RCA (S/PDIF)

Dodávané príslušenstvo

Napájací zdroj 5V/1A DC valcový konektor

Súlad s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Špecifikácie

- Prepravná hmotnosť: 0,4 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Rozmery (Š x V x H): 50 mm x 26 mm x 42 mm

Spoločnosť Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.