
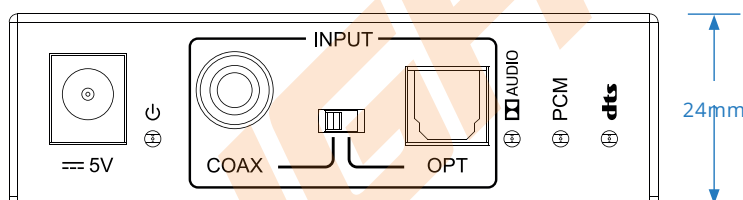


## Digital Audio Converter with Dolby Down-mixing

### Popis

DAC13DB bol navrhnutý na konverziu a downmixovanie vloženého 5.1-kanálového Dolby Audio alebo DTS Audio v rámci optického alebo koaxiálneho audio signálu do stereo 2-kanálového signálu dostupného na optických, koaxiálnych a analógových audio výstupoch.

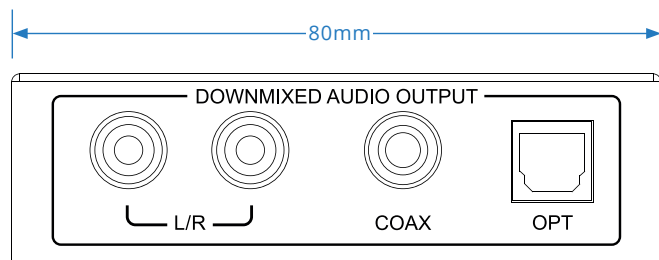

### Klíčové vlastnosti

- Zmixuje 5.1-kanálový Dolby Audio a DTS Audio z optického Toslink alebo koaxiálneho digitálneho audio vstupného signálu z kompatibilného zdrojového zariadenia na 2-kanálový stereo zvuk.
- Súčasne reprodukuje zmixovaný 2-kanálový zvuk cez analógové, optické Toslink alebo koaxiálne digitálne audio výstupy.
- Podporované formáty Dolby Audio a DTS Audio:
  - PCM 2ch
  - Dolby Digital 2ch
  - Dolby Digital 5.1ch
  - DTS 2ch
  - DTS 5.1ch
- Podporuje audio signály až do 24-bitovej hĺbky so vzorkovacou frekvenciou až 96 kHz

### Specifications

- **Vstupné audio konektory:** 1 x S/PDIF koaxiálny RCA digitálny, 1 x S/PDIF optický Toslink digitálny
- **Výstupné audio konektory:** 1 x S/PDIF koaxiálny RCA digitálny, 1 x S/PDIF optický Toslink digitálny, 2 x RCA stereo analógový (L/R)
- **Rozmery krytu (Š x H x V):** 80 mm x 76 mm x 24 mm (bez pripojení)
- **Rozmery (Š x H x V):** 80 mm x 91 mm x 24 mm
- **Prepravná hmotnosť:** 0,2 kg
- **Prevádzková teplota:** -5 °C až +55 °C
- **Skladovacia teplota:** -25 °C až +70 °C
- **Napájanie:** 5 V/1 A DC



### Dodávané príslušenstvo

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Montáž do racku | 1 x Montážny set |
| Napájací zdroj  | 5V/1A DC         |

### Súlady s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.