


Digital Audio Standards Converter

Popis

DIG11AU je navrhnutý na konverziu digitálnych audio signálov z koaxiálnych alebo optických vstupov. Výstupy sú simultánne, takže zvuk je možné distribuovať do viacerých miest. DIG11AU podporuje vzorkovacie frekvencie 192 kHz pre lepšiu reprodukciu zvuku.

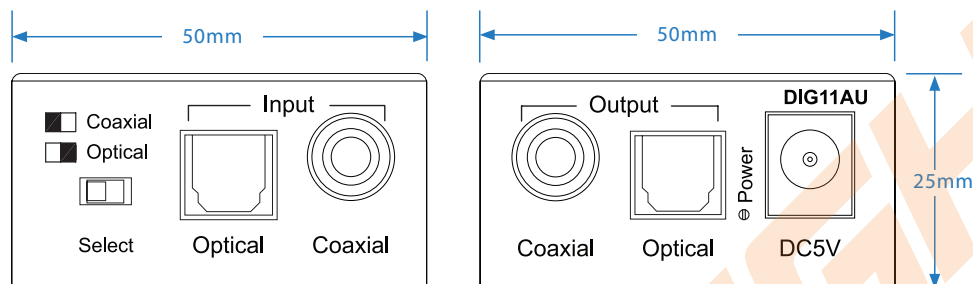

Kľúčové vlastnosti

- Konvertuje digitálne audio formáty (optický na optický a koaxiálny, alebo koaxiálny na optický a koaxiálny)
- Optické aj koaxiálne digitálne výstupy fungujú súbežne bez ohľadu na zvolený typ vstupu
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz a 192 kHz s rozlíšením až 24 bitov
- Riešenie typu „plug-and-play“



Konektivita

- Vstupné audio konektory: 1 x optický (S/PDIF) a 1 x koaxiálny RCA (S/PDIF)
- Výstupné konektory: 1 x optický (S/PDIF) a 1 x koaxiálny RCA (S/PDIF)

Dodávané príslušenstvo

Napájací zdroj	5V/1A DC, konektor valcového typu
----------------	-----------------------------------

Špecifikácie

- Prepravná hmotnosť: 0,3 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Rozmery (Š x V x H): 50 mm x 25 mm x 45 mm

Súlad s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.