

Advanced Wireless Multi-Format Presentation Switch


Popis

WMF72 je pokročilý 4K multiformátový prezentačný prepínač s káblovými vstupmi HDMI a USB-C, AirPlay, Miracast® a Chromecast a dvoma HDMI výstupmi.

WMF72 ponúka vylepšené funkcie vrátane duálneho HDMI výstupu pre zrkadlové alebo spravované ovládanie zdrojov s viacnásobnou prezentáciou, škálovaním videa a webovým grafickým rozhraním pre ovládanie a konfiguráciu, lokalizovaným 2,4/5G WiFi hotspotom a duálnym LAN pripojením.

WMF72 tiež ponúka ovládanie OSD, USB kameru a mikrofón cez WiFi, USB touchback k pripojenému hostiteľskému zariadeniu, anotácie na bielej tabuli a obrazovke, manuálny alebo automatický výber zdroja a ovládanie cez predný panel, RS-232 a TCP/IP.

WMF72 je tiež kompatibilný s bezdrôtovými plug & play adaptérmí Blustream WMF-USBC-D a WMF-HDMI-D, čím poskytuje ideálne riešenie BYOD pre vašu zasadaciu miestnosť, učebňu alebo malé miestnosti.

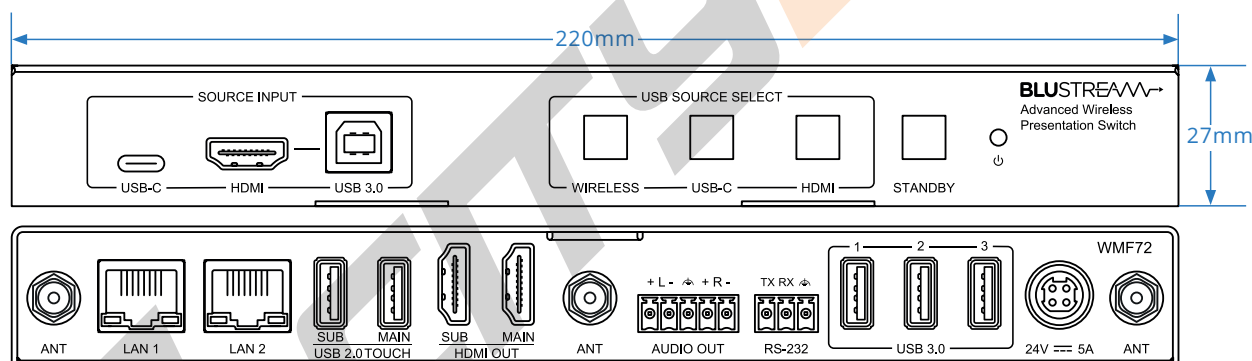

Kľúčové vlastnosti

- Prepínač 4K multiformátových prezentácií s viacerými pohľadmi
- Obsahuje podporu pre bezdrôtový adaptér HDMI, USB-C, AirPlay, Miracast, Chromecast a Blustream, ktorý je možné prepnúť na dva HDMI výstupy
- Dva HDMI výstupy podporujú zrkadlenie alebo rozšírenie na plochu pre spravované ovládanie zdroja v rámci pokročilých videokonferencií
- Multiview prezentácia s až piatimi súčasne zobrazenými video signálmi a nastaviteľným rozložením obrazovky
- Vstavaný škálovač videa s výstupným časovaním až 4K 60Hz 4:4:4 (iba hlavný výstup)
- Pripojenie USB-C pre BYOM, s DP, USB, sieťou 1 Gbps a nabíjaním až 65 W
- Pripojenie HDMI a USB typu B pre BYOM, s USB a sieťou 1 Gbps cez pripojenie USB typu B
- Lokalizovaný hotspot 2.4G/5G WiFi na hostenie lokálneho režimu point-to-point AirPlay, Miracast a Chromecast (až 1080p 30Hz)
- Duálne LAN pripojenie pre integráciu do existujúcich sieťových infraštruktúr
- Podporuje USB kameru a mikrofón cez WiFi (aplikácia) až (1080p 30Hz)
- Podporuje funkciu USB touchback cez adaptéry WMF-USBC-D a WMF-HDMI-D a Miracast*
- Prepojenie zvuku na symetrický/nesymetrický analógový L/R audio výstup
- Modul webového rozhrania na ovládanie a konfiguráciu prepínača
- Ovládanie OSD s funkciou náhľadu
- Funkcia anotácií prekrytia bielej tabule a obrazovky
- Ovládanie cez predný panel, RS-232 a TCP/IP s manuálnym alebo automatickým výberom zdroja

*Kompatibilita s dotykovou obrazovkou Miracast závisí od funkcií systému Windows

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Špecifikácie

- Rozmery (Š x V x H): 220 mm x 27 mm x 161 mm (bez antén)
- Prepravná hmotnosť: 2 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 45 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 70 °C
- Napájanie: 24 V/5 A DC

Obsah balenia

- 1 x WMF72
- 1 x 5-pin Phoenix konektor (Audio)
- 1 x 3-pin Phoenix konektor (RS-232)
- 3 x Anténa
- 1 x Montážna sada
- 1 x Rýchly sprievodca
- 1 x 24V / 5A DC napájací zdroj

Konektivita

- Vstupné video konektory: 1 x HDMI Typ A, samica, 1 x USB Typ C, samica
- Výstupné video konektory: 2 x HDMI Typ A, 19-pinový, samica (hlavný výstup až 4K, sub výstup max. 1080p)
- Výstupné audio konektory: 5-pinový konektor Phoenix (2-kanálový symetrický/nesymetrický analógový zvuk)
- Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- Ovládanie TCP/IP: 2 x RJ45, samica (1000 Mbps x 2)
- USB konektory: 3 x USB 3.0 Typ A samica, 1 x USB 3.0 Typ B samica
- Touchback USB konektory: 2 x USB 2.0 Typ A, samica
- Párovacie USB konektory: 1 x USB 2.0 Typ A samica, 1 x USB-C 2.0 Typ C
- WiFi - 3 x SMA, samica, MIMO antény (2.4G a 5G, WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac až do 1200 Mb/s)
- Šifrovanie WiFi – AES WPA PSK, WPA2 PSK

Súlad s predpismi



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
FCC ID: 2AY2P-WMF72 IC: 27021-WMF72

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.