



16x8 Digital Matrix Processor

Popis

DMP168 je pokročilá digitálna audio matica 16x8, ideálna na distribúciu viacerých audio zdrojov vo viaczónovej inštalácii.

DMP168 ponúka pokročilé spracovanie zvuku vrátane hlasitosti, vyváženia, high/low shelf, high/low pass filtra a 4-pásmového parametrického ekvalizéra pre každý vstup a výstup, nezávislé oneskorenie synchronizácie lip-sync pre každý vstup, oddelenie stereo/mono alebo kombinovanie mono audio vstupov, konfigurovateľné zoskupovanie výstupov a priraditeľné stlmenie zvuku.

DMP168 poskytuje pokročilé, ale cenovo výhodné riešenie na zabezpečenie distribúcie 2-kanálového zvuku v rámci multiroom systému, kde je zmes digitálnych a analógových audio zdrojov.

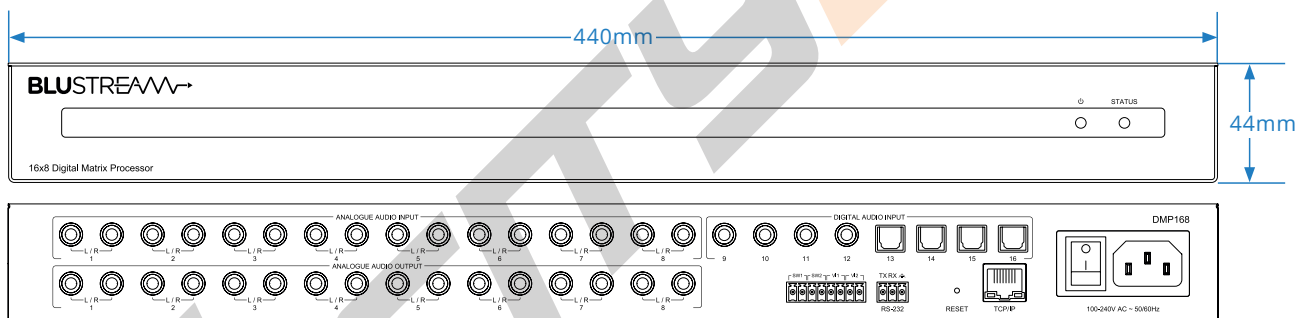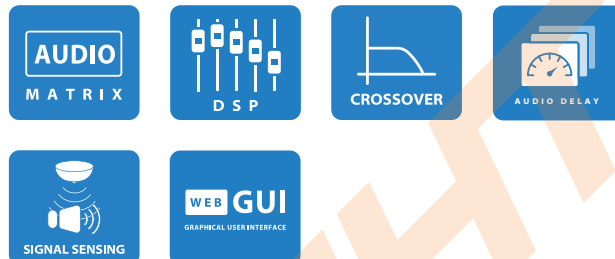

Kľúčové vlastnosti

- Obsahuje 8 analógových L/R vstupov, 4 digitálne koaxiálne vstupy a 4 digitálne optické vstupy, ktoré je možné prepnúť na 8 analógových L/R výstupov.
- Podporuje oddelenie (mono) všetkých audio kanálov a nezávislé ovládanie, čo vedie k prepínaniu až 32x16 audio kanálov.
- Podporuje: hlasitosť, vyváženie, high/low shelf, high/low pass filter a 4-pásmové parametrické ovládanie ekvalizéra na vstup a výstup.
- Podporuje nezávislé nastavenie zosilnenia pre všetky analógové a digitálne vstupy.
- Obsahuje 8 priraditeľných zbernícových vstupov umožňujúcich mixovanie zdrojových vstupov.
- Obsahuje zoskupovanie výstupov na kombinovanie audio výstupov pre jedno skupinové ovládanie. Kombinácia funkcie zoskupovania výstupov s high/low pass filtrom umožňuje až 4 2.1-kanálové audio výstupy.
- Funkcie priraditeľného stlmenia zvuku s nezávislou úrovňou a nastavením rýchlosti zvyšovania/znižovania
- Funkcia 8 konfigurovateľných predvolieb
- Podporuje vzorkovaciu frekvenciu 48 kHz 24-bit pre A/D a D/A prevodník
- Digitálne audio vstupy podporujú rozlíšenie až 192 kHz 24-bit
- Podporuje nezávislé oneskorenie synchronizácie play-and-play signálu (0-500 ms) na výstup
- Funkcie snímania zvuku na vstupe, 2 x spínací kontakt a 2 x spúšťacie vstupy umožňujúce programovateľné udalosti na základe prítomnosti zvuku, pripojení NO/NC a/alebo napätia medzi 2-15 V AC alebo DC
- Podporuje ovládanie cez webové rozhranie, RS-232, TCP/IP a IR
- 1U dizajn pre integráciu do 19" racku - montážna sada do racku je súčasťou balenia

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Špecifikácie

- Montáž do racku: výška 1U, vrátane úchyto
- Rozmery (Š x H x V): 440 mm x 226 mm x 44 mm
- Rozmery vrátane pripojení a nožičiek (Š x H x V): 440 mm x 235 mm x 51 mm
- Prepravná hmotnosť: bude upresnená
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Napájanie: Interné 100 – 240 V AC

Konektivita

- Vstupné audio konektory: 8 x analógový RCA (ľavý/pravý), 4 x optický (S/PDIF), 4 x digitálny RCA (S/PDIF)
- Výstupné audio konektory: 8 x analógový RCA (ľavý/pravý)
- Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- Ovládanie TCP/IP: 1 x RJ45, samica
- Ovládací port: 4 x 2-pinový konektor Phoenix

Obsah balenia

- 1 x DMP168
- 1 x IR prijímač
- 1 x 19" sada na montáž do racku
- 4 x Montážne nožičky
- 1 x Rýchly sprievodca
- 1 x Napájací kábel IEC

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.