
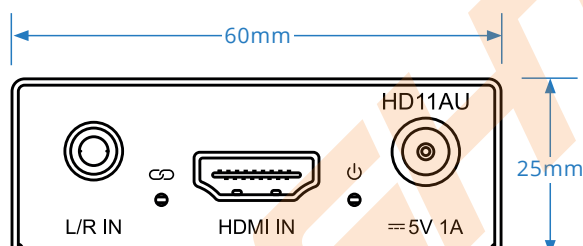


HDMI Audio Embedder / De-embedder

Popis

HD11AU je perfektným riešením pre de-embedding alebo embedding zvuku v signálovej ceste HDMI. Toto riešenie vám umožňuje rozdeliť až 7.1-kanálový zvukový signál. Pripojte HD11AU medzi zdroj a displej cez HDMI a potom podľa potreby vyberte, či chcete zvuk vložiť alebo odstrániť.

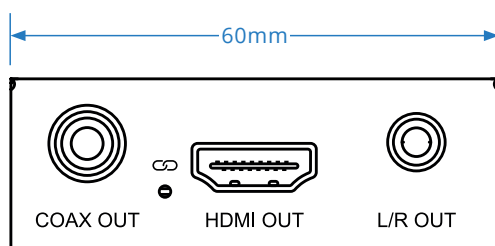

Kľúčové vlastnosti

- Možno nakonfigurovať tak, aby fungoval ako HDMI audio de-embedder alebo audio embedder
- HDMI audio extrahuje súčasne do analógových L/R audio a koaxiálnych digitálnych výstupov
- Extrahujte audio a vkladajte analógový L/R audio vstup do HDMI výstupu
- Extrahujte audio s pripojeným displejom alebo bez neho - funguje ako koncový zdroj
- Podporuje 4K UHD video (3840 x 2160 pri 30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 pri 24Hz 4:4:4 a 4K pri 60Hz 4:2:0)

Konektivita

- Vstupné audio konektory:** 1 x analógový ľavý/pravý audio (3,5 mm stereo jack)
- Výstupné audio konektory:** 1 x RCA (S/PDIF) a 1 x analógový ľavý/pravý audio (3,5 mm stereo jack)
- Vstupné video konektory:** 1 x HDMI typ A
- Výstupné video konektory:** 1 x HDMI typ A

- Podporuje všetky štandardné video rozlíšenia vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Podporuje všetky známe audio formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Podporuje preklenutie CEC (Consumer Electronics Control)
- Pokročilá správa EDID umožňuje vyriešiť problémy s handshake komunikáciou medzi HDMI zariadeniami pri použití ako opakovač.
- Kompatibilné s HDCP 1.4

Špecifikácie

- Prepravná hmotnosť:** 0,5 kg
- Prevádzková teplota:** 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota:** -20 °C až 60 °C
- Rozmery (Š x V x H):** 60 mm x 80 mm x 25 mm

Súlad s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Dodávané príslušenstvo

Montáž do racku	Montážne konzoly
Napájací zdroj	5V/1A DC, skrutkovací konektor

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.