



USB 2.0 HDBaseT™ Extender set

Popis

UEX100E-KIT je rozširujúca sada USB využívajúca technológiu HDBaseT™ na predĺženie signálu USB 2.0, 2-kanálového analógového zvuku a riadiacich signálov až do vzdialenosti 100 m cez jeden kábel CAT.

UEX100E-KIT umožňuje pripojiť až 4 zariadenia USB k jednému hostiteľskému rozhraniu USB s podporou prenosovej šírky pásma až 480 Mb/s a je spätne kompatibilná so zariadeniami USB 1.1.

UEX100E-KIT tiež poskytuje obojsmerné napájanie cez kábel (PoC), obojsmerné IR a RS-232 a 2-kanálový analógový a ethernetový priechod.

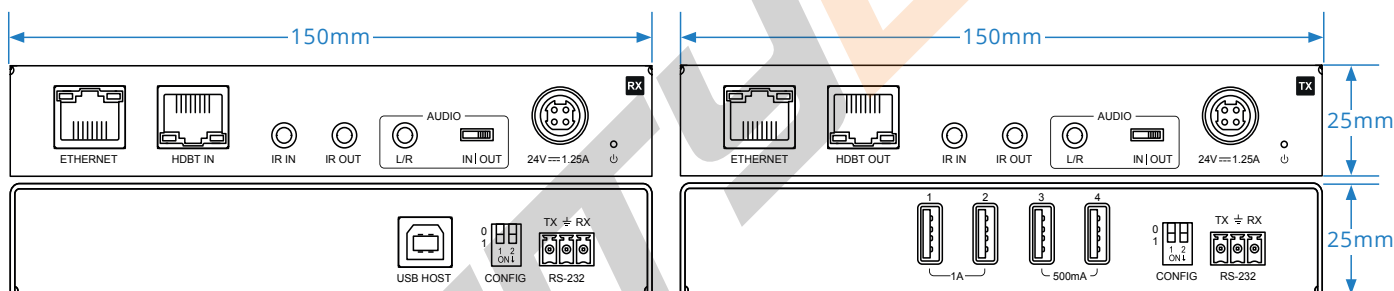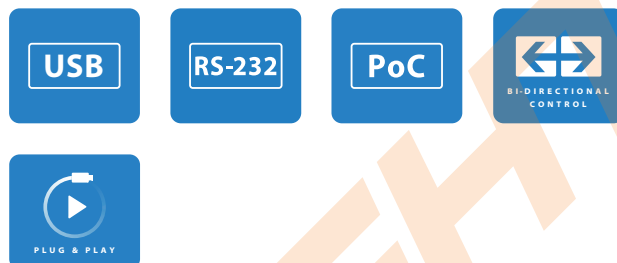

Kľúčové vlastnosti

- Predlžuje USB až do vzdialenosti 100 m cez jeden CAT kábel pomocou technológie HDBaseT™*
- Podporuje rozšírenie signálu USB 2.0
- Spätne kompatibilný so zariadeniami USB 1.1
- Prenosová rýchlosť dát až 480 Mbps
- 1 port USB-B na vysielači pre pripojenie k hostiteľskému zariadeniu
- 4 porty USB-A na prijímači pre pripojenie k zariadeniam
- Porty USB-A 1-2 podporujú 5V/1A, porty USB-A 3-4 podporujú 5V/500mA
- Obojsmerný ethernetový prenos (100 Mbps)

- Obojsmerný prenos IR a RS-232
- Podporuje 2-kanálový analógový prenos zvuku PCM (s možnosťou výberu smeru)
- Obojsmerné PoC (napájanie cez kábel) na napájanie extenderov z vysielača alebo prijímača
- Jednoduché pripojenie, nevyžaduje sa žiadna inštalácia ovládačov ani nastavenie

*Dĺžka distribúcie signálu závisí od dĺžky USB káblov zariadenia a hostiteľa a typu CAT kábla

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Konektivita - TX

- Konektory CAT: 1x konektor RJ45
- Port USB: 1x USB typu B
- Audio vstup/výstup: 1x analógový audio L/P (3,5 mm stereo jack)
- Ethernetový port: 1x konektor RJ45
- Sériový port RS-232: 1x 3-pinový konektor Phoenix
- Vstupné porty IR: 1x 3,5 mm stereo jack
- Výstupné porty IR: 1x 3,5 mm mono jack
- Konfigurácia: 2-pinový DIP prepínač

Konektivita - RX

- Konektory CAT: 1x konektor RJ45
- Port USB: 1x USB typu B
- Audio vstup/výstup: 1x analógový audio L/P (3,5 mm stereo jack)
- Ethernetový port: 1x konektor RJ45
- Sériový port RS-232: 1x 3-pinový konektor Phoenix
- Vstupné porty IR: 1x 3,5 mm stereo jack
- Výstupné porty IR: 1x 3,5 mm mono jack
- Konfigurácia: 2-pinový DIP prepínač

Špecifikácie

- Napájanie: 24 V/1,25 A DC
- Rozmery (Š x H x V): 150 mm x 100 mm x 25 mm (TX/RX)
- Prepravná hmotnosť: 1,6 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C

Dodávané príslušenstvo

Napájací zdroj	1 x 24V/1.25A DC
Káble	1 x USB-A na USB-B 1 x 3-pin Phoenix RS-232
Montáž	2 x Montážna sada
IR príslušenstvo	1 x IRR, 1 x IRE
Gumené nožičky	4 x

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.