
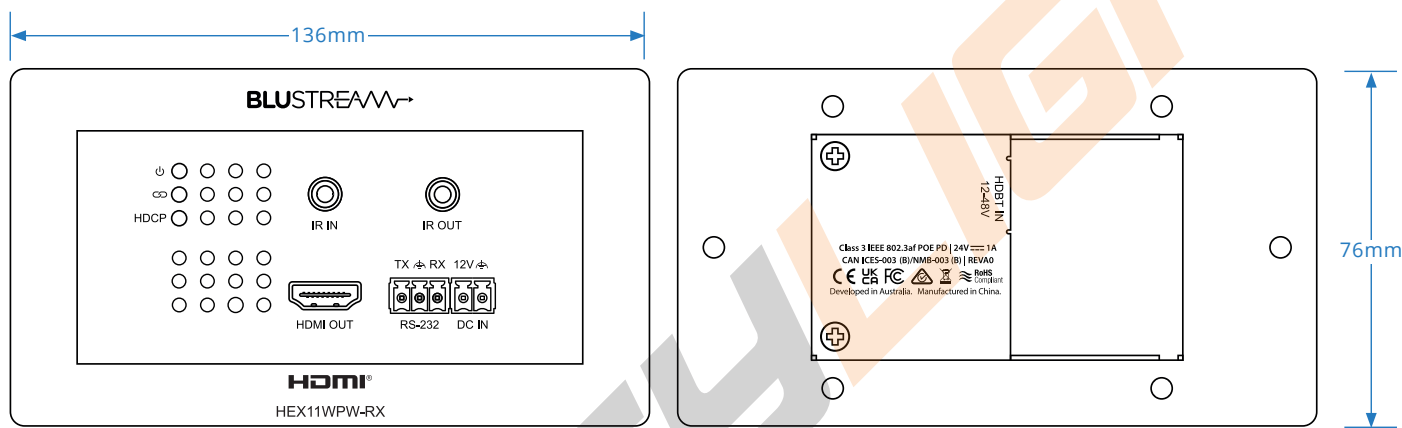


HDBaseT™ Wall Plate Receiver

Popis

Nástenný HDMI prijímač HEX11WPW-RX HDBaseT™ je 4K riešenie určené na príjem HDMI signálov až do vzdialenosti 70 m pri rozlíšení 1080p (40 m pri 4K 60Hz 4:2:0).

HEX11WPW-RX bol navrhnutý tak, aby fungoval so všetkými vysielacími a maticovými riešeniami Blustream HDBaseT™, mohol byť inštalovaný do inštalačných krabíc používaných v Spojenom kráľovstve aj v Európe a mohol byť napájaný lokálne alebo z kompatibilných produktov Blustream HDBaseT™.

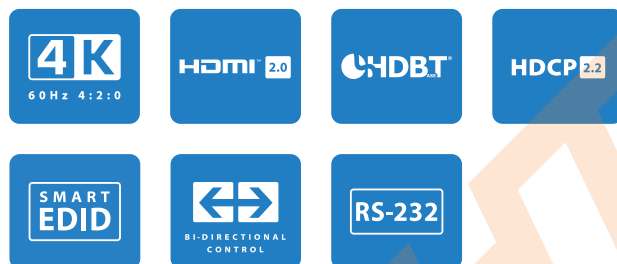



Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúka distribúciu videa a zvuku cez jeden CAT kábel
- Podporuje 4K UHD video až do vzdialenosti 40 m (3840 x 2160 pri 30 Hz 4:4:4, 4096 x 2160 pri 24 Hz 4:4:4 a 4K pri 60 Hz 4:2:0)
- Rozšírenie prenosu HDMI pri rozlíšení 1080p až do vzdialenosti 70 m
- Podporuje všetky známe audio formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Podporuje prenos CEC a RS-232
- Podporuje obojsmerný prenos IR signálu do kompatibilného zariadenia HDBaseT™
- Podporuje 12V-48V PoC z kompatibilných produktov Blustream HDBaseT™ Transmitter/Matrix
- Kompatibilné so všetkými produktmi Blustream HDBaseT™ Transmitter/Matrix*
- Magnetický čelný kryt umožňuje kompatibilitu so zadnými krabicami v Spojenom kráľovstve aj EÚ
- Podpora HDCP 2.2

* Technický výkon závisí od funkcií podporovaných na pripojenom zariadení HDBaseT™.

Prenosová vzdialenosť cez Cat6

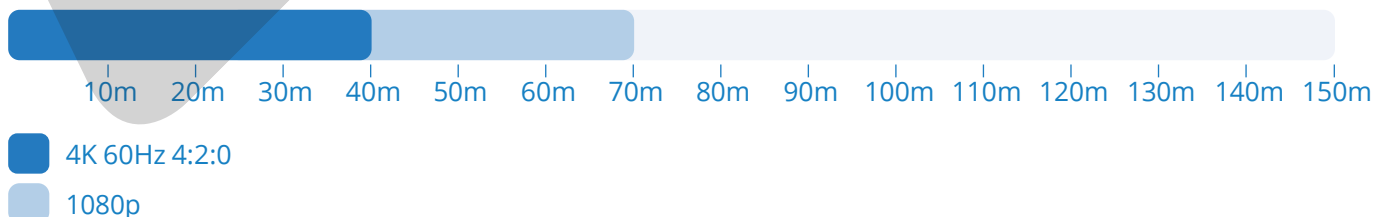

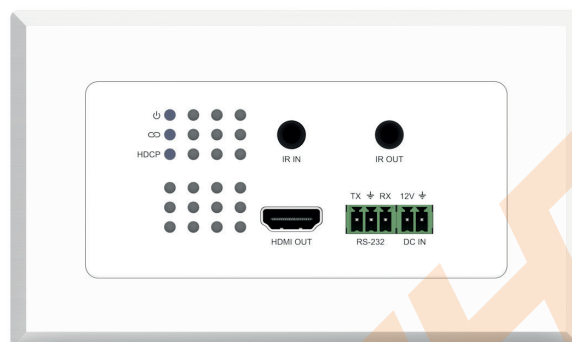

Konektivita

- Vstupné video konektory: 1 x konektor HDBaseT™ RJ45
- Výstupné video konektory: 1 x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- Vstupné IR porty: 1 x 3,5 mm stereo jack
- Výstupné IR porty: 1 x 3,5 mm mono jack
- Lokálny napájací vstup: 1 x 2-pinový konektor Phoenix

Špecifikácie

- Rozmery krytu (Š x V x H): 136 mm x 76 mm x 44 mm (bez čelného panelu)
- Rozmery čelného panelu (Š x V x H): 146 mm x 86 mm x 6 mm
- Montážna hĺbka inštaláčnej krabice: 40 mm (minimálne), inštaláčna krabica nie je súčasťou balenia
- Prepravná hmotnosť: 0,7 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C
- Napájanie: 12 V/1 A DC

Dodávané príslušenstvo

Sériový kábel	1 x kábel DB9 na 3-pin Phoenix
Naapájací zdroj	12V/1A DC

Súlady s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.