




2 x HDMI & 1 USB-C Wall Plate HDBaseT™ Transmitter

Popis

Nástenný vysielač HEX31WPW-TX HDMI/USB-C HDBaseT™ je multiformátové riešenie prepínača 4K vstupov, ktoré poskytuje vstupy HDMI a USB-C až do vzdialenosti 70 m pri rozlíšení 1080p (40 m 4K 60Hz 4:2:0).

HEX31WPW-TX ponúka manuálny alebo automatický výber zdroja a zahŕňa ovládanie zapnutia/vypnutia displeja cez CEC, RS-232 a IR (prostredníctvom kompatibilných prijímačov HDBaseT™ / Matrix).

HEX31WPW-TX bol navrhnutý tak, aby fungoval so všetkými prijímačmi a maticovými riešeniami Blustream HDBaseT™, mohol byť inštalovaný do inštaláčnej krabice používanej v Spojenom kráľovstve aj v Európe a mohol byť napájaný lokálne alebo z kompatibilných produktov Blustream HDBaseT™.

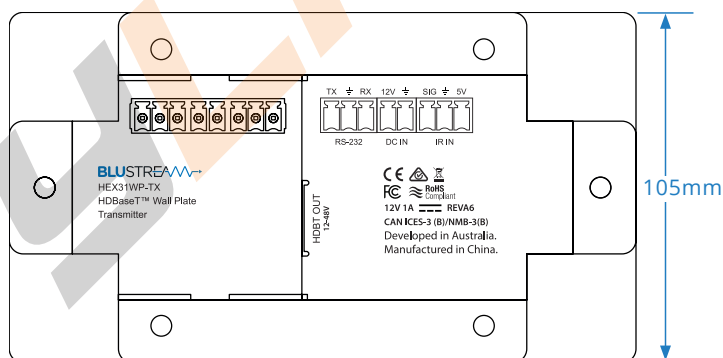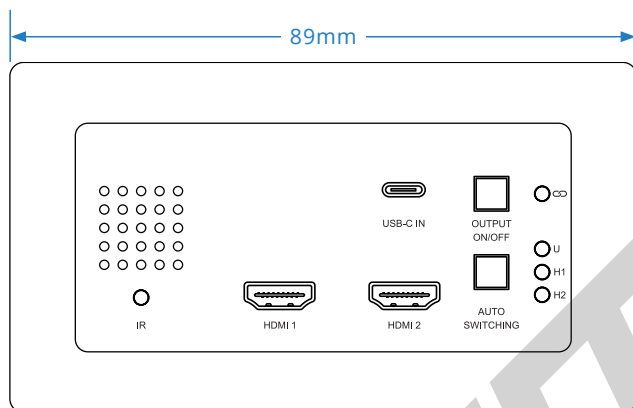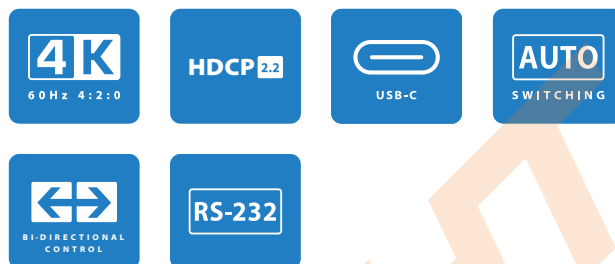

Kľúčové vlastnosti

- Vybavený 2 x HDMI a 1x USB-C vstupom s manuálnym/automatickým výberom zdroja
- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúka distribúciu videa a zvuku cez jeden CAT kábel
- Podporuje 4K UHD video až do vzdialenosti 40 m (3840 x 2160 pri 30 Hz 4:4:4, 4096 x 2160 pri 24 Hz 4:4:4 a 4K pri 60 Hz 4:2:0)
- Rozšírenie prenosu HDMI pri 1080p až do vzdialenosti 70 m
- Podporuje všetky známe audio formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Výber vstupu cez predný panel, IR alebo RS-232
- Programovateľné tlačidlo ZAP/VYP pomocou IR, RS-232 alebo CEC na ovládanie zobrazovacieho zariadenia na prijímači HDBaseT™
- Podporuje 12V-48V PoC z kompatibilných prijímačov/matrixov Blustream HDBaseT™

- Obojsmerný prenos RS-232
- Podporuje prenos IR signálu do zariadenia HDBaseT™
- Kompatibilný so všetkými prijímačmi/maticovými produktmi Blustream HDBaseT™ *
- Magnetický čelný kryt umožňuje kompatibilitu so zadnými skrinkami v Spojenom kráľovstve aj EÚ
- Podpora HDCP 2.2

* Technický výkon závisí od funkcií podporovaných na pripojenom zariadení HDBaseT™.

** Upozornenie: Vstupný port USB-C na tomto zariadení neposkytuje nabíjanie PD pre zariadenia pripojené na distribúciu videa.

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Konektivita

- Konektory video vstupu: 2 x HDMI typ A, 19-pinový, samica, 1 x USB-C typ C
- Konektory video výstupu: 1 x konektor HDBaseT™ RJ45
- Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- Vstupný port IR: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- Aktualizácia produktu: 1 x Micro USB samica
- Lokálny napájací vstup: 1 x 2-pinový konektor Phoenix


Obsah balenia

1 x HEX31WPW-TX
1 x 12V / 1A DC napájací zdroj
1 x Magnetický čelný panel
1 x RS-232 ovládací kábel
1 x Rýchly sprievodca

Špecifikácie

- Rozmery (Š x V x H): 136 mm x 76 mm x 44 mm (bez čelného panelu)
- Rozmery (Š x V x H): 146 mm x 86 mm x 44 mm (s čelným panelom)
- Rozmery čelného panelu (Š x V x H): 146 mm x 86 mm x 6 mm
- Rozmery jednotky v inštalačnej krabici (Š x V x H): 109 mm x 49 mm x 35 mm (časť jednotky umiestnená vo vnútri inštalačnej krabice)
- Montážna hĺbka inštalačnej krabice: 40 mm (minimálne) - inštalačná krabica nie je súčasťou balenia
- Prepravná hmotnosť: 2,8 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C
- Napájanie: 12 V/1 A DC

Prenosová vzdialenosť cez Cat6

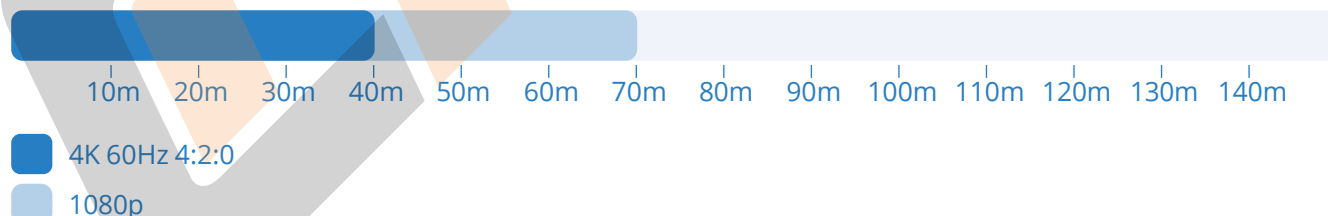

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.