
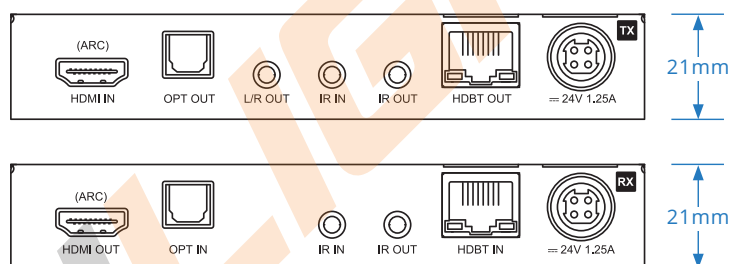
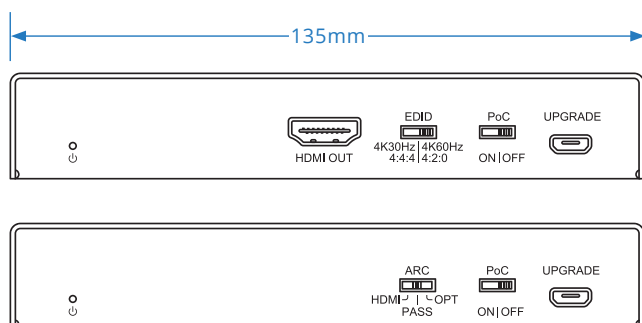


HDBaseT™ ARC Extender Set

Popis


Sada extenderu HEX70ARC-KIT 4K HDBaseT™ ARC ponúka špičkové funkcie pre odvetvie zákazkových inštalácií. Produkt poskytuje HDMI, ARC, optický návrat zvuku, obojsmerný IR a obojsmerný PoC (napájanie cez kábel) až do dĺžky 70 m (40 m pri 4K 60 Hz 4:2:0).

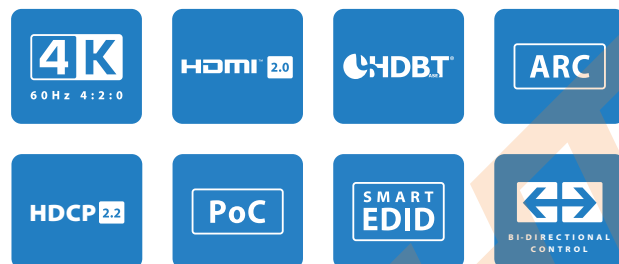

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúka nekomprimované video a audio s nulovou latenciou
- Rozširuje prenos HDMI 1080p rozlíšenie až do vzdialenosti 70 m cez jeden CAT kábel
- Podporuje 4K UHD video až do vzdialenosti 40 m (3840 x 2160 pri 30 Hz 4:4:4, 4096 x 2160 pri 24 Hz 4:4:4 a 4K pri 60 Hz 4:2:0)
- Podporuje všetky štandardné video rozlíšenia vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Podporuje ARC (Audio Return Channel) z pripojeného displeja cez HDMI ARC alebo optický digitálny vstup
- Vlastnosti 1 x HDMI výstup na HEX70ARC-TX pre integráciu lokálnych displejov alebo kaskádovanie do viacerých zariadení
- Podporuje všetky známe zvukové formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio (TX do RX)
- Obojsmerný IR priechod
- Dodáva sa s prijímačom a vysielačom Blustream IR
- Podporuje obojsmerné PoC (Power over Cable) na napájanie extenderov z vysielača aj prijímača
- Kompatibilný s HDCP 2.2 s inteligentnou správou EDID

Prenosová vzdialenosť cez Cat6

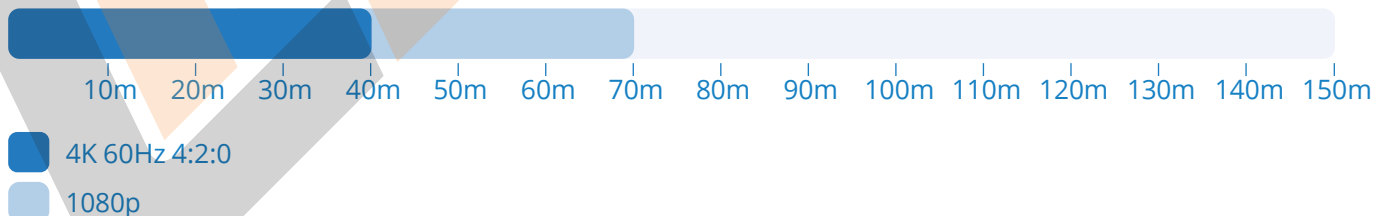



HEX70ARC-TX vysielateľ

Vstupné video konektory: 1 x HDMI typ A, samica
Konektory video výstupu: 1 x konektor HDBase™ RJ45, 1 x HDMI typ A, samica
Výstupné audio porty: 1 x optický (S/PDIF), 1 x analógový audio 3,5 mm ľavý/pravý
IR vstupný port: 1 x 3,5 mm stereo jack
IR výstupný port: 1 x 3,5 mm mono jack
Aktualizácia produktu: 1 x Micro-USB, samica
Rozmery krytu (Š x H x V): 135 x 84 x 21 mm

HEX70ARC-RX prijímač

Vstupné video konektory: 1 x konektor HDBase™ RJ45
Výstupné video konektory: 1 x HDMI typ A, samica
Vstupný zvukový port: 1 x optický (S/PDIF)
IR vstupný port: 1 x 3,5 mm stereo jack
IR výstupný port: 1 x 3,5 mm mono jack
Aktualizácia produktu: 1 x Micro-USB, samica
Rozmery krytu (Š x H x V): 135 x 84 x 21 mm

Špecifikácie

- Napájanie: 1 x 24 V/1,25 A DC, 4-pinový DIN konektor
- Rozmery krabice (Š x H x V): 248 x 151 x 103 mm
- Prepravná hmotnosť: 1 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C

Dodávané príslušenstvo

IP príslušenstvo	1 x IRE, 1 x IRR
Montáž do racku	2 x Sada montážnych konzol
Napájací zdroj	24V/1.25A DC

Súlad s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.