

## USB 3.2 Gen1 HDBaseT™ Extender EU Wall Plate - Host



### Popis

UEX3H-WP-EU je riešenie USB Host, ktoré využíva technológiu HDBaseT™ na vzdialené pripojenie zariadení USB 3.2 Gen1 na vzdialenosť až 100 m cez jeden kábel CAT6A v duálnom formáte nástenného panelu pre EÚ/UK. UEX3H-WP-EU umožňuje prepínanie 2 USB Host medzi 2 lokálnymi USB zariadeniami, ako aj zariadeniami pripojenými k vzdialene kompatibilnému extenderu vysielača (zariadenia) Blustream USB HDBaseT s podporou kombinovanej šírky pásma prenosu dát až 5 Gb/s.

UEX3H-WP-EU je spätne kompatibilný so zariadeniami USB 2.0 a 1.1 a využíva obojsmerné napájanie cez kábel (PoC) na napájanie z oboch koncov pripojenia HDBaseT. UEX3H podporuje automatický aj manuálny výber hostiteľa, ktorý je možné ovládať tlačidlom na prednom paneli alebo RS-232 z riešení tretích strán.

UEX3H-WP-EU je ideálny pre aplikácie vyžadujúce rozšírenie konferenčných kameí s rozhraním USB 3.2 Gen1, zariadení na zachytávanie videa, flash/pevných diskov, zariadení KVM, audio zariadení a ďalších zariadení s rozhraním USB 3.2 Gen1.

\* Vyžaduje kompatibilné zariadenie Blustream USB 3.2 HDBaseT

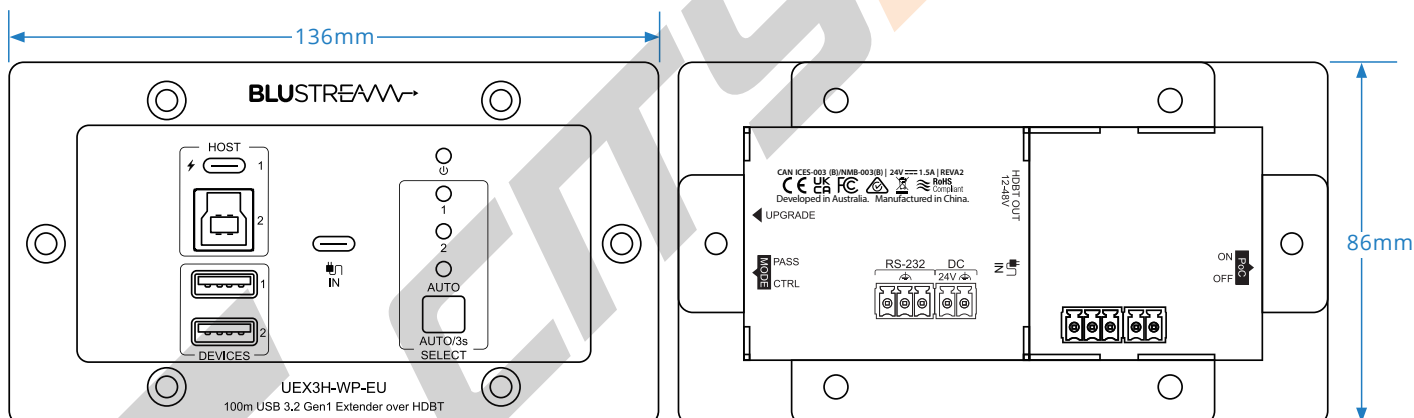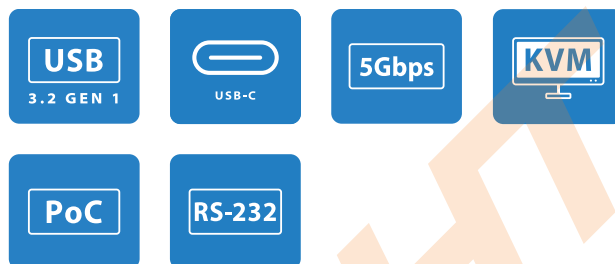

### Kľúčové vlastnosti

- Rozširovač USB 3.2 Gen1 HDBaseT s podporou 2 hostiteľských zariadení USB a 2 lokálnych zariadení USB
- Podporuje predĺženie signálu USB 3.2 až do vzdialenosti 100 m cez HDBaseT™\*
- Spätne kompatibilný so zariadeniami USB 2.0 a 1.1
- Kombinovaná rýchlosť prenosu dát cez USB 3.2 Gen1 až 5 Gb/s \*
- 1 port USB-A a 1 port USB-C na pripojenie k hostiteľským zariadeniam s manuálnym alebo automatickým prepínaním
- 2 porty USB-A na pripojenie k lokálnym zariadeniam
- 1 port USB-C na nabíjanie hostiteľského zariadenia na pripojenie externého zdroja napájania k napájaniu hostiteľského zariadenia
- Poskytuje kombinovaný prúd až 500 mA pre zariadenia USB (až 500 mA na jeden port USB)
- Konfigurovateľná správa napájania zariadení USB pomocou príkazov API



- Obojsmerné PoC (napájanie cez kábel) na napájanie extenderov z hostiteľskej alebo zariadenia (podporuje 12-48V PoC)
- Podporuje obojsmerné RS-232 pri použití s kompatibilnými produktmi HDBaseT
- Funkciu PoC je možné zapnúť/vypnúť pomocou prepínača DIP
- Jednoduché plug and play, nevyžaduje sa žiadna inštalácia ani nastavenie ovládača

\* Šírka pásma a vzdialenosť distribúcie signálu závisia od dĺžky USB káblov zariadenia a hostiteľa a typu kábla CAT. Odporúča sa použiť minimálne kábel CAT6A.

Kompatibilné s Blustream UEX3D a UEX3D-WP.

Upozornenie: Tento produkt USB HDBaseT Extender nie je kompatibilný so signálmi v režime „DP Alt“.

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

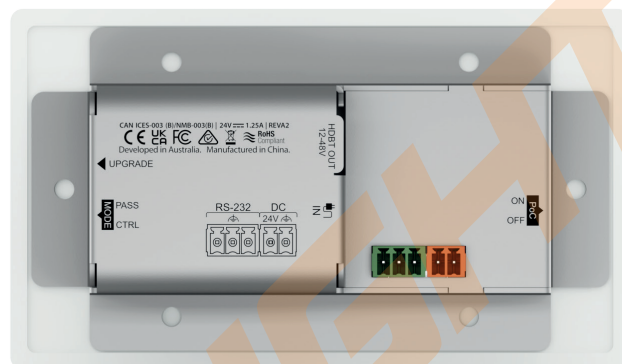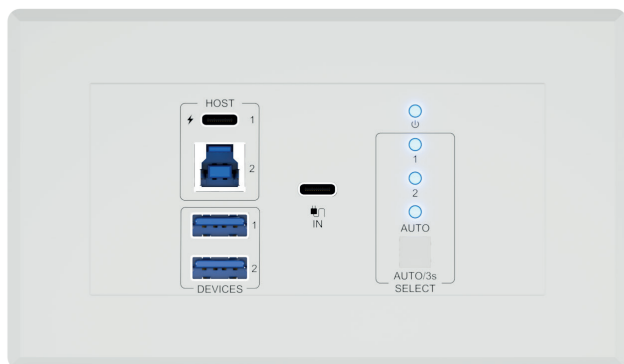

## Špecifikácie

- **Rozmery (Š x V x H):** 136 mm x 76 mm x 46 mm (bez čelného panelu)
- **Rozmery čelného panelu (Š x V x H):** 146 mm x 86 mm x 6 mm
- **Rozstup montážnych otvorov:** UK 121 mm (osovo), EU 60 mm (osovo)
- **Montážna hĺbka inštalačnej krabice:** 40 mm (minimálne), 47 mm (odporúčaná), UK alebo EU dvojité
- **Prepravná hmotnosť:** 0,8 kg
- **Prevádzková teplota:** -5 °C až +55 °C
- **Skladovacia teplota:** -25 °C až +70 °C
- **Napájanie:** 24 V/1,25 A DC

## Obsah balenia

- 1 x UEX3H-WP-EU
- 1 x Magnetický čelný panel
- 1 x RS-232 ovládací kábel (3-Pin na DB9)
- 1 x Rýchly sprievodca

## Konektivita

- **Konektory CAT:** 1 x konektor RJ45
- **Hostiteľské porty USB:** 1 x USB typu C, samica, 1 x USB typu A, samica
- **Porty zariadení USB:** 2 x USB typu C, samica
- **Nabíjací port USB-C:** 1 x USB typu C samica (nabíja hostiteľa USB-C)
- **Lokálny napájací vstup:** 1 x 2-pinový konektor Phoenix
- **Aktualizácia firmvéru:** 1 x Micro-USB
- **RS-232:** 1 x 3-pinový konektor Phoenix

## Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.