
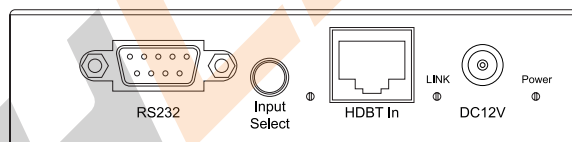
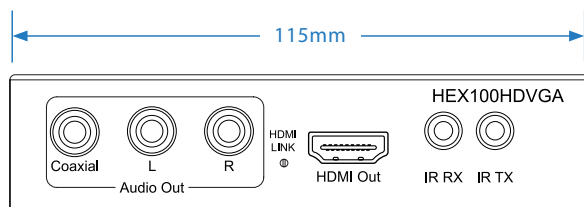
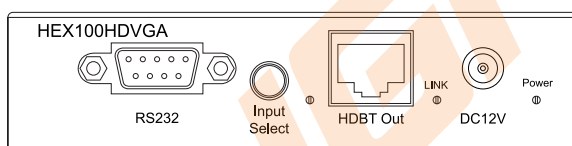
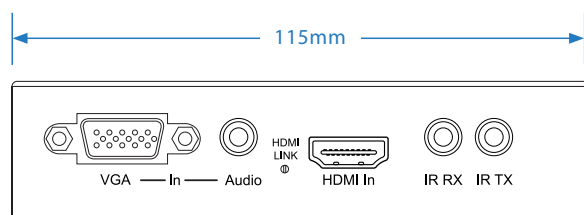


HDBaseT™ Extender Kit

Popis

Extenderova sada HEX100HDVGA-KIT je špičkové riešenie 4K UHD HDBaseT™, ktoré poskytuje prepínateľné vstupy HDMI a VGA. Predĺžovacia sada tiež prenáša obojsmerný IR, RS-232 a PoH (PoE) signál až do dĺžky 100 m cez jeden CAT kábel.

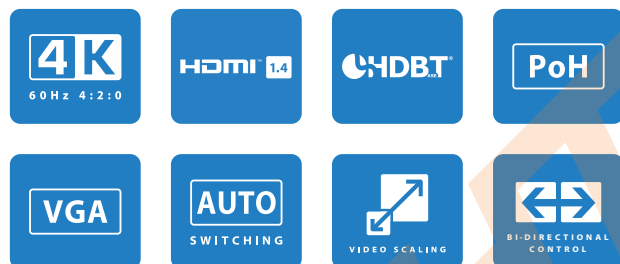


Kľúčové vlastnosti

- Predlžuje HDMI a VGA/Audio až do vzdialenosti 100 m cez jeden CAT kábel
- Automatické prepínanie medzi vstupmi HDMI a VGA/Audio s automatickým snímaním signálu zobrazí posledný pripojený vstupný signál
- Manuálne prepínanie medzi vstupmi pomocou prepínacieho tlačidla alebo ovládania RS-232 na vysieláči alebo prijímači
- Podporuje 4K UHD video až do vzdialenosti 70 m (3840 x 2160 pri 30 Hz 4:4:4, 4096 x 2160 pri 24 Hz 4:4:4 a 4K pri 60 Hz 4:2:0)
- Podporuje štandardné priemyselné rozlíšenia videa od 480i do 4K a väčšinu štandardných priemyselných rozlíšení VGA (úplný zoznam podporovaných rozlíšení VGA nájdete v manuáli)

- Podporuje zobrazenie plného 3D signálu
- Podporuje CEC bypass (Consumer Electronics Control) – iba HDMI
- Podporuje všetky známe audio formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Podporuje obojsmerný prenos RS-232
- Podporuje obojsmerné IR zo všetkých vstupných a výstupných miest
- Dodáva sa s prijímačom a vysieláčmi Blustream IR
- Podporuje obojsmerné POH (Power over HDBaseT™) na napájanie extenderov z vysieláča alebo prijímača
- Kompatibilné s HDCP 1.4

Prenosová vzdialenosť cez Cat6

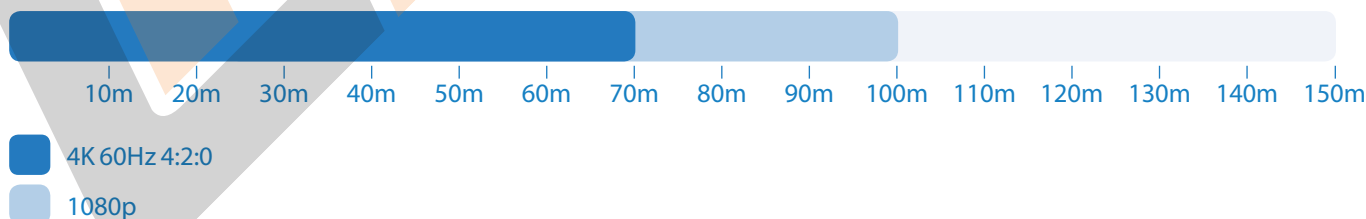

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



HEX100HDVGA-TX vysielateľ

Vstupné audio konektory: 1 x analógový ľavý/pravý 3,5 mm stereo jack

Vstupné video konektory: 1 x HDMI typ A a 1 x VGA (DB-15)

Konektory video výstupu: 1 x konektor HDBase™ RJ45

IR vstupné porty: 1 x 3,5 mm stereo jack

IR výstupné porty: 1 x 3,5 mm mono jack

Sériový port RS-232: 1 x DB9, samica

Montážne konzoly sú súčasťou balenia

HEX100HDVGA-RX prijímač

Výstupné audio konektory: 2 x analógový RCA ľavý/pravý a koaxiálny digitálny

Vstupné video konektory: 1 x konektor HDBase™ RJ45

Výstupné video konektory: 1 x HDMI typ A

IR vstupné porty: 1 x 3,5 mm stereo jack

IR výstupné porty: 1 x 3,5 mm mono jack

Sériový port RS-232: 1 x DB9, samica

Montážne konzoly sú súčasťou balenia

Špecifikácie

- Rozmery balunu (Š x H x V): 115 mm x 135 mm x 30 mm
- Prepravná hmotnosť: 1,2 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C

Dodávané príslušenstvo

IR príslušenstvo	1 x IRE, 1 x IRR
Montáž do racku	Montážne konzoly
Napájací zdroj	12V/2A DC, skrutkový konektor

Ovládanie

RS-232
Tlačidlá (TX & RX)

RS-232 Konektivita

Baud Rate:	9600
Data Bit:	8-Bit
Parity:	None
Stop Bit:	1-Bit
Flow Control:	None

Súlady s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)