



2x2 8K HDMI 2.1 Matrix

Popis

Matica MX22AB-8K HDMI2.1 integruje zdrojové a zobrazovacie zariadenia, kde sa využívajú funkcie a funkcionalita čipovej sady HDMI2.1 pre signály 8K 60Hz a 4K 120Hz.

Vďaka nezávislému smerovaniu 2 vstupných zdrojov HDMI k 2 displejom HDMI2.1 sa MX22AB-8K dokáže automaticky prepínať na základe detekcie 5V hot plug alebo nového signálu TMDS; alebo sa dá manuálne ovládať pomocou RS-232, IR alebo z predného panela jednotky.

Analógový a optický digitálny (S/PDIF) audio breakout umožňuje integráciu zvuku. MX22AB-8K je kompatibilný s HDCP2.3 a má pokročilú správu EDID pripojených zdrojových zariadení.

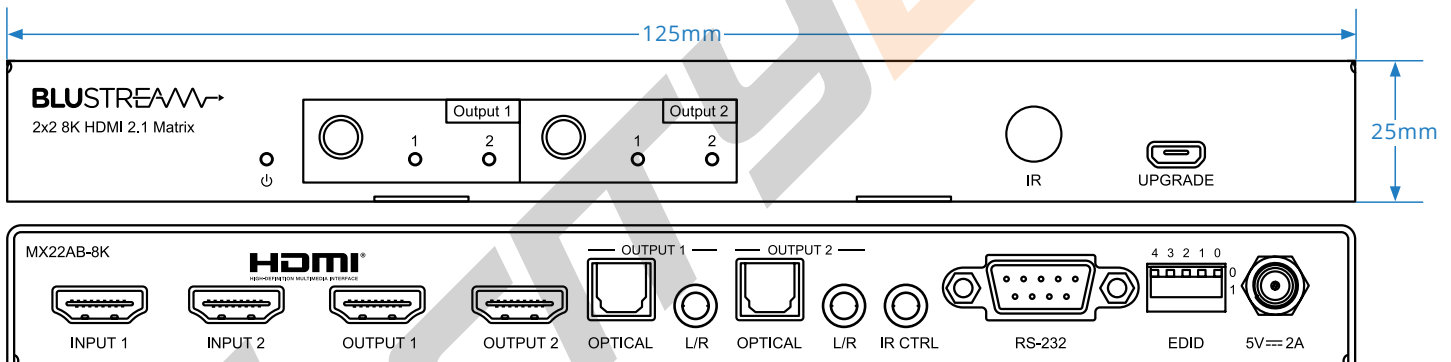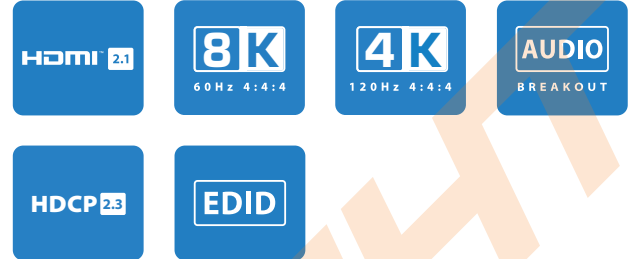

Kľúčové vlastnosti

- Obsahuje 2 voliteľné vstupy HDMI 2.1, ktoré je možné nezávisle smerovať k 2 výstupom HDMI 2.1
- Podporuje špecifikáciu HDMI 2.1 vrátane HDR (maximálne 40 Gb/s)
- Podporuje až 8K 60Hz YCbCr 4:2:0 10bit, 8K 30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 10bit alebo 4K 120Hz RGB/YCbCr 4:4:4 10bit
- Podporuje ALLM (automatický režim s nízkou latenciou) a VRR (variabilná obnovovacia frekvencia)
- Podporuje všetky známe zvukové formáty HDMI vrátane prenosu Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Automatické prepínanie HDMI zdroja pomocou 5V a/alebo TMDS signálu
- Manuálne prepínanie HDMI zdroja cez predný panel, IR a RS-232
- Súbežné prepojenie zvuku na analógový L/R audio a optický (S/PDIF) digitálny výstup
- Kompatibilné s 5V / 12V IR
- Kompatibilné s HDCP 2.3 s pokročilou správou EDID

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 218 mm x 94 mm x 23 mm, vrátane pripojení, bez nožičiek (odnímateľné)
- Prepravná hmotnosť: 1,0 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Napájanie: 1 x 5 V/2 A DC

Konektivita

- Vstupné video konektory: 2 x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- Výstupné video konektory: 2 x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- Výstupné audio konektory: 2 x optický (S/PDIF) a 2 x analógový audio L/R (3,5 mm stereo konektor)
- Vstupné IR porty: 1 x 3,5 mm stereo konektor
- Sériový port RS-232: 1 x DB9, samica

Obsah balenia

- 1 x MX22AB-8K
- 1 x REM42 diaľkový ovládač
- 1 x 5V/2A DC zdroj napájania
- 1 x IR prijímač (IRR)
- 1 x Sada montážnych konzol
- 4 x Gumové nožičky
- 1 x Uživatelský manuál

Súlad s predpismi



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.