

4x4 Advanced Video Wall Processor



Popis

MX44AVW je pokročilý vysokorychlostný video procesor HDMI 2.0 s rozlíšením 4K a viacerými možnosťami využitia. MX44AVW môže byť nakonfigurovaný pre 3 rôzne výstupné režimy:

- 4x4 maticový prepínač s plynulým prepínaním
- Pokročilé riešenie pre videosteny
- Prezentačný systém so zobrazením viacerých pohľadov (multiview)

MX44AVW podporuje pokročilé konfigurácie pre videosteny, umožňujúce individuálne prekrytie a otáčanie panelov; multiview s preddefinovanými aj prispôsobiteľnými rozloženími pomocou režimov PIP, POP, PBP a až štyroch okien.

MX44AVW je vybavený modulom rozhrania webového prehliadača na ovládanie a konfiguráciu matice s dodatočným ovládaním tretími stranami, ktoré je možné dosiahnuť pomocou tlačidiel na prednom paneli, IR diaľkového ovládača, rozhrania RS-232 a TCP/IP. MX44AVW je navrhnutý na dosiahnutie umeleckých konfigurácií videosten v rámci inštalácií v štýle maloobchodných predajní a výkladov.

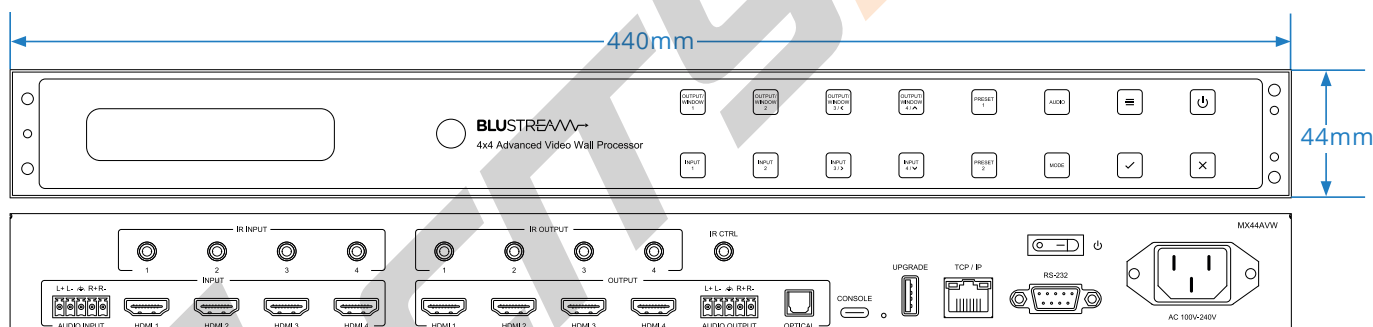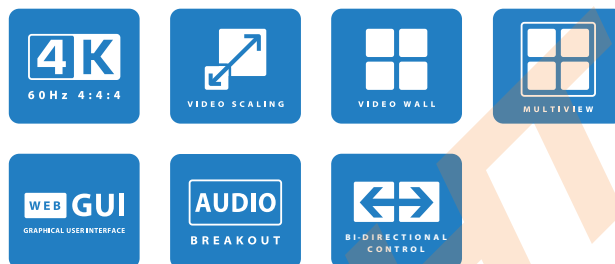

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilý viacúčelový vysokorychlostný video procesor 4K HDMI 2.0 s podporou maticového, viacnásobného zobrazenia a funkcie videosteny
- Pokročilá konfigurácia videosteny umožňujúca individuálne prekryvanie a otáčanie panelov
- Režim viacnásobného zobrazenia podporuje rozloženia PIP, PBP, POP, duálne, trojité a štvornásobné okná s preddefinovanými a prispôsobiteľnými konfiguráciami
- Bezproblémové prepínanie videa
- Podporuje špecifikáciu HDMI 2.0 4K UHD 60Hz 4:4:4 18Gbps vrátane HDR
- Podporuje všetky štandardné rozlíšenia videa vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Podporuje všetky známe HDMI audio formáty vrátane prenosu Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- HDMI audio breakout na analógové L/R audio a optické digitálne výstupy súčasne
- IR routovanie
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232, TCP/IP a webové GUI
- Dodáva sa s IR prijímačom Blustream 5V a diaľkovým ovládačom
- Kompatibilné s HDCP2.2 s pokročilou správou EDID

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Technické špecifikácie

- Rozmery krytu (Š x H x V): 440mm x 240mm x 44mm
- Rozmery vrátane pripojení (Š x H x V): 440mm x 245mm x 44mm
- Prepravná hmotnosť: xx kg (bude upresnené)
- Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
- Skladovacia teplota: -20°C až 60°C
- Napájanie: Vnútorný zdroj 100-240V AC
- Možnosť montáže do racku: výška 1U, montážne uši sú súčasťou balenia

Obsah balenia

- 1 x MX44AVW
- 1 x Diaľkový ovládač
- 1 x Kábel IR ovládania 3,5 mm - 3,5 mm
- 1 x Súprava na montáž do 19" racku
- 4 x Montážne nožičky
- 1 x Rýchly sprievodca
- 1 x Napájací kábel IEC

Konektivita

- Výstupné video konektory: 4 x HDMI typ A, 19-pinový
- Vstupné audio konektory: 5-pinový konektor Phoenix (2-kanálový symetrický/nesymetrický analógový zvuk)
- Výstupné audio konektory: 1 x optický (S/PDIF), 5-pinový konektor Phoenix (2-kanálový vyvážený/nevyvážený analógový zvuk)
- Ovládacie porty: 1 x DB-9, zásuvka
- Ovládacie porty konzoly: 1 x USB typ C, zásuvka
- Ovládanie TCP/IP: 1 x RJ45, zásuvka
- Vstupné IR porty: 5 x 3,5 mm stereo jack
- Výstupné IR porty: 4 x 3,5 mm mono jack
- Aktualizácia firmvéru: 1 x USB typ A, zásuvka

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.