

## 4x4 USB 3.0 KVM Matrix



### Popis

4x4 USB 3.0 KVM Matrix ponúka bezprecedentný výkon a hodnotu pre trh s inštaláciami na mieru aj v komerčných priestoroch.

MX44KVM je USB 3.0 Matrix, ktorý umožňuje zdieľanie 4 USB periférnych zariadení medzi 4 hostiteľskými zariadeniami, podporuje funkcie plug-and-play a prenos dát cez USB s rýchlosťou až 5 Gb/s.

Matrix poskytuje pokročilé funkcie vrátane kaskádovania viacerých jednotiek MX44KVM, funkcie GPIO pre ovládanie produktov tretích strán, vstavaný modulu rozhrania webového prehliadača pre ovládanie a konfiguráciu Matrixu spolu s RS-232 pre bezproblémovú integráciu ovládania.

Pripojenie RS-232 umožňuje vnútorne prepojiť MX44KVM s akýmkoľvek video maticovým produktom Blustream a pridať podporu KVM k našim prepínacím produktom iba pre video.

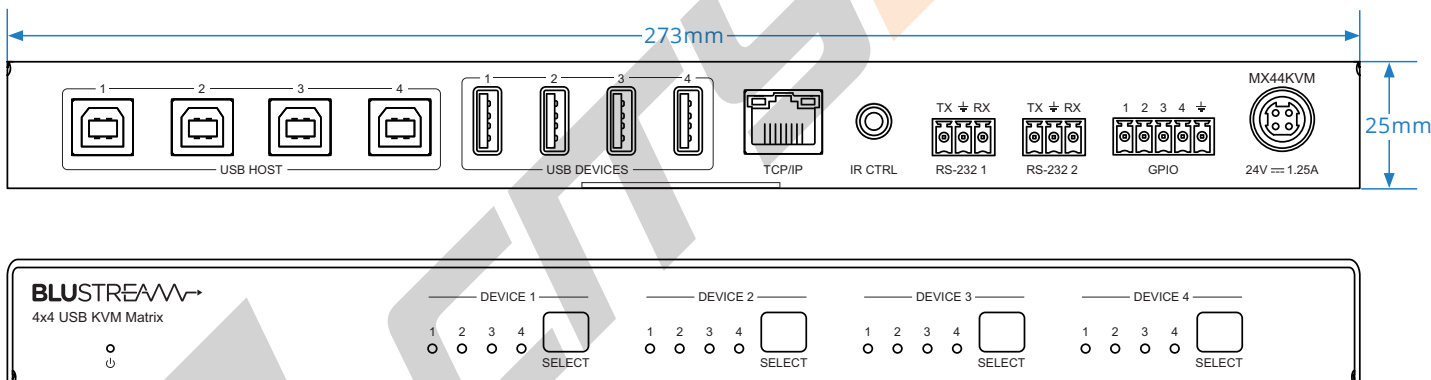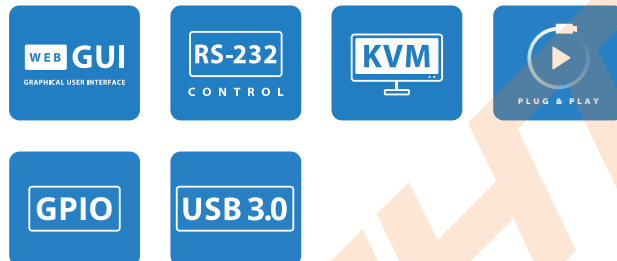

### Kľúčové vlastnosti

- 4x4 USB KVM Matrix umožňuje zdieľanie až 4 USB periférnych zariadení medzi 4 hostiteľskými zariadeniami
- Pripojenie USB 3.0 s rýchlosťou prenosu dát až 5 Gb/s
- Späťne kompatibilné s USB 2.0 a 1.1
- Plug-and-play bez nutnosti ovládačov, sťahovania alebo softvéru
- Pripojenia USB-A poskytujú 5V 900mA
- Obsahuje 4 konfigurovateľné GPIO porty pre integráciu s produktmi tretích strán
- Funkcie RS-232 slučky pre opakovanie prichádzajúcich príkazov RS-232 do ďalších produktov Blustream
- Priraditeľné vstupy a výstupy umožňujúce automatické prepínanie pri použití s existujúcimi produktmi Blustream Matrix
- Modul webového rozhrania na ovládanie a konfiguráciu MX44KVM
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232 a TCP/IP

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



## Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 273 mm x 168 mm x 25 mm
- Prepravná hmotnosť: 2,65 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Napájanie: 24 V/1,25 A DC, 4-košíkový DIN konektor

## Dodávané príslušenstvo

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Napájací zdroj   | 1 x 24V/1.25A DC      |
| IR príslušenstvo | 1 x 3.5mm Stereo Jack |

## Konektivita

- USB zariadenie: 4 x USB typu A, samica
- USB hostiteľ: 4 x USB typu B, samica
- Sériový port RS-232: 2 x 3-pinový konektor Phoenix
- IR vstupný port: 1 x 3,5 mm stereo jack
- TCP/IP ovládanie: 1 x RJ45, samica
- GPIO ovládanie: 1 x 5-pinový konektor Phoenix

## Súlad s predpismi



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.