



ARC Networked Power Amplifier

Popis

Sieťový výkonový zosilňovač NPA20ARC poskytuje pokročilú integráciu zvuku v rámci komerčnej alebo rezidenčnej AV inštalácie v menších zónach alebo tam, kde je potrebné zosilnenie hlasu.

NPA20ARC je vybavený 2 x 10W digitálnym zosilňovačom (1 x 20W mono) s integráciou zvuku ARC, čo umožňuje jednoduché pripojenie a ovládanie z akéhokoľvek displeja kompatibilného s ARC (iba 2-kanálový zvuk).

NPA20ARC je možné napájať cez PoE alebo PoE+ z kompatibilného sieťového prepínača alebo lokálne, ak prepínač nepodporuje PoE. Jednotka tiež obsahuje možnosť znížiť výstupný výkon zosilňovača v závislosti od možností PoE, DSP s 31-pásmovým ekvalizérom, oneskorenie zvuku pre korekciu synchronizácie pier, reťazové zapojenie zvuku a ovládanie pre pripojenie až 4 zariadení NPA20 a ovládanie cez ARC, predný panel, RS-232, TCP/IP, webové grafické rozhranie alebo 12V spúšťač.

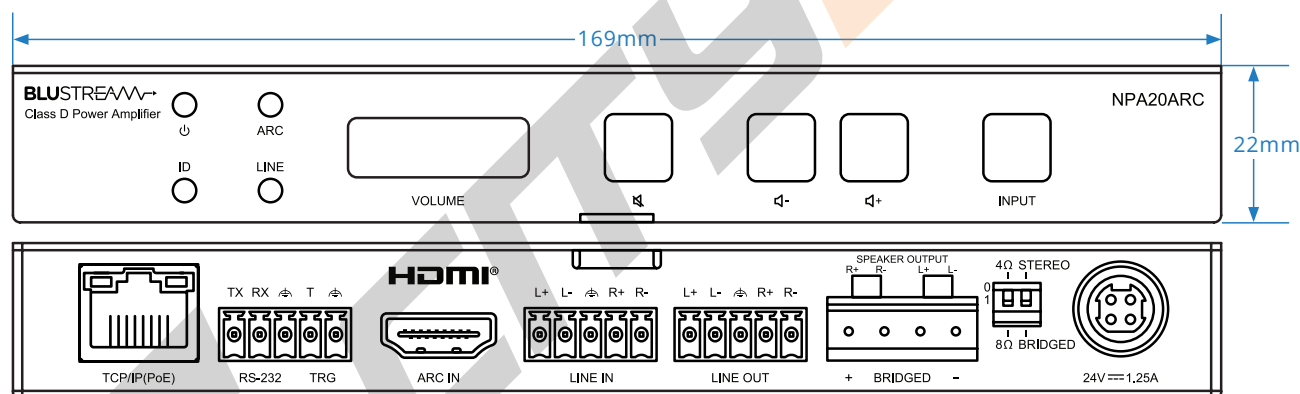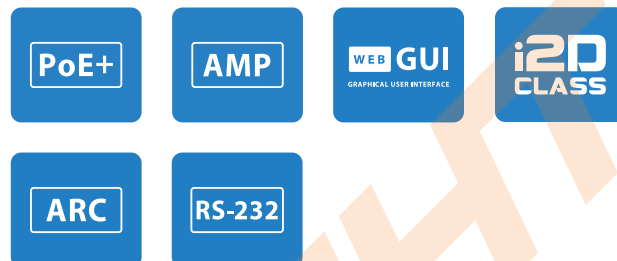

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilý sieťový audio zosilňovač s integráciou ARC
- Podporuje 2 x 10W pri 4/8 Ω, 1 x 20W pri 4/8 Ω
- Podporuje napájanie cez PoE+ cez LAN pripojenie alebo lokálny zdroj napájania*
- 2-kanálový audio vstup ARC
- Podporuje 2-kanálový symetrický/nesymetrický audio vstup a výstup s funkciou ovládania zosilňovača master/slave, čo umožňuje reťazové zapojenie až 4 zosilňovačov NPA20
- DSP s 31-pásmovým ekvalizérom s +3dB/-10dB a oneskorením zvuku
- Lokálny vstupný spúšťač 0V / 5~12V pre automatické ovládanie napájania
- Ovládanie cez ARC, predný panel, RS-232 a IP
- Automatický pohotovostný režim so snímaním signálu
- Vstavané webové grafické rozhranie pre nastavenie a ovládanie

* Obmedzený výkon zosilňovača pri použití PoE / PoE+

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Špecifikácie

- Rozmery krytu (Š x V x H): 169 mm x 144 mm x 22 mm
- Prepravná hmotnosť: 1,2 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Napájanie: PoE+ typ 2 trieda 4 alebo 24 V/1,25 A DC 4-pinový DIN (napájací zdroj nie je súčasťou balenia)

Konektivita

- **Audio vstupy:** 1 x HDMI typ A 19-pinový, samica, ARC audio konektor, 1 x 5-pinový Phoenix konektor (symetrický/nesymetrický analógový audio)
- **Audio výstupné konektory:** 1 x 5-pinový Phoenix konektor (symetrický/nesymetrický analógový audio)
- **Reproduktorové výstupy:** 1 x 4-pinový Phoenix konektor (reproduktor 4/8 Ω)
- **Sériový port RS-232:** 1 x 3-pinový Phoenix konektor
- **Spúšťač vstup:** 1 x 2-pinový Phoenix konektor

Obsah balenia

- 1 x NPA20ARC
- 1 x Montážny set
- 1 x Rýchly sprievodca

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.