



Dante Networked Power Amplifier

Popis

Sieťový audio zónový zosilňovač NPA70DA poskytuje pokročilú integráciu zvuku v rámci komerčnej alebo rezidenčnej AV inštalácie.

NPA70DA je vybavený 2 x 35W digitálnym zosilňovačom (1 x 70W mono) alebo 70V / 100V vysokoúrovňovým konštantným napáťovým výstupom a integráciou zvuku Dante®.

NPA70DA je možné napájať cez PoE++ z kompatibilného sieťového prepínača alebo lokálne, ak prepínač nepodporuje PoE++. Jednotka tiež umožňuje znížiť výstupný výkon zosilňovača v závislosti od možností PoE, podporuje kombinované alebo nezávislé pripojenia LAN a Dante®, DSP s 31-pásmovým ekvalizérom, oneskorenie zvuku pre korekciu synchronizácie pier a ovládanie cez predný panel, IR, RS-232, TCP/IP, webové grafické rozhranie alebo 12V spúšťač.

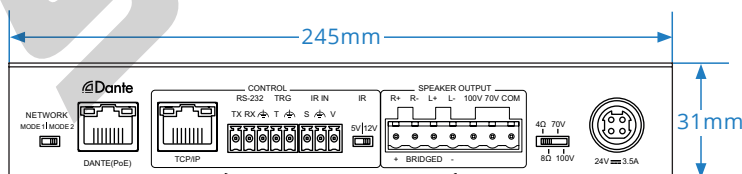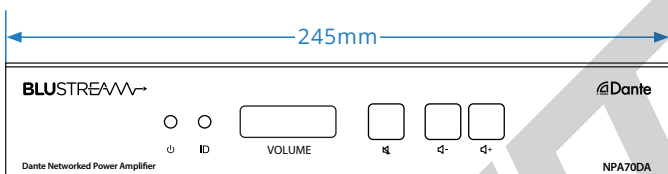


Kľúčové vlastnosti

- Pokročilý sieťový audio zosilňovač s integráciou Dante®
- Podporuje konštantný výstup 2 x 35 W pri 4 / 8 Ω, 1 x 70 W pri 4 / 8 Ω alebo 70 / 100 V pre viacero reproduktorov s dlhšími káblami
- Podporuje napájanie cez PoE++ cez LAN pripojenie Dante® alebo lokálny zdroj napájania*
- Možnosť duálnej siete - nezávislé porty Dante® a LAN alebo kombinované do jednej LAN
- 2-kanálový audio vstup Dante® / AES67

- DSP s 31-pásmovým ekvalizérom s +3dB/-10dB a oneskorením zvuku
- Lokálny 12V vstupný spúšťač pre automatické ovládanie napájania
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232 a IP
- Automatický pohotovostný režim so snímaním signálu
- Vstavané webové grafické rozhranie pre nastavenie a ovládanie

* Obmedzený výkon zosilňovača pri použití PoE+

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

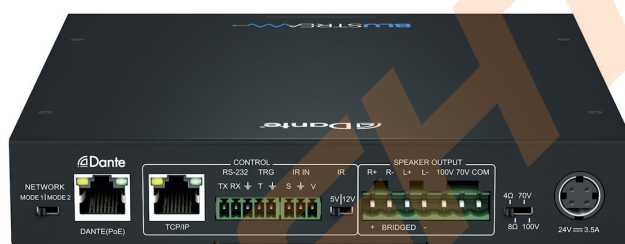

Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 202 mm x 175 mm x 31 mm
- Rozmery vrátane pripojení (Š x H x V): 245 mm x 175 mm x 31 mm
- Prepravná hmotnosť: 1,8 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Napájanie: PoE++ typ 4 alebo 24 V/3,5 A DC 4-pinový DIN

Dodávané príslušenstvo

Napájací zdroj	1 x 24V/3.5A DC 4-pin
Dialkový ovládač	1 x IR Dialkové ovládanie
Montážny set	1 x Rack, 1 x Nástenný set
IR príslušenstvo	1 x IR prijímač
Gumové nožičky	4 x

Konektivita

- Audio vstup: 1 x RJ45 Dante® audio pripojenie
- Audio výstupné konektory: 1 x 4-pinový konektor Phoenix (reproduktor 4/8 Ω), 1 x 3-pinový konektor Phoenix (reproduktor 70/100 V)
- Ethernetový port: 1 x LAN RJ45 konektor (Dante®), 1 x LAN RJ45 konektor (sieť)
- Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- IR vstup: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- Spúšťač vstup: 1 x 2-pinový konektor Phoenix

Prehlásenie

Dante® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Audinate Pty Ltd.

Súlady s predpismi



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.