


Custom Pro 8x8 HDMI Matrix

Popis

HDMI matica Custom Pro 8x8 poskytuje výkon 4K 18 Gbps HDR pre trh s inštaláciami na mieru. PRO88HDMI-V2 je HDMI 2.0 4K60Hz 4:4:4 HDCP 2.2 matica s obojsmerným rozlíšením.

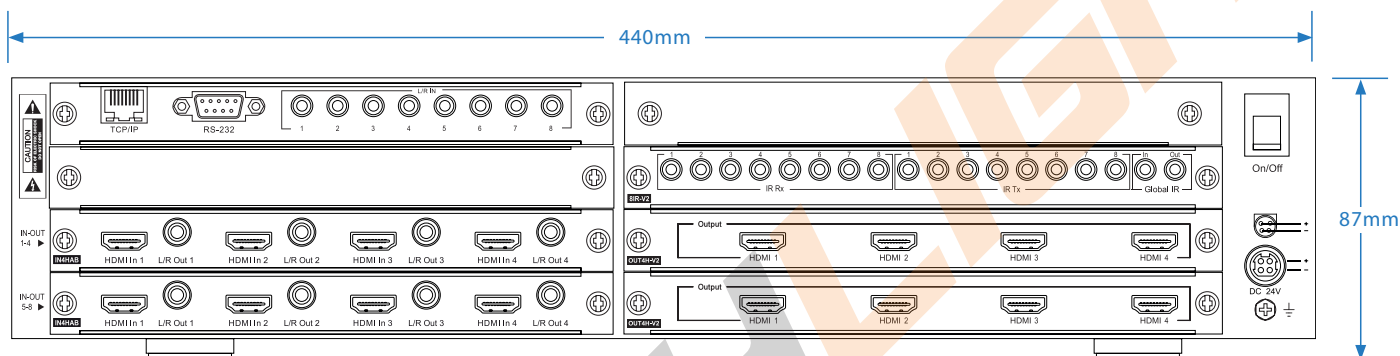

Kľúčové vlastnosti

- Obsahuje 8 vstupov HDMI, ktoré je možné nezávisle smerovať k 8 výstupom HDMI
- Podporuje 18 Gbps 4K UHD video vrátane HDR, HDR10+ a Dolby Vision
- Podporuje všetky štandardné video rozlíšenia vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Podporuje všetky známe zvukové formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232 a TCP/IP
- Ovládače tretích strán dostupné pre všetky hlavné značky ovládacích systémov
- Pokročilá správa EDID
- Kompatibilné s HDCP 2.2



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Konektivita

- Konektory video vstupu: 8 x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- Konektory video výstupu: 8 x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- Konektory audio vstupu: 8 x 3,5 mm stereo jack (L/R)
- Sériový port RS-232: DB-9, samica
- Ovládanie TCP/IP: RJ45, samica
- Ethernet/Sieť: RJ45, samica

Dodávané príslušenstvo

IR príslušenstvo	9 x IRR, 9 x IRE, 8 x IRCAB
IR diaľkový vŕadač	1 x REM88
Montáž do racku	2 x 19" úchyt
Napájací zdroj	24V/8A DC

Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 440 mm x 282 mm x 87 mm
- Prepravná hmotnosť: 5 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Montáž do racku: výška racku 2U, vrátane úchytoŧ na racku

Ovládanie

TCP/IP
RS-232
iOS/Android app
IR
Predný panel

RS-232 konektivita

Baud Rate:	57600
Data Bit:	8-Bit
Parity:	None
Stop Bit:	1-Bit
Flow Control:	None

Súlady s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.