


PRO-IN2HAB

2-Way HDMI 2.0 Board with Audio Breakout

Popis

Doska PRO-IN2HAB obsahuje 2 vstupy HDMI 2.0 s podporou 4K 60Hz 4:4:4, ktoré je možné nezávisle smerovať k ľubovoľnej výstupnej doske HDMI / HDBaseT™. Každý vstup HDMI obsahuje nezávislý 2-kanálový analógový audio rozbočovač s pevnou úrovňou a je vybavený rýchlopínacími úchytmi pre moduly kariet, ktoré umožňujú jednoduchú inštaláciu do rozbočovača Custom Pro Matrix.

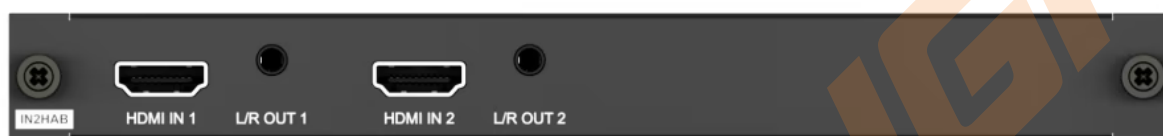

Kľúčové vlastnosti

- Obsahuje 2 vstupy HDMI 2.0, ktoré je možné nezávisle smerovať k výstupným video kartám
- Podporuje špecifikáciu HDMI 2.0 18 Gb/s vrátane podpory HDR
- Podporuje až 4K UHD 60 Hz 4:4:4
- Podporuje všetky známe audio formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Atmos a DTS-HD Master Audio
- Každý vstup HDMI obsahuje nezávislý 2-kanálový analógový audio rozbočovač s pevnou úrovňou, ktorý umožňuje pripojenie k lokálnemu audio riešeniu tretej strany (podporuje 2-kanálový PCM)
- Rýchlopínacie úchyty modulov kariet umožňujúce jednoduché osadenie vstupných a výstupných kariet v rozbočovači Custom Pro Matrix
- Podpora HDCP 2.2

**Pre distribúciu videa cez HDMI 2.0 18 Gbps sa musí PRO-IN2HAB použiť s výstupnou doskou HDMI 2.0 18 Gbps Custom Pro.*

Špecifikácie

- **Vstupné video konektory:** 2 x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- **Výstupné audio konektory:** 2 x analógový ľavý/pravý audio (3,5 mm stereo konektor)
- **Rozmery karty (Š x V x H):** 170 mm x 22 mm x 177 mm
- **Rozmery vrátane pripojení (Š x V x H):** 190 mm x 22 mm x 188 mm
- **Prepravná hmotnosť:** 0,5 kg
- **Prevádzková teplota:** 0 °C až 40 °C
- **Skladovacia teplota:** -20 °C až 60 °C

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.