

PRO-OUT4TLS-V2

4-Way HDBaseT™ CSC Output Board - 4K HDR


Popis

Výstupná doska PRO-OUT4TLS-V2 ponúka 4 duálne výstupy HDBaseT™ pre pripojenie k prijímaču HDBaseT™ a displeju HDMI na zónu.

PRO-OUT4TLS-V2 využíva technológiu CSC, ktorá umožňuje podporu distribúcie signálu HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 (18Gbps) HDCP 2.2 až do dĺžky 40 m (1080p až 70 m).

PRO-OUT4TLS-V2 ponúka nezávislé zníženie rozlíšenia 4K video vstupov na výstupoch CSC HDBaseT™, čo umožňuje displejom, ktoré podporujú iba nižšie rozlíšenia videa, prijímať 4K video a zároveň zobrazovať maximálne pôvodné rozlíšenie 4K UHD na displejoch s vyšším rozlíšením.

PRO-OUT4TLS-V2 je tiež vybavený rýchlopínacími modulmi kariet, ktoré umožňujú jednoduchú inštaláciu do rozbočovača Custom Pro Matrix.

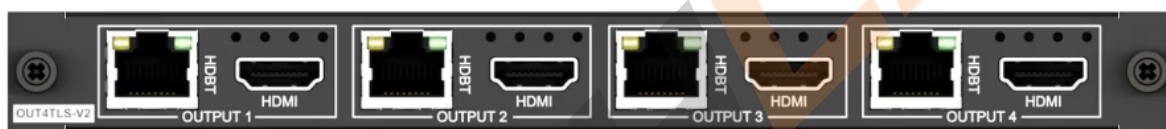

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúka distribúciu videa a zvuku cez jeden CAT kábel
- Obsahuje 4 x simultánne výstupy HDMI / HDBaseT™ pre pripojenie k HDMI displejom a HDBaseT™ prijímačom
- Pokročilá konverzia farebného priestoru (CSC) podporuje špecifikáciu HDMI 2.0 18 Gbps vrátane podpory HDR
- Podporuje 4K 60Hz 4:4:4 UHD video až do 40 m*
- Nezávislé zníženie rozlíšenia vstupného videa až do 4K 60Hz 4:4:4 na nasledujúce formáty:
 - 1080p 60Hz (pre obrazovky, ktoré nepodporujú 4K)
 - 4K 60Hz 4:2:0 (pre obrazovky, ktoré nepodporujú plné 4K 60Hz 4:4:4)
- Rozšírenie HDMI 1080p videa až do 70 m
- Podporuje všetky známe zvukové formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Atmos a DTS-HD Master Audio
- Podporuje PoC na napájanie Blustreamu Prijímače HDBaseT™
- Rýchlopínacie úchyty modulov kariet umožňujúce jednoduché osadenie vstupných a výstupných kariet v rozbočovači Custom Pro Matrix
- Podpora HDCP 2.2
- Na použitie s prijímačmi HEX70CS-RX

*Pre distribúciu videa cez HDMI 2.0 18 Gbps sa musí PRO-OUT4TLS-V2 použiť so vstupnou doskou HDMI 2.0 18 Gbps Custom Pro.

Špecifikácie

- Výstupné video konektory: 4 x HDMI typ A, 19-pinový, samica, 4 x konektor HDBaseT™ RJ45
- Rozmery karty (Š x V x H): 182 mm x 22 mm x 177 mm
- Rozmery vrátane pripojení (Š x V x H): 202 mm x 22 mm x 188 mm
- Prepravná hmotnosť: 0,5 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.