


8 Port Managed Low Voltage PDU

Popis

PWR8VDC je inteligentný PDU s meraním a prepínaním na úrovni zásuviek. Jednotka má 1 vstup IEC C14 pre napájanie a 8 výstupov s variabilným napätím pre riadené napájanie zariadení s nízkou spotrebou energie.

PDU podporuje ovládanie cez TCP/IP a RS-232 a redundantný port TCP/IP ako zálohu. Tlačidlá na prednom paneli pre manuálne prepínanie napájania jednotlivých zásuviek a jeden hlavný vypínač pre celkové napájanie systému. Reléové pripojenia (8 ks) a 2 porty pre senzory je možné použiť aj na automatické ovládanie napájania vstupných aj jednotlivých výstupných stupňov pri spustení z riadiacich platforiem tretích strán alebo systémov BMS. Vzdialený prístup a monitorovanie je možné nastaviť a dosiahnuť prostredníctvom webového grafického rozhrania.

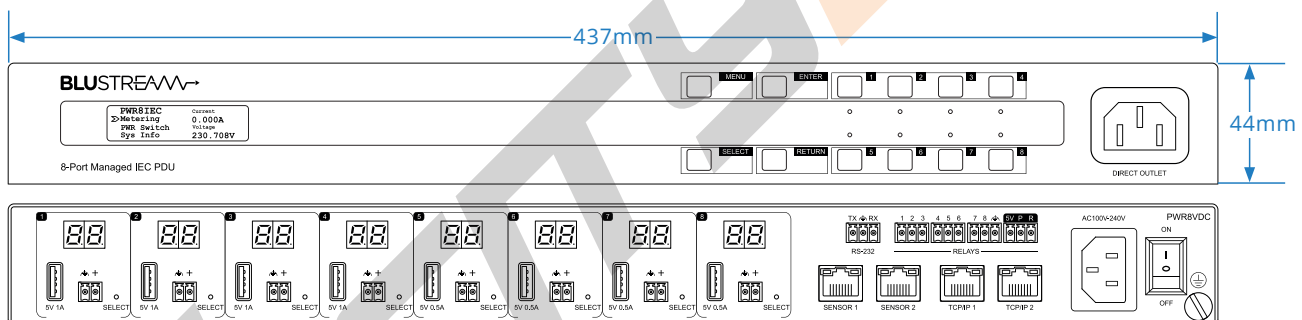

Kľúčové vlastnosti

- Jeden vstup C14 IEC s 8 konfigurovateľnými 2-pinovými zásuvkami Phoenix s konektorom Phoenix
- Zariadenie podporuje vstupné napájanie 110 – 250 V AC až do 10A
- Konfigurovateľné **viac** napäťové výstupy voliteľné medzi 5/9/12/18/24 V s podporou výkonu až 30 W na zásuvku
- Podporuje 8 spravovaných portov USB-A na napájanie zariadení tretích strán (porty 1 – 4 5 V 1 A, porty 5 – 8 5 V 500 mA)
- Monitorovanie a meranie napätia, prúdu, výkonu a spotreby energie
- Ochrana proti preťaženiu a filtrovanie rušenia
- Pokročilé funkcie správy napájania vrátane plánovania a sekvencie zapínania/vypínania
- Viacformátové porty senzorov pre integráciu s ovládacími senzormi tretích strán vrátane teploty, vlhkosti, tlaku vzduchu, zabezpečenia atď.
- Ovládanie cez TCP/IP, RS-232, tlačidlá na prednom paneli alebo relé
- Dva sieťové porty TCP/IP poskytujúce nepretržitý sieťový prístup/službu s pripojením SSL
- Relé pre automatické prepínanie vstupov a jednotlivých zásuviek
- Poskytuje diaľkové monitorovanie s overením hesla prostredníctvom webového grafického rozhrania
- Podpora viacerých sieťových a IoT protokolov
- 1U dizajn pre integráciu do 19" racku - Súčasťou balenia je montážna sada do racku

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Špecifikácie

- Montáž do racku: výška 1U, vrátane úchyto
- Rozmery (Š x H x V): 437 mm x 245 mm x 44 mm
- Rozmery vrátane pripojení (Š x H x V): 437 mm x 252 mm x 44 mm
- Prepravná hmotnosť: 5 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až 60 °C
- Napájanie: Interné 110 – 250 V AC

Konektivita

- Vstupné porty napájania: 1 x C14 IEC 10A
- Výstupné porty napájania: 8 x 2-pinový konektor Phoenix, 8 x USB-A
- Ovládanie relé: 4 x 3-pinový konektor Phoenix
- Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- Ovládanie TCP/IP: 2 x RJ45, samica
- Porty senzorov: 2 x RJ45, samica

Obsah balenia

- 1 x PWR8VDC
- 1 x Sériový kábel - DB9 na 3-pin Phoenix konektor
- 4 x 3-pin 3,5mm Phoenix konektor
- 1 x 19" súprava pre montáž do racku
- 4 x Montážne nožičky
- 1 x Rýchly sprievodca
- Napájací kábel IEC

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.