



HDBaseT™ CSC Receiver

Popis

Prijímač RX70CS HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 (18 Gbps) HDCP 2.2 HDBaseT™ ARC ponúka špičkové funkcie a vynikajúcu hodnotu vďaka technológii CSC.


Produkt rozširuje prenos HDMI, obojsmerný IR a RS-232 a je napájaný matrixom až do dĺžky 70m (4K 40m). Prijímač podporuje ARC pri použití s kompatibilným hardvérom Blustream a simultánnym analógovým stereo a optickým Toslink audio výstupom.

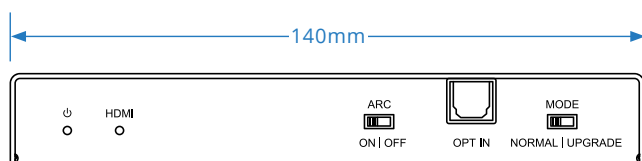

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúka distribúciu videa a zvuku cez jeden kábel CAT
- Pokročilá konverzia farebného priestoru (CSC) podporuje špecifikáciu HDMI2.0 18 Gbps vrátane HDR
- Rozširuje prenos HDMI 1080p až na vzdialenosť 70 m cez jeden kábel CAT
- Podporuje 4K 60Hz 4:4:4 UHD video až do vzdialenosti 40 m
- Podporuje všetky štandardné video rozlíšenia vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Automatické zníženie rozlíšenia videa až do 4K 60Hz 4:4:4 na 1080p
- Podporuje ARC (Audio Return Channel) z pripojeného displeja cez HDMI alebo optické digitálne vstupy (pri použití s kompatibilným vysielačom/matrixom Blustream)
- Podporuje všetky známe zvukové formáty HDMI vrátane prenosu Dolby TrueHD, Atmos a DTS-HD Master Audio
- Obojsmerný prenos RS-232
- Podporuje obojsmerný prenos IR signálu do kompatibilného zariadenia HDBaseT™
- Podporuje obojsmerný PoC na napájanie RX70CS z kompatibilného vysielača/matrixových produktov Blustream HDBaseT™ alebo napájanie vysielača HDBaseT™, keď je RX70CS napájaný z lokálneho zdroja napájania
- Podpora HDCP 2.2

Prenosová vzdialenosť cez Cat6

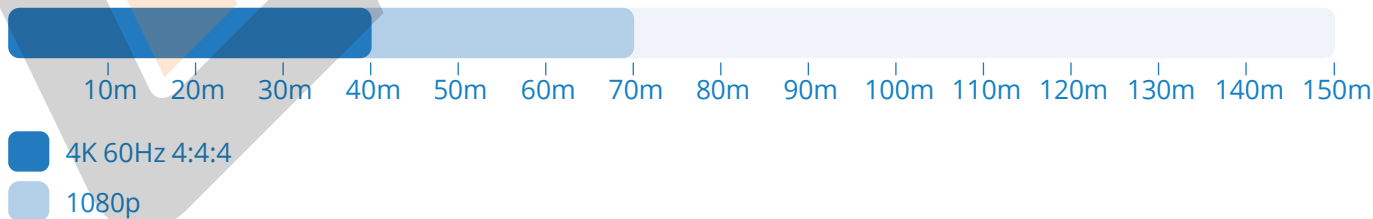

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Konektivita

- Vstupné video konektory: 1 x HDBase™ RJ45 konektor
- Výstupné video konektory: 1 x HDMI typ A, samica
- Vstupné audio konektory: 1 x Toslink (S/PDIF)
- Výstupné audio konektory: 1 x Toslink (S/PDIF), 1 x 3,5 mm L/R analógový audio
- Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- Vstupný IR port: 1 x 3,5 mm stereo jack
- Výstupný IR port: 1 x 3,5 mm mono jack

Dodávané príslušenstvo

Montáž

2 x Úchyt

Špecifikácie

- Montážna sada: súčasťou balenia
- Rozmery krytu (Š x V x H): 140 x 84 x 18 mm
- Rozmery vrátane pripojení (Š x V x H): 140 x 98 x 18 mm
- Napájanie: 12 V/1 A DC, skrutkovací konektor (nie je súčasťou balenia)
- Prepravná hmotnosť: 0,5 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C

Kompatibilne Matrixi / Prepínače

RX70CS je možné použiť s nasledujúcimi prenosovými zariadeniami na dosiahnutie CSC a Audio Return. Maximálna kompatibilita s akýmkoľvek iným zariadením Blustream HDBase™ bude 4K 60Hz 4:2:0 alebo 4K 30Hz 4:4:4.

- AMF42AU
- HMXL66ARC
- HMXL88ARC
- SW41HDBT
- C66CS
- C88CS

Súlad s predpismi



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)