


HDBaseT™ Long Range CSC Receiver

Popis

Prijímač RX150CS HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 (18 Gbps) HDCP 2.2 HDBaseT™ ARC ponúka špičkové funkcie a vynikajúcu hodnotu vďaka technológii CSC.

Produkt rozširuje prenos HDMI, obojsmerný IR a RS-232 a je napájaný z matrixu až do dĺžky 150m (4K 100m). Prijímač RX150CS podporuje ARC a Ethernet pri použití s kompatibilným hardvérom Blustream a simultánnym analógovým stereo a optickým Toslink audio výstupom.

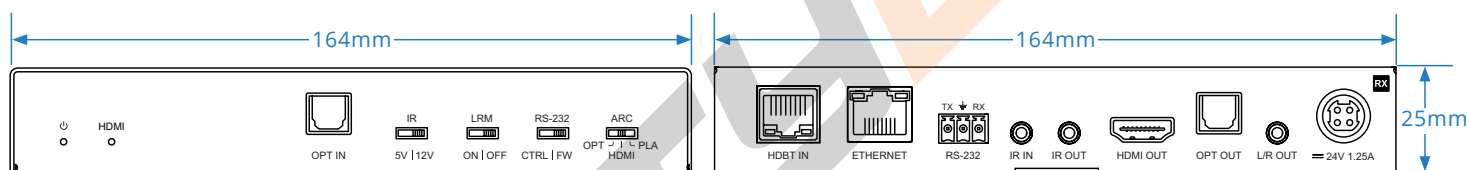

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúka distribúciu videa a zvuku cez jeden kábel CAT
- Pokročilá konverzia farebného priestoru (CSC) podporuje špecifikáciu HDMI2.0 18 Gbps vrátane HDR
- Podporuje 4K 60Hz 4:4:4 UHD video až do 100 m
- Predlžuje prenos videa HDMI 1080P až do 150 m (režim HDBaseT™ s dlhým dosahom)
- Podporuje všetky štandardné rozlíšenia videa vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Automatické zníženie rozlíšenia vstupného videa 4K 60Hz 4:4:4 na 1080p
- Podporuje ARC (Audio Return Channel) z pripojeného displeja cez HDMI alebo optické digitálne vstupy (pri použití s kompatibilným vysielateľom/matrixom Blustream)
- Obojsmerný ethernetový prenos pri použití s kompatibilným vysielateľom alebo matrixovým riešením Blustream.
- Podporuje všetky známe audio formáty HDMI vrátane prenosu Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio.
- Obojsmerný prenos RS-232.
- Podporuje obojsmerný prenos IR signálu do kompatibilného zariadenia HDBaseT™.
- Podporuje PoC (napájanie cez kábel) z matrixových alebo vysielacích produktov Blustream.
- Podpora HDCP 2.2.
- Odporúčaný prijímač pre produkt Blustream PLA88CS.

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 164 mm x 100 mm x 25 mm
- Prepravná hmotnosť: 0,5 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až 70 °C
- Napájanie: 1 x 24 V / 1,25 A DC

Dodávané príslušenstvo

Napájací zdroj	1 x 24V/1.25A DC
Montáž	1 x Set

Konektivita

- Vstupné video konektory: 1 x HDBaseTTM RJ45 konektor
- Výstupné video konektory: 1 x HDMI typ A, 19-pinový, samica
- Vstupné audio konektory: 1 x Toslink (S/PDIF)
- Výstupné audio konektory: 1 x Toslink (S/PDIF), 1 x 3,5 mm analógový audio L/R
- Sériový port RS-232: 1 x 3-pinový konektor Phoenix
- Ethernetový port: 1 x konektor RJ45
- Vstupné IR porty: 1 x 3,5 mm stereo jack
- Výstupné IR porty: 1 x 3,5 mm mono jack

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.