



4-Way 8K HDMI Splitter

Popis

Rozbočovač HDMI 2.1 SP24AB-8K je navrhnutý na použitie tam, kde sa používa čipová sada HDMI 2.1 pre signály až do 8K 60Hz a 4K 120Hz.

Vďaka výberu 2 vstupných zdrojov HDMI 2.1 je možné jeden zdroj distribuovať až na 4 výstupy súčasne. SP24AB-8K sa dokáže automaticky prepínať na základe detekcie 5V hot plug, nového signálu TMDS alebo manuálne pomocou IR alebo predného panela.


Analogový a optický digitálny (S/PDIF) audio rozbočovač umožňuje integráciu zvuku. SP24AB-8K je kompatibilný s HDCP2.3 a má pokročilé konfigurácie EDID pre správu pripojených zdrojových zariadení.

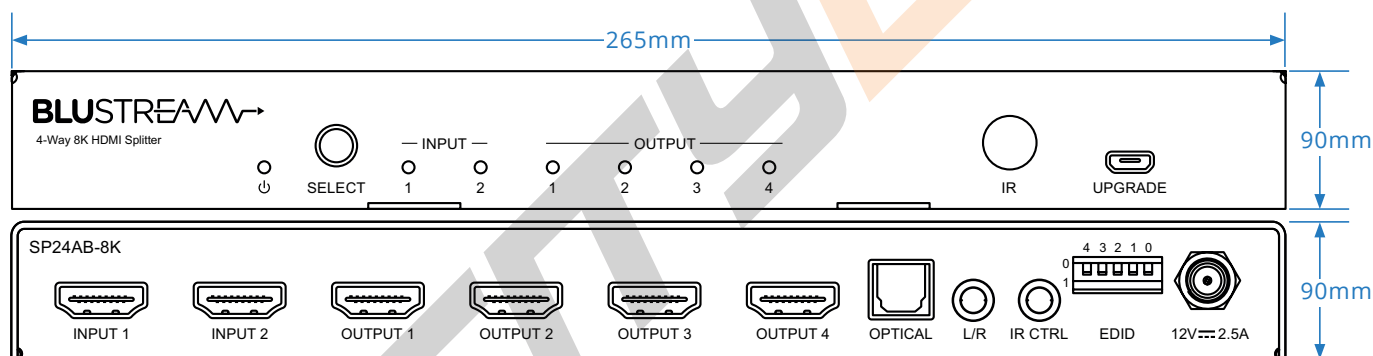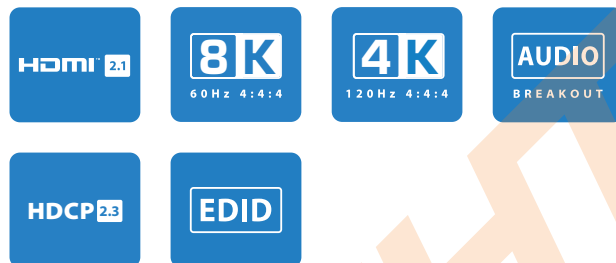

Klíčové vlastnosti

- Obsahuje 2 voliteľné vstupy HDMI 2.1, ktoré sú rozdelené na 4 výstupy HDMI
- Podporuje špecifikáciu HDMI 2.1 vrátane HDR (maximálne 40 Gb/s)
- Podporuje až 8K 60Hz YCbCr 4:2:0 10bit, 8K 30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 10bit alebo 4K 120Hz RGB/YCbCr 4:4:4 10bit
- Podporuje ALLM (automatický režim s nízkou latenciou) a VRR (variabilná obnovovacia frekvencia)
- Podporuje všetky známe zvukové formáty HDMI vrátane prenosu Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Automatické prepínanie HDMI zdroja pomocou snímania signálu 5V a/alebo TMDS
- Manuálne prepínanie HDMI zdroja cez predný panel a IR
- Súbežné prepojenie zvuku na analogový L/R audio a optický (S/PDIF) digitálny výstup
- Kompatibilné s 5V / 12V IR
- Kompatibilné s HDCP 2.3 s pokročilou správou EDID

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

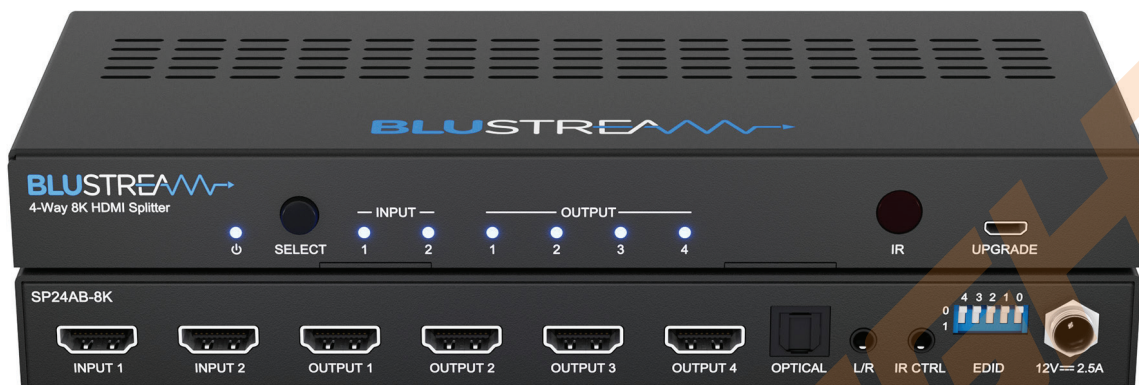

Konektivita

- Vstupné video konektory: 2x HDMI typ A, samica
- Výstupné video konektory: 4x HDMI typ A, samica
- Výstupné audio konektory: 1x analógový ľavý/pravý audio (3,5 mm stereo jack), 1x optický S/PDIF konektor
- IR vstupný port: 1x 3,5 mm stereo jack
- Port pre aktualizáciu: 1x konektor Micro USB

Špecifikácie

- Rozmery (Š x H x V): 212 mm x 94 mm x 23 mm
- Napájanie: 12V/2,5A DC konektor
- Rozmery krabice (Š x H x V): 265 x 135 x 90 mm
- Prepravná hmotnosť: 1 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až +60 °C

Dodávané príslušenstvo

Napájanie	1 x 12V / 2.5A DC napájací zdroj
Kábel	1 x IR prijímač
Ovládač	1 x IR diaľkové ovládanie
Držiaky	1 x Mounting Kit 4 x Gumové nožičky

Súlad s predpismi



Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.