
DA11XLRDE

BLUSTREAM

Dante® Audio to Analogue XLR Decoder

Popis

DA11XLRDE je audio dekodér navrhnutý na prevod digitálnych zvukových signálov Dante® na 2-kanálový analógový zvuk prostredníctvom symetrických alebo nesymetrických výstupov XLR. Toto zariadenie typu „plug-and-play“ možno napájať buď pomocou technológie PoE (Power over Ethernet) z kompatibilného sieťového prepínača, alebo prostredníctvom vstupu pre lokálny 12V napájací zdroj. Zariadenie DA11XLRDE podporuje prenos zvuku cez protokol AES67 RTP a zároveň disponuje nezávislou reguláciou zosilnenia pre každý kanál, čo umožňuje presné nastavenie citlivosti zvuku podľa potreby.

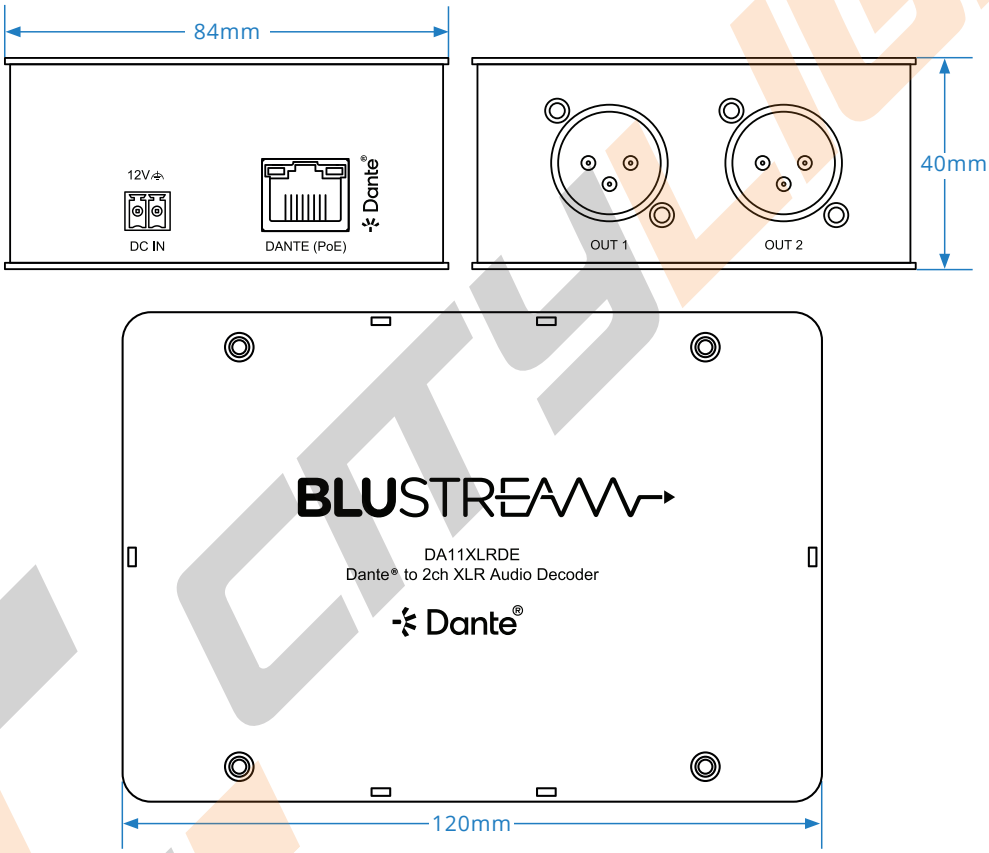

Kľúčové vlastnosti

- Sieťové rozhranie Dante® pre 2x XLR audio výstupy
- Dekóduje 2 digitálne kanály Dante® na dva symetrické alebo nesymetrické zvukové výstupy typu XLR
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 44.1, 48 a 96 kHz pri 16, 24 a 32-bitovom rozlíšení
- Nastaviteľná latencia Dante® (podporuje hodnoty 2, 3, 4, 5 alebo 10 ms; nastavuje sa pomocou aplikácie Dante Controller)
- Nezávislé ovládanie výstupného zosilnenia pre každý kanál: -28 dBV až +20 dBu
- Podporuje prenos zvuku cez AES67 RTP
- Podpora štandardu 802.3af PoE (trieda 0) pre napájanie produktu z akéhokoľvek PoE prepínača
- Vstup pre lokálne 12V napájanie v prípadoch, keď sieťový prepínač nepodporuje PoE*

**Napájací zdroj PS121PH sa predáva samostatne*

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Asia/Pacific Office - Blustream Pty Ltd, 24 Lionel Rd, Mt. Waverley, Victoria 3149, Australia - support@blustream.com.au | www.blustream.com.au
USA Office - Blustream USA, 1420 Perron Rd East, Suite 200, Mendota Heights, MN 55120 - support@blustream-us.com | www.blustream-us.com
UK Office - Blustream Ltd, The Service Station, Melton Road, Hickling Pastures, Nottinghamshire, LE14 3QG, UK - support@blustream.co.uk | www.blustream.co.uk
Europe Office - Blustream SL, Calle Oro 45, Nave 10, 28770, Colmenar Viejo, Madrid, Spain, EU - support@blustream.eu

DA11XLR

BLUSTREAM







Špecifikácie

- Rozmery púzdra (Š x V x H): 84 mm x 40 mm x 120 mm
- Prepravná hmotnosť: 0,4 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
- Skladovacia teplota: -20°C to 60°C
- Napájací zdroj: PoE podľa štandardu IEEE 802.3af (trieda 0) alebo 12V / 1A DC (2-pinový konektor Phoenix)

Konektivita

- Vstupné audio konektory: 1x ethernetové pripojenie PoE Dante® (RJ45)
- Výstupné audio konektory: 2x analógový symetrický / nesymetrický 3-kolíkový konektor XLR

Priložené príslušenstvo

1 x DA11XLRDE

1 x Stručná referenčná karta

Uznanie autorstva

Dante® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Audinate Pty Ltd

V súlade s predpismi

CE UKCA FC RoHS Compliant

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Asia/Pacific Office - Blustream Pty Ltd, 24 Lionel Rd, Mt. Waverley, Victoria 3149, Australia - support@blustream.com.au | www.blustream.com.au
USA Office - Blustream USA, 1420 Perron Rd East, Suite 200, Mendota Heights, MN 55120 - support@blustream-us.com | www.blustream-us.com
UK Office - Blustream Ltd, The Service Station, Melton Road, Hickling Pastures, Nottinghamshire, LE14 3QG, UK - support@blustream.co.uk | www.blustream.co.uk
Europe Office - Blustream SL, Calle Oro 45, Nave 10, 28770, Colmenar Viejo, Madrid, Spain, EU - support@blustream.eu