
HEX70SL-KIT


BLUSTREAM

Slimline HDBaseT™ Extender Set

Popis

HEX70SL-KIT je extender 4K HDBaseT™, ktorý ponúka špičkové funkcie v tenkom vyhotovení. Zabezpečuje prenos signálu HDMI, obojsmerného infračerveného signálu (IR) a obojsmerného napájania po kábli (PoC) na vzdialenosť až 70m.

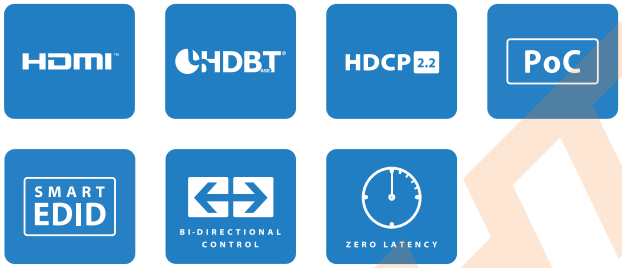


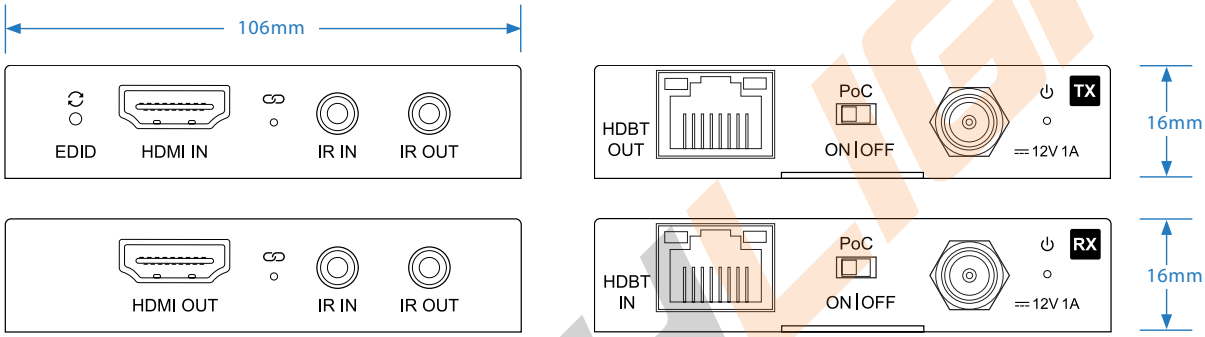

Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúkajúca nekomprimované video a audio s nulovou latenciou
- Vylepšené štíhle šasi
- Predlžuje signál HDMI 1080p až na vzdialenosť 70m prostredníctvom jediného kábla CAT
- Podporuje 4K UHD video na vzdialenosť do 40m (3840 x 2160 pri 30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 pri 24Hz 4:4:4 a 4K pri 60Hz 4:2:0)
- Podporuje všetky štandardné priemyselné rozlíšenia videa vrátane VGA–WUXGA a 480i–4K
- Podporuje prenos bitstreamu viackanálového priestorového zvuku vrátane objektovo orientovaných zvukových formátov v súlade so špecifikáciami HDMI
- Obojsmerný prenos IR signálu
- Dodávané s IR prijímačom a vysielačom Blustream
- Podporuje obojsmerné napájanie cez kábel (PoC) na napájanie extenderov, a to buď zo strany vysielača, alebo prijímača
- V súlade s HDCP 2.2, so správou Smart EDID

Prenosová vzdialenosť cez Cat6

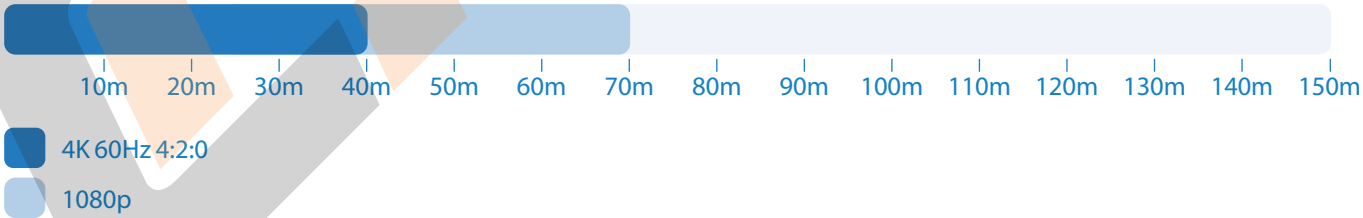

Asia/Pacific Office - Blustream Pty Ltd, 24 Lionel Rd, Mt. Waverley, Victoria 3149, Australia - support@blustream.com.au | www.blustream.com.au
USA Office - Blustream USA, 1420 Perron Rd East, Suite 200, Mendota Heights, MN 55120 - support@blustream-us.com | www.blustream-us.com
UK Office - Blustream Ltd, The Service Station, Melton Road, Hickling Pastures, Nottinghamshire, LE14 3QG, UK - support@blustream.co.uk | www.blustream.co.uk
Europe Office - Blustream SL, Calle Oro 45, Nave 10, 28770, Colmenar Viejo, Madrid, Spain, EU - support@blustream.eu

HEX70SL-KIT





HEX70SL-TX Transmitter (vysielač)

Vstupné video konektory: 1x HDMI typ A, 19-pinový, zásuvka
Konektory video výstupu: 1x konektor HDBaseT™ RJ45

HEX70SL-RX Receiver (prijímač)

Vstupné video konektory: 1x konektor HDBaseT™ RJ45
Výstupné video konektory: 1x HDMI typ A, 19-pinový, zásuvka

Špecifikácie

- Vstupné IR porty: 2x 3,5 mm stereo jack
- Výstupné IR porty: 1x 3,5 mm mono jack
- Rozmery vysielača (Š x H x V): 106 mm x 73 mm x 16 mm
- Rozmery prijímača (Š x H x V): 106 mm x 73 mm x 16 mm
- Prepravná hmotnosť: 0,8 kg
- Prevádzková teplota: -5 °C až +55 °C
- Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C

Priložené príslušenstvo

IR Accessories	1 x IRE, 1 x IRR
Rack Mount	Mounting Brackets
Power Supply	12V/1A DC

V súlade s predpismi

RoHS Compliant CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Asia/Pacific Office - Blustream Pty Ltd, 24 Lionel Rd, Mt. Waverley, Victoria 3149, Australia - support@blustream.com.au | www.blustream.com.au
USA Office - Blustream USA, 1420 Perron Rd East, Suite 200, Mendota Heights, MN 55120 - support@blustream-us.com | www.blustream-us.com
UK Office - Blustream Ltd, The Service Station, Melton Road, Hickling Pastures, Nottinghamshire, LE14 3QG, UK - support@blustream.co.uk | www.blustream.co.uk
Europe Office - Blustream SL, Calle Oro 45, Nave 10, 28770, Colmenar Viejo, Madrid, Spain, EU - support@blustream.eu