


Contractor 8x8 HDBaseT™ CSC Matrix

Popis

Naša matica Contractor 8x8 HDBaseT™ ponúka bezprecedentný výkon a hodnotu pre trh s inštaláciami na mieru. C88CS je HDMI 2.0 4K 60Hz 4:4:4 HDCP 2.2 matica využívajúca technológiu CSC na prenos HDMI, obojsmerného IR a PoC na vzdialenosť až 70 m cez jeden CAT kábel.

Matica tiež poskytuje pokročilé funkcie, vrátane súčasného výstupu HDBaseT™/HDMI na výstupe 1, konverzie videa na výstupoch HDBaseT™ a modulu pre webové rozhranie na ovládanie a konfiguráciu matice.

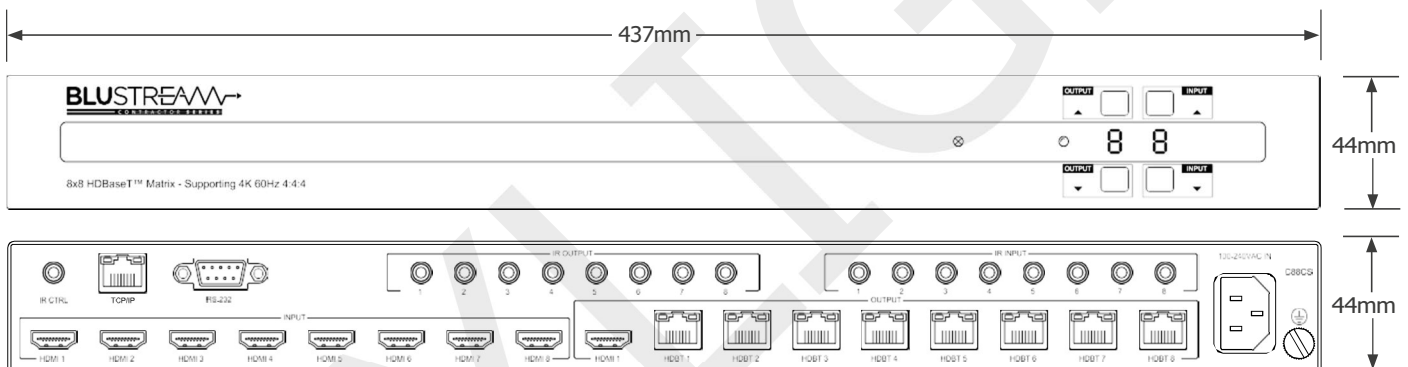


Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ umožňujúca distribúciu videa a audia cez jeden CAT kábel
- Pokročilá konverzia farebného priestoru (CSC) podporuje špecifikáciu HDMI 2.0 18Gbps vrátane HDR*
- Obsahuje 8 x HDMI vstupy, ktoré môžu byť nezávisle smerované na 8 x HDBaseT™ výstupy
- Výstup 1 ponúka súčasný výstup HDMI a HDBaseT™
- Konverzia videa na výstupoch HDBaseT™ umožňuje zobraziť 4K 60Hz 4:4:4 video na zariadení podporujúcom nižšie rozlíšenia (4K 60Hz 4:2:0 alebo 1080p), pričom na ostatných video výstupoch sa zobrazuje pôvodné maximálne 4K UHD rozlíšenie
- Podporuje 4K 60Hz 4:4:4 UHD video až do 40 m
- Predlžuje HDMI 1080p video na vzdialenosť až 70 m
- Podporuje všetky priemyselné štandardné video rozlíšenia vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Podporuje všetky známe HDMI audio formáty vrátane Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio prenosu
- Webový rozhranie na ovládanie a konfiguráciu matice
- Podporuje obojsmerný IR na všetkých HDBaseT™ výstupoch
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232 a TCP/IP
- Podporuje PoC (Power over Cable) na napájanie kompatibilných HDBaseT™ prijímačov
- Dodávané s IR prijímačmi a vysielačmi Blustream
- K dispozícii ovládače pre hlavné značky ovládacích systémov
- Dizajn 1U pre integráciu do 19" racku - montážna súprava súčasťou balenia
- Pokročilé riadenie EDID
- Kompatibilné s HDCP 2.2

*Pre podporu CSC použite RX70CS prijímače

Dĺžka prenosu cez Cat6

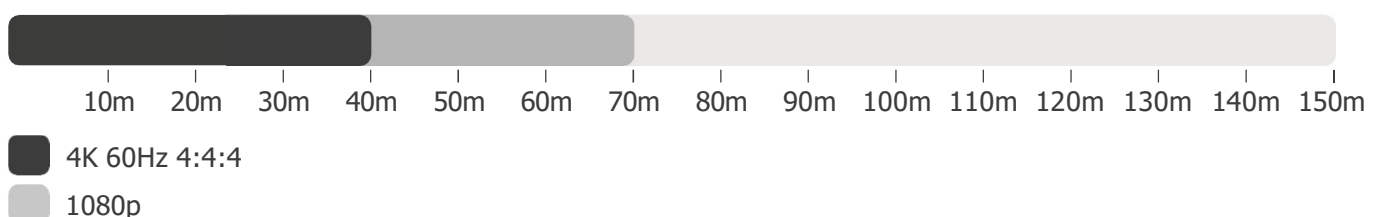



Konektivita

Video vstupné konektory: 8 x HDMI Type A, 19-pin, samica

Video výstupné konektory: 1 x HDMI Type A, 19-pin, samica, 8 x HDBaseT™ RJ45 konektory

RS-232 sériový port: 1 x DB9 sériový konektor

TCP/IP Ovládanie: 1 x RJ45, samica

IR vstupné porty: 9 x 3,5mm stereo jack

IR výstupné porty: 8 x 3,5mm mono jack

Špecifikácie

Možnosť montáže do racku: 1U výška racku, montážne úchyty sú súčasťou balenia

Rozmery krytu (Š x V x H): 437 mm x 44 mm x 377 mm (bez nôh a pripojení)

Rozmery (Š x V x H): 437 mm x 53 mm x 384 mm (s nohami a pripojeniami)

Hmotnosť pri preprave: 6,25 kg

Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)

Teplota skladovania: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)

Napájanie: Interné 100-240V AC

Zahrnuté príslušenstvo

IR Accessories	9 x IRR, 8 x IRE, 1 x IR-CAB
IR Remote	1 x REM88
Rack Mount	2 x 19" Wings
Power Supply	IEC Power Cable(s)

Ovládanie

TCP/IP
RS-232
App / Web GUI
IR
Front Panel

RS-232 Konektivita

Baud Rate:	57600 bps
Data Bit:	8-bit
Parity:	None
Stop Bit:	1-bit
Flow Control:	None

Regulatory Compliance



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)