
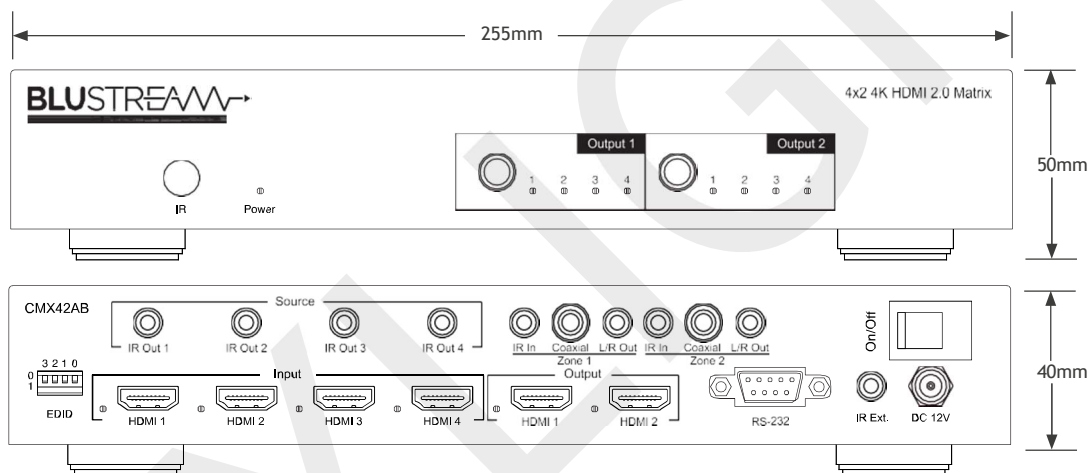


Contractor 4x2 HDMI 2.0 Matrix

Popis

Náš Contractor CMX42AB 4K HDMI Matrix ponúka bezkonkurenčný výkon a hodnotu pre trh s pokročilými inštaláciami.

CMX42AB podporuje HDMI 2.0 a HDCP 2.2, čo umožňuje distribúciu štyroch HDMI zdrojov do dvoch displejov. Vďaka tomu je možné zobrazovať všetky zdroje podľa potreby v rámci matice. Zariadenie prenáša všetky HDMI rozlíšenia až do 4K 60 Hz 4:4:4. Tento 4-cestný prepínač obsahuje aj oddelenie zvuku a správu EDID.

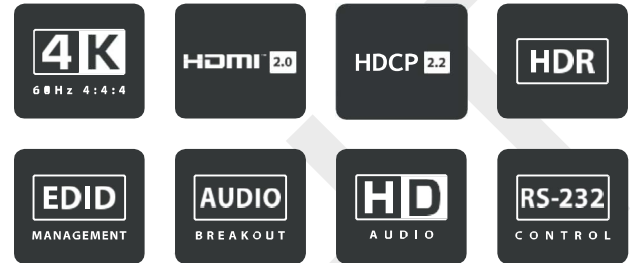

Kľúčové vlastnosti

- Obsahuje 4 x HDMI vstupy, ktoré je možné nezávisle smerovať do 2 x HDMI výstupov
- Podporuje špecifikáciu HDMI 2.0 s prenosovou rýchlosťou 18 Gbps vrátane HDR
- Podporuje rozlíšenie až do 4K UHD 60 Hz 4:4:4
- Podporuje všetky priemerné štandardy video rozlíšenia vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Podporuje všetky známe digitálne HDMI audio formáty vrátane Dolby TrueHD, Atmos, DTS-HD Master Audio a DTS:X

- Oddelenie HDMI audia do príslušných výstupov - analógový L/R audio výstup a koaxiálny digitálny výstup súčasne
- Ovládanie cez predný panel, IR a RS-232
- IR smerovanie
- Dodávané s IR prijímačmi a vysielačmi Blustream 5V
- K dispozícii ovládače tretích strán pre všetky hlavné značky systémov domácej automatizácie
- Pokročilá správa EDID
- Súlad s HDCP 2.2



Konektivita

- Video vstupné konektory: 4 x HDMI Type A, 19-pin, samica, uzamykateľné
- Video výstupné konektory: 2 x HDMI Type A, 19-pin, samica, uzamykateľné
- Audio výstupné konektory: 2 x RCA (S/PDIF), 2 x analógový audio L/R (3,5 mm stereo jack)
- RS-232 sériový port: DB-9, samica
- IR vstupné porty: 3 x 3,5 mm stereo jack
- IR výstupné porty: 4 x 3,5 mm mono jack

Zahrnuté príslušenstvo

IR Accessories	4 x IRE, 3 x IRR
IR Remote	1 x REM42
Rack Mount	Mounting brackets
Power Supply	12V/2A DC screw connector

Ovládanie

RS-232
IR
Front Panel

RS-232 Konektivita

Baud Rate:	57600
Data Bit:	8-Bit
Parity:	None
Stop Bit:	1-Bit
Flow Control:	None

Regulatory Compliance

