

4x4 4K HDMI 2.0 Matrix

Popis



Náš Contractor CMX44CS 4K HDMI Matrix ponúka bezkonkurenčnú hodnotu a výkon pre trh s profesionálnymi inštaláciami.

CMX44CS podporuje HDMI 2.0 s HDCP 2.2, čo umožňuje distribúciu štyroch HDMI zdrojov do štyroch displejov.

Vďaka tomu je možné zobrazovať všetky zdroje podľa potreby v rámci matice.

Zariadenie prenáša všetky HDMI rozlíšenia až do 4K 60 Hz 4:4:4 s automatickou konverziou videa na nižšie rozlíšenia.

Tento 4-cestný prepínač obsahuje aj oddelenie zvuku a pokročilú správu EDID.

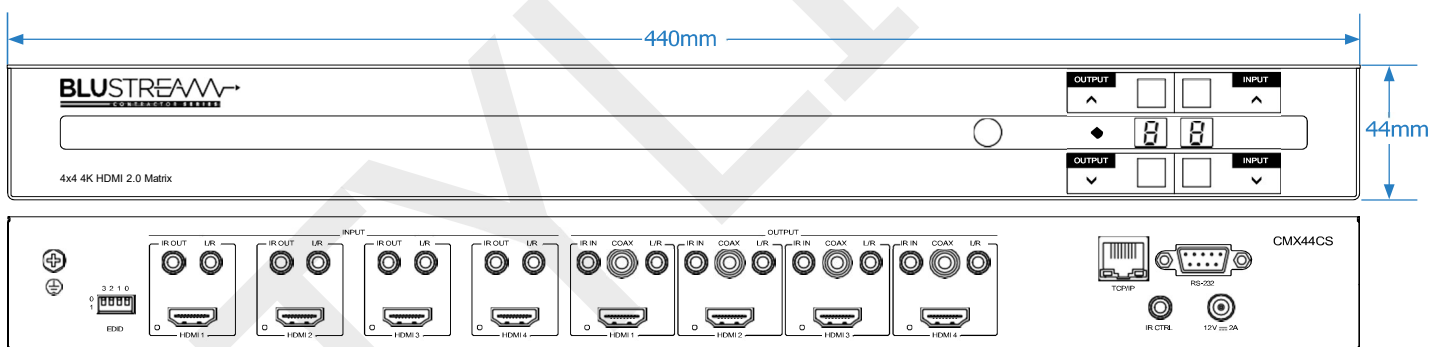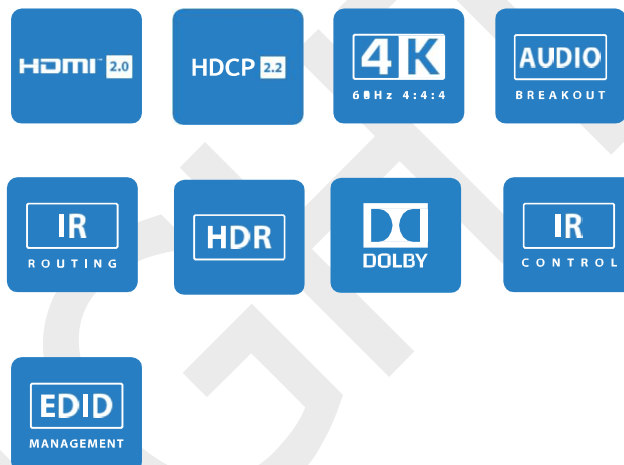

Kľúčové vlastnosti

- Obsahuje 4 x HDMI vstupy, ktoré je možné nezávisle smerovať do 4 x HDMI výstupov
- Podporuje špecifikáciu HDMI 2.0 s prenosovou rýchlosťou 18 Gbps vrátane HDR
- Podporuje rozlíšenie až do 4K UHD 60 Hz 4:4:4
- Automatická konverzia videa na výstupoch umožňuje displejom s nižším podporovaným rozlíšením (4K 60 Hz 4:2:0 alebo 1080p) prijímať obsah v 4K 60 Hz 4:4:4, pričom ostatné výstupy zobrazujú maximálne pôvodné rozlíšenie 4K UHD
- Podporuje všetky priemyselné štandardy video rozlíšení vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K
- Podporuje všetky známe HDMI audio formáty vrátane Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio
- Oddelenie HDMI audia do príslušných výstupov – analógový L/R audio výstup a koaxiálny digitálny výstup súčasne
- Ovládanie cez predný panel, IR, RS-232, TCP/IP a webové rozhranie (Web GUI)
- IR smerovanie
- Dodávané s IR prijímačmi a vysielačmi Blustream 5V
- K dispozícii ovládače tretích strán pre všetky hlavné značky riadiacich systémov
- Pokročilá správa EDID
- Súlad s HDCP 2.2
- 1U dizajn pre integráciu do 19" racku – montážna sada je súčasťou balenia



Špecifikácie

- **RS-232 sériový port:** DB-9, samica
- **IR vstupné porty:** 5 x 3,5 mm stereo jack
- **IR výstupné porty:** 4 x 3,5 mm mono jack
- **Rozmery krytu (Š x H x V):** 440 mm x 225 mm x 44 mm
- **Rozmery vrátane konektorov (Š x H x V):** 440 mm x 231 mm x 50 mm
- **Hmotnosť pri preprave:** 2,3 kg (TBC)
- **Prevádzková teplota:** 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C)
- **Skladovacia teplota:** -4 °F až 140 °F (-20 °C až 60 °C)

Konektivita

- **Video vstupné konektory:** 4x HDMI typ A, 19-pin, samica, s uzamykaním
- **Video výstupné konektory:** 4x HDMI typ A, 19-pin, samica, s uzamykaním
- **Audio výstupné konektory:** 4x RCA (S/PDIF), 4x analógový audio L/R (3,5 mm stereo Jack)
- **Audio vstupné konektory:** 4x analógový audio L/R (3,5 mm stereo Jack)

Zahrnuté príslušenstvo

Power Supply	1 x 12V / 2A DC
Kit Accessories	1 x Mounting Kit, 1 x 19" Rack Mounting Kit

Regulatory Compliance

