
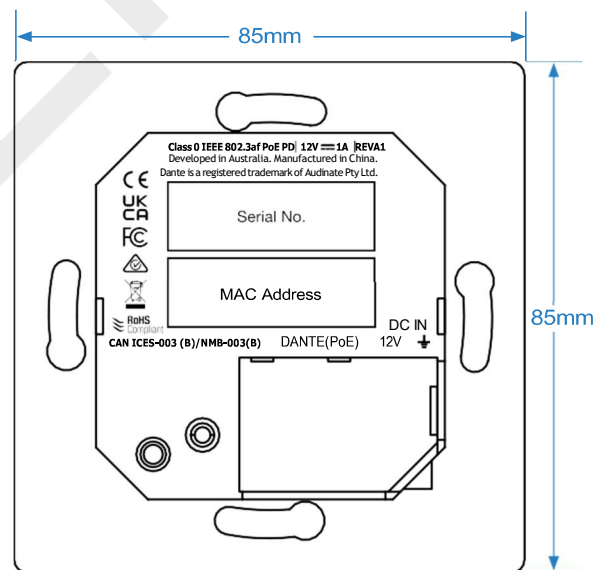


Bluetooth & Analogue Audio Dante® Wall Plate EU

Popis

DA11ABL-WP-EU-V2 je viac-vstupová/výstupová nástenná doska na konverziu Bluetooth a analógového zvuku v rámci digitálneho Dante® sieťového audio systému. DA11ABL-WP-EU-V2 konvertuje 2 vstupné kanály Bluetooth alebo nevyváženého zvuku na digitálny zvuk Dante® a 2 kanály Dante® zvuku na 2 výstupné kanály nevyváženého zvuku.

DA11ABL-WP-EU-V2 je zariadenie typu plug & play, ktoré je napájané pomocou PoE (Power over Ethernet), alebo cez 12V napájací zdroj. Podporuje prenos zvuku AES67 RTP a magnetický dizajn predného panela umožňuje kompatibilitu so zadnými „krabicami“ v UK aj EU. DA11ABL-WP-EU-V2 je ideálne rozhranie BYOD (Bring Your Own Device), ktoré umožňuje akémukoľvek Bluetooth zariadeniu bezdrôtovo streamovať zvuk do Dante® audio systému.

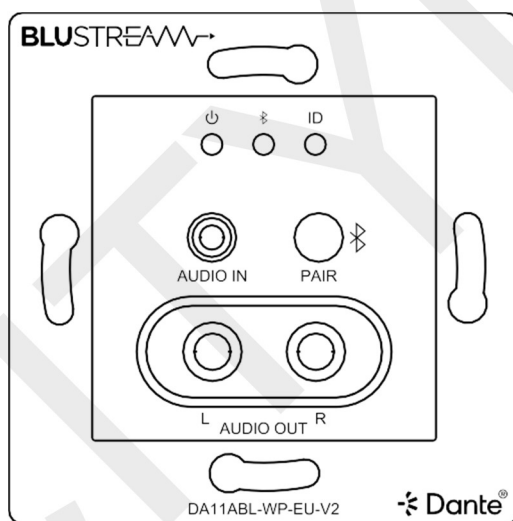

Kľúčové vlastnosti

- Dante® sieťové rozhranie nástenného panela pre Bluetooth a analógové L/R audio vstupy a L/R audio výstupy
- Konvertuje 2-kanálový Bluetooth alebo nevyvážený zvuk na Dante® audio
- Konvertuje 2 kanály Dante® zvuku na nevyvážené audio výstupy
- Nastaviteľná citlivosť vstupu od +24dBu do -28dBV a regulácia zosilnenia výstupu od +20dBu do -28dBV cez web GUI alebo API
- Dante® Audio podporuje vzorkovacie frekvencie 44,1, 48, 88,2 a 96 kHz pri 16, 24 a 32 Bit
- Konfigurovateľná latencia Dante® zariadenia (podporuje 2, 3, 4, 5 alebo 10 ms, nastaviteľné pomocou Dante® Controller)

- Podporuje prenos zvuku AES67 RTP
- Obsahuje Class 0 IEEE 802.3af PoE na napájanie zariadenia z akéhokoľvek PoE prepínača
- Podporuje napájanie cez 12V DC adaptér (nie je súčasťou balenia) pre prípady, keď sieťový prepínač nepodporuje PoE
- Biela magnetická predná doska, ktorá umožňuje kompatibilitu so zadnými krabicami v UK aj EU
- Integrované web-GUI na konfiguráciu a ovládanie



Špecifikácie

- Rozmery modulu (Š x V x H): 74mm x 74mm x 50mm (bez prednej dosky)
- Rozmery prednej dosky (Š x V x H): 85mm x 85mm x 5mm
- Rozmery vyrezania (Š x V x H): 52mm x 55mm x 38mm
- Rozstupy montážnych otvorov: UK 60mm CTC, EU 60mm CTC
- Požiadavky na zadnú krabicu: UK single gang zadná krabica / EU single gang zadná krabica
- Hmotnosť pri preprave: 0,3 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Teplota skladovania: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Napájanie: Class 1 IEEE 802.3af POE PD alebo 12V/1A DC, 2-pinový Phoenix konektor

Zahrnuté príslušenstvo

Faceplate 1 x Magnetic Faceplate

Konektivita

- Audio vstupné konektory: 1 x analógový ľavý / pravý zvuk (3,5mm stereo jack)
- Audio výstupné konektory: 2 x analógový RCA (ľavý / pravý)
- Sieťové konektory: 1 x PoE Dante® Ethernet pripojenie (RJ45)
- Bluetooth: Bluetooth V5.0 - SBC / MP3 / AAC / APT-X / APTX-LL / APTX-HD, 44,1K-48KHz 16 / 24 Bit
- Konfiguračné spínače: 1 x tlačidlo (pripojenie / výber)
- Aktualizácia firmvéru: 1 x Micro-USB UART port

Regulatory Compliance



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)